



BGL35..



BOSCH

de	Gebrauchsanweisung
en	Operating instructions
fr	Notice d'utilisation
it	Istruzioni per l'uso
nl	Gebruiksaanwijzing
da	Brugsanvisning
no	Brugsanvisning
sv	Brugsanvisning
fi	Käyttöohje
es	Instrucciones de uso

pt	Instruções de utilização
el	Οδηγίες χρήσης
tr	Kullanım kılavuzu
pl	Instrukcja obsługi
hu	Használati utasítás
bg	Инструкция за ползване
ru	Инструкция по эксплуатации
ro	Instrucțiuni de folosire
uk	Інструкція з експлуатації
ar	ارشادات الاستخدام


de	Gebrauchsanleitung2
en	Instructions for use5
fr	Mode d`emploi8
it	Istruzioni per l'uso11
nl	Gebruiksaanwijzing14
da	Brugsanvisning17
no	Bruksanvisning19
sv	Bruksanvisning22
fi	Käyttöohje24
pt	Manual de instruções27
es	Instrucciones de uso30
el	Οδηγίες Χρήσης33
tr	Kullanma kılavuzu36
hu	Használati utasítás39
pl	Instrukcja użytkowania42
bg	Инструкция за наична на ползване45
ru	Руководство по эксплуатации48
ro	Instructiuni utilizare51
uk	Інструкція з експлуатації54
	ارشادات الاستخدام	ar

Es freut uns, dass Sie sich für einen Bosch Staubsauger der Baureihe GL35 entschieden haben.

In dieser Gebrauchsanweisung werden verschiedene GL35 – Modelle dargestellt. Es ist deshalb möglich, dass nicht alle beschriebenen Ausstattungsmerkmale und Funktionen auf Ihr Modell zutreffen. Sie sollten nur das Original Zubehör von Bosch verwenden, das speziell für Ihren Staubsauger entwickelt wurde, um das bestmögliche Saugergebnis zu erzielen.

Die Gebrauchsanweisung bitte aufbewahren. Bei Weitergabe des Staubsaugers an Dritte bitte Gebrauchsanweisung mitgeben.

Bitte Bildseiten ausklappen!



Gerätebeschreibung

- 1 Umschaltbare Bodendüse mit Entriegelungshülse*
- 2 Hartbodendüse mit Entriegelungshülse*
- 3 TURBO-UNIVERSAL®-Bürste für Böden*
- 4 Schlauchhandgriff
- 5 Saugschlauch
- 6 Teleskoprohr mit Schiebetaste (und Entriegelungshülse)*
- 7 Teleskoprohr mit Schiebemanschette (und Entriegelungshülse)*
- 8 Netzanschlusskabel
- 9 Parkhilfe
- 10 Ausblasgitter
- 11 Filterbeutel
- 12 Ausblasfilter*
- 13 Motorschutzfilter, waschbar
- 14 Tragegriff
- 15 Abstellhilfe (an der Geräteunterseite)
- 16 Staubraumdeckel
- 17 Filterwechselanzeige*
- 18 Ein-/Austaste und Leistungsregler
- 19 Polsterdüse*
- 20 Fugendüse*

Ersatzteile und Sonderzubehör

A Austauschfilterpackung

Filter TYP G (BBZ41FG)

Für beste Performance GXXLplus (BBZ41GXXLP)

Inhalt: 4 Filterbeutel mit Verschluss

1 Micro-Hygienefilter

<http://www.dust-bag-bosch.com>

B Hepa-Filter BBZ156HF

Zusätzlicher Filter für reinere Ausblasluft.

Empfohlen für Allergiker. Jährlich auswechseln.

C TURBO-UNIVERSAL®-Bürste für Polster BBZ42TB

Bürsten und Saugen von Polstermöbeln, Matratzen, Autositzen, usw. in einem Arbeitsgang. Besonders geeignet zum Aufsaugen von Tierhaaren. Antrieb der Bürstenwalze erfolgt über Saugstrom des Staubsaugers.

Kein Elektroanschluss erforderlich.

D TURBO-UNIVERSAL®-Bürste für Böden BBZ102TBB

Bürsten und Saugen von kurzflorigen Teppichen und Teppichböden bzw. für alle Beläge in einem Arbeitsgang. Besonders geeignet zum Aufsaugen von Tierhaaren. Antrieb der Bürstenwalze erfolgt über den Saugstrom des Staubsaugers.

Kein Elektroanschluss erforderlich.

E Hartboden-Düse BBZ123HD

Zum Saugen glatter Böden
(Parkett, Fliesen, Terracotta,...)

Vor dem ersten Gebrauch

Bild 1

- Handgriff auf Saugschlauch stecken und verrasten.
- Zum Entfernen des Handgriffs beide Rastnasen zusammendrücken und Saugschlauch herausziehen.

Inbetriebnahme

Bild 2

- a) Saugschlauchstutzen in die Saugöffnung im Deckel einrasten.
- b) Beim Entfernen des Saugschlauches beide Rastnasen zusammendrücken und Schlauch herausziehen.

Bild 3*

- a) Handgriff in das Teleskoprohr schieben. Zum Lösen der Verbindung Handgriff etwas drehen und aus dem Rohr ziehen.
- b) Handgriff bis zum Einrasten in das Teleskoprohr schieben. Zum Lösen der Verbindung Entriegelungshülse drücken und Handgriff herausziehen.

Bild 4*

- a) Teleskoprohr in den Stutzen der Bodendüse stecken. Zum Lösen der Verbindung Rohr etwas drehen und aus der Bodendüse ziehen.
- b) Teleskoprohr bis zum Einrasten in den Stutzen der Bodendüse schieben. Zum Lösen der Verbindung Entriegelungshülse drücken und Teleskoprohr herausziehen.

Bild 5

- Durch Verstellen der Schiebemanschette / Schiebetaste in Pfeilrichtung Teleskoprohr entriegeln und gewünschte Länge einstellen.

Bild 6

- Netzanschlusskabel am Stecker greifen, auf die gewünschte Länge herausziehen und Netzstecker einstecken.

Bild 7 Ein- / Ausschalten

- Staubsauger durch Betätigen der Ein- / Austaste ein- und ausschalten.

Bild 8 Saugkraft regeln

Durch Drehen des Regelknopfes in Pfeilrichtung kann die gewünschte Saugkraft stufenlos eingestellt werden.

- Niedriger Leistungsbereich =>
- Für das Absaugen empfindlicher Stoffe, z. B. Polster, Gardinen, etc. .
- Mittlerer Leistungsbereich =>
- Für die tägliche Reinigung bei geringer Verschmutzung.
- Hoher Leistungsbereich =>
- Zur Reinigung robuster Bodenbeläge, Hartböden und bei starker Verschmutzung.

Saugen

Achtung

- Bodendüsen unterliegen, abhängig von der Beschaffenheit ihres Hartbodens (z.B. rau, rustikale Fliesen) einem gewissen Verschleiß. Deshalb sollten Sie in regelmäßigen Abständen die Laufsohle der Düse überprüfen. Verschlissene, scharfkantige Düsen-sohlen können Schäden auf empfindlichen Hartböden wie Parkett oder Linoleum verursachen. Der Hersteller haftet nicht für eventuelle Schäden, die durch eine verschlissene Bodendüse verursacht werden.

Bild 9

Umschaltbare Bodendüse einstellen:

- Tepiche und Teppichböden =>
- glatte Böden =>

Wenn Sie größere Partikel einsaugen, dann achten Sie bitte darauf, dass Sie diese Partikel nacheinander und vorsichtig einsaugen, um nicht den Saugkanal der Bodendüse zu verstopfen. Gegebenenfalls sollten Sie die Düse anheben, um die Schmutzpartikel besser einsaugen zu können.

Bild 10* Saugen mit Zusatzzubehör

Düsen je nach Bedarf auf Saugrohr oder Handgriff stecken:

- Fugendüse zum Absaugen von Fugen und Ecken, etc.
- Polsterdüse zum Absaugen von Polstermöbeln, Vorhängen, etc.
- Hartbodendüse
 - Zum Saugen von harten Bodenbelägen (Fliesen, Parkett usw.)
 - Teleskoprohr bis zum Einrasten in den Stutzen der Hartbodendüse schieben.
 - Zum Lösen der Verbindung Entriegelungshülse drücken und Teleskoprohr herausziehen.

Bild 11* Reinigung der Hartbodendüse

- Zum Reinigen die Düse von unten absaugen.
- Aufgewickelte Fäden und Haare mit einer Schere durchschneiden und absaugen.

Turbo-Bürste

Ist Ihr Gerät mit einer Turbo-Bürste ausgestattet, entnehmen Sie bitte die Hinweise über Anwendung und Wartung der beiliegenden Gebrauchsanweisung.

Bild 12

Bei kurzen Saugpausen können Sie die Parkhilfe an der Geräterückseite benutzen.

- Nach Abschalten des Gerätes Haken an der Bodendüse in die Aussparung an der Geräterückseite schieben.

Bild 13

Zum Überwinden von Hindernissen, z.B. von Treppen, kann das Gerät auch am Handgriff transportiert werden.

Nach der Arbeit

Bild 14

- Netzstecker ziehen.
- Kurz am Netzanschlusskabel ziehen und loslassen (Kabel rollt sich automatisch auf).

Bild 15

Zum Abstellen / Transportieren des Gerätes können Sie die Abstellhilfe an der Geräteunterseite benutzen.

- Gerät aufrecht hinstellen.
- Haken an der Bodendüse in die Aussparung an der Geräteunterseite schieben.

Filterwechsel

Achtung: Vor jedem Filterwechsel Gerät ausschalten!

Filterbeutel austauschen

Bild 16

- Ist bei vom Boden abgehobener Bodendüse und höchster Leistungseinstellung die Filterwechselanzeige im Deckel vollständig gelb ausgefüllt, muss der Filterbeutel gewechselt werden, auch wenn er noch nicht voll sein sollte. In diesem Fall macht die Art des Füllgutes den Wechsel erforderlich.

Düse, Saugrohr und Saugschlauch dürfen dabei nicht verstopt sein, da dies auch zum Auslösen der Filterwechselanzeige führt.

- Zum Entfernen von Verstopfungen kann der Handgriff leicht vom Schlauch gelöst werden.

Bild 17 Deckel öffnen

- Deckel durch Ziehen am Verschlusshobel in Pfeilrichtung entriegeln.
- Deckel in Pfeilrichtung öffnen.

Bild 18

- a) Filterbeutel durch Ziehen an der Verschlusslasche verschließen.
- b) Filterbeutel herausnehmen.
- c) Neuen Filterbeutel einsetzen.
- d) Filterbeutel bis zum Anschlag in die Halterung einschieben.

! Achtung: Deckel schließt nur mit eingelegtem
• Filterbeutel.

Motorschutzfilter reinigen

Der Motorschutzfilter sollte in regelmäßigen Abständen durch Ausklopfen bzw. Auswaschen gereinigt werden!

Bild 19

- Staubraumdeckel öffnen. Bild 17
- a) Motorschutzfilter durch seitliches Ziehen aus der Verrastung lösen und in Pfeilrichtung herausziehen.
- b) Motorschutzfilter durch Ausklopfen reinigen.
- c) Bei starker Verschmutzung sollte der Motorschutzfilter ausgewaschen werden.
- Den Filter anschließend mindestens 24 Stunden trocknen lassen.
- d) Nach der Reinigung, Motorschutzfilter in das Gerät einsetzen, verrasten und Staubraumdeckel schließen.

Ausblasfilter austauschen

Staubsauger mit Micro-Hygenefilter

Wann tausche ich aus: Bei jeder neuen Austauschfilterpackung

Bild 20*

- Staubraumdeckel öffnen. Bild 17
- a) Durch Betätigen des Verschlusshebels in Pfeilrichtung Filterhalter entriegeln.
- b) Micro-Hygenefilter entnehmen.
- c) Micro-Hygenefilter kann ausgewaschen werden.
- Den Filter anschließend mindestens 24 Stunden trocknen lassen.
- d) Micro-Hygenefilter entnehmen. Neuen Micro-Hygiene-filter in Gerät einlegen.
- e) Filterhalter in Gerät einsetzen und verrasten.

Staubsauger mit Hepa-Filter

Ist Ihr Gerät mit einem Hepa-Filter ausgestattet, muss dieser jährlich ausgetauscht werden.

Bild 21*

- Staubraumdeckel öffnen. Bild 17
- a) Durch Betätigen des Verschlusshebels in Pfeilrichtung Hepa-Filter entriegeln und aus dem Gerät nehmen.
- b) Neuen Hepa-Filter einsetzen und verrasten.

Nach dem Aufsaugen feiner Staubpartikel, Motorschutzfilter reinigen, evtl. Micro-Hygenefilter oder Hepa-Filter austauschen.

Pflege

Vor jeder Reinigung des Staubsaugers, muss dieser ausgeschaltet und der Netzstecker gezogen werden. Staubsauger und Zubehörteile aus Kunststoff können mit einem handelsüblichen Kunststoffreiniger gepflegt werden.

! Keine Scheuermittel, Glas- oder Allzweckreiniger verwenden. Staubsauger niemals in Wasser tauchen.

Der Staubraum kann bei Bedarf mit einem zweiten Staubsauger ausgesaugt, oder einfach mit einem trockenen Staubtuch / Staubpinsel gereinigt werden.


Technische Änderungen vorbehalten.

Congratulations on your purchase of a Bosch GL35 vacuum cleaner.

This instruction manual describes various GL35 models, which means that some of the equipment features and functions described may not be available on your model. You should only use original Bosch accessories, which have been specially developed for your vacuum cleaner, to achieve the best possible vacuuming results.

Please keep this instruction manual. When passing the vacuum cleaner on to another person, please also hand over this instruction manual.

Fold out the picture pages.



Your vacuum cleaner

- 1 Adjustable floor tool with locking collar*
- 2 Hard-floor brush with locking collar*
- 3 TURBO-UNIVERSAL® brush for floors*
- 4 Hose hand grip
- 5 Flexible hose
- 6 Telescopic tube with sliding switch (and locking collar)*
- 7 Telescopic tube with adjusting sleeve (and locking collar)*
- 8 Power cord
- 9 Parking aid
- 10 Exhaust grille
- 11 Dust bag
- 12 Exhaust filter*
- 13 Motor protection filter, washable
- 14 Carrying handle
- 15 Storage aid (on underside of appliance)
- 16 Dust bag compartment lid
- 17 Dust bag change indicator*
- 18 On/off button and power controller
- 19 Upholstery nozzle*
- 20 Crevice nozzle*

Replacement parts and special accessories

A Replacement filter pack

Filter TYPE G (BBZ41FG)

For best performance GXXLplus (BBZ41GXXLP)

Contents: 4 dust bags with seal

1 micro-hygiene filter

<http://www.dust-bag-bosch.com>

B HEPA filter BBZ156HF

Additional filter for cleaner exhaust air.

Recommended for allergy sufferers. Replace once a year.

C TURBO-UNIVERSAL® brush for upholstery

BBZ42TB

All-in-one brushing and vacuuming of upholstered furniture, mattresses, car seats, etc. Especially suitable for picking up pet hair. The brush roller is driven by the suction air flow of the vacuum cleaner. No separate electric connection is needed.

D TURBO-UNIVERSAL® brush for floors BBZ102TBB

All-in-one brushing and vacuuming of rugs and carpets, and for all floor coverings. Particularly suitable for vacuuming up pet hair. The brush roller is driven via the suction air flow of the vacuum cleaner. No separate electric connection is needed.

E Hard floor brush BBZ126HD

For vacuuming hard floors
(parquet, tiles, terracotta, etc.)

Before using for the first time

Figure 1

- Push the hand grip onto the flexible hose and lock it in place.
- To remove the hand grip, press the two catches together and pull out the flexible hose.

Initial use

Figure 2

- a) Push the flexible hose adapter into the air intake opening in the vacuum cleaner lid until it locks in place.
- b) To remove the flexible hose, press the two catches together and pull out the hose.

Figure 3*

- a) Push the hand grip into the telescopic tube. To remove it, turn the hand grip slightly and pull it out of the tube.
- b) Push the hand grip into the telescopic tube until it engages. To release the connection, squeeze the collar sleeve and pull the handle out.

Figure 4*

- a) Insert the telescopic tube into the connecting piece of the floor tool. To release the connection, turn the tube slightly and pull it out of the floor tool.
- b) Push the telescopic tube into the connecting piece of the floor tool until it locks in place. To release the connection, press on the locking collar and pull out the telescopic tube.

Figure 5

- Move the adjusting sleeve/slider button in the direction of the arrow to unlock the telescopic tube and adjust it to the length required.

*Depending on model

Figure 6

- Holding the power cord by the plug, pull out to the required length and insert the plug into the mains socket.

Figure 7 Switching on and off

- To switch the vacuum cleaner on or off, press the ON/OFF button.

Figure 8 Controlling the suction level

The suction level can be infinitely adjusted to the level required by turning the control knob in the direction of the arrow.

- Low power range =>
- For vacuuming delicate materials, e.g. upholstery, curtains, etc.
- Medium power range =>
- For the daily vacuuming of light dirt deposits.
- High power range =>
- For vacuuming durable floor coverings, hard floors and heavily soiled surfaces.

Vacuuming

Please note:

- Floor tools are subject to a certain amount of wear, depending on the type of hard floor you have (e.g. rough, rustic tiles). Therefore, you must check the underside of the floor tool at regular intervals. Worn undersides of floor tools may have sharp edges that can damage sensitive hard floors, such as parquet or linoleum. The manufacturer does not accept any responsibility for damage caused by worn floor tools.

Figure 9

Set the adjustable floor tool:

- Rugs and carpets =>
- Hard floors =>

If you are vacuuming up relatively large particles, make sure that you vacuum them up successively and carefully to ensure that the vacuum channel of the floor tool does not become blocked. If necessary, you should raise the nozzle in order to better vacuum up the dirt particles.

Figure 10* Vacuuming with accessories

Attach the nozzles to the suction pipe or hand grip as required:

- a) Crevice nozzle for vacuuming crevices and corners, etc.
- b) Upholstery nozzle for vacuuming upholstered furniture, curtains, etc.
- c) Hard-floor tool
 - For vacuuming hard floor coverings (tiles, parquet flooring, etc.)
 - Push the telescopic tube into the connecting piece of the hard floor tool until it locks in place.
 - To release the connection, press the locking collar and pull out the telescopic tube.

*Depending on model

Figure 11 Cleaning the hard-floor tool

- a) Vacuum the tool from below to clean it.
- b) Use scissors to cut through threads and hairs wound round the rollers and then vacuum them away.

Turbo brush

If your appliance is equipped with a turbo brush, consult the accompanying instruction manual for instructions on its use and maintenance.

Figure 12

You can use the parking aid on the back of the vacuum cleaner if you wish to stop vacuuming for a short time.

- Once you have switched off the appliance, slide the hook on the floor tool into the recess on the rear of the appliance.

Figure 13

To overcome obstacles, e.g. steps, the appliance can also be carried by the handle on the appliance body.

When the work is done

Figure

- a) Pull out the mains plug.
- b) Briefly pull on the power cord and then release it (the power cord retracts automatically).

Figure 15

To store/transport the appliance, you can use the storage aid on the underside of the appliance.

- a) Stand the appliance upright on its end.
- b) Slide the hook on the floor tool into the recess on the underside of the appliance.

Changing the filter

! Please note: Always switch off the appliance before changing the filter.

Replacing the dust bag

Figure 16

- If the dust bag change indicator in the lid is filled completely yellow when the floor tool is lifted from the floor with the highest power setting selected, the dust bag must be changed, even though it may not yet be full. Even if the dust bag is not full, it may still need changing, due to the type of dust which has been vacuumed.

First check that the nozzle, suction pipe and flexible hose are not blocked, as this would also lead to the dust bag change indicator being triggered.

- The hand grip can easily be detached from the hose to remove blockages.

Figure 17 Opening the lid

- a) Unlock the lid by pulling on the locking lever in the direction of the arrow.
- b) Open the lid in the direction of the arrow.

Figure 18

- a) Close the dust bag by pulling on the locking tab.
- b) Take out the dust bag.
- c) Insert a new dust bag.
- d) Push the dust bag fully into the holder.

! Please note: the lid will only close if a dust bag has been inserted.

Cleaning the motor protection filter

The motor protection filter should be cleaned regularly by knocking out the dirt and rinsing.

Figure 19

- Open the dust bag compartment lid. **Figure 17**
- a) Release the motor protection filter from the catch by pulling it sideways, and pull it out in the direction of the arrow.
- b) Clean the motor protection filter by tapping out the dirt.
- c) If it is very dirty, the motor protection filter should be rinsed.
- The filter must then be left to dry for at least 24 hours.
- d) After cleaning, refit the motor protection filter into the appliance, lock it in place and close the dust bag compartment lid.

Replacing the exhaust filter

Vacuum cleaner with micro-hygiene filter

This should be replaced with every replacement filter pack

Figure 20*

- Open the dust bag compartment lid. **Figure 17**
- a) Release the filter holder by moving the locking lever in the direction of the arrow.
- b) Remove the micro-hygiene filter.
- c) The micro-hygiene filter can be rinsed out.
- The filter must then be left to dry for at least 24 hours.
- d) Remove the micro-hygiene filter. Insert the new micro-hygiene filter into the appliance.
- e) Insert the filter holder into the appliance and lock it in place.

Vacuum cleaner with HEPA filter

If your vacuum cleaner is equipped with a HEPA filter, this must be replaced once a year.

Figure 21*

- Open the dust bag compartment lid. **Figure 17**
- a) Unlock the HEPA filter by moving the locking lever in the direction of the arrow and remove the filter from the appliance.
- b) Insert the new HEPA filter and lock it in place.

After vacuuming fine dust particles, clean the motor protection filter and, if necessary, replace the micro-hygiene filter or HEPA filter.

Care

Always switch off the vacuum cleaner and disconnect it from the mains before cleaning the vacuum cleaner. The vacuum cleaner and plastic accessories can be cleaned with ordinary plastic cleaner.

! **Do not use abrasive materials, glass-cleaning agents or all-purpose cleaning products. Never immerse the vacuum cleaner in water.**

If required, the dust compartment can be vacuumed out with a second vacuum cleaner or simply with a dry duster/ dusting brush.


Subject to technical modifications.

Nous vous remercions d'avoir choisi un aspirateur Bosch de la série GL35.

Cette notice d'utilisation présente différents modèles GL35. Il est donc possible que les caractéristiques et fonctions décrites ne correspondent pas toutes à votre modèle. Utilisez exclusivement les accessoires d'origine Bosch. Ils sont spécialement conçus pour votre aspirateur, afin d'obtenir un résultat de nettoyage optimal.

Conservez cette notice d'utilisation. Si vous remettez l'aspirateur à une tierce personne, veuillez-y joindre sa notice d'utilisation.

Veuillez déplier les pages illustrées !



Description de l'appareil

- 1 Brosse adaptable au type de sol avec manchon de déverrouillage*
- 2 Brosse pour sols durs avec manchon de déverrouillage*
- 3 Brosse TURBO-UNIVERSAL® pour sols*
- 4 Poignée
- 5 Flexible d'aspiration
- 6 Tube télescopique avec pousoir (et manchon de déverrouillage)*
- 7 Tube télescopique avec manchon coulissant (et manchon de déverrouillage)*
- 8 Cordon électrique
- 9 Position parking
- 10 Grille de sortie d'air
- 11 Sac aspirateur
- 12 Filtre de sortie d'air*
- 13 Filtre de protection du moteur, lavable
- 14 Poignée de transport
- 15 Position rangement (sur le dessous de l'appareil)
- 16 Couvercle du compartiment de poussière
- 17 Indicateur de changement de sac*
- 18 Bouton marche/arrêt et variateur de puissance
- 19 Suceur pour tissu d'ameublement*
- 20 Suceur long*

Pièces de recharge et accessoires en option

A Lot de sacs de recharge

Filtre TYPE G (BBZ41FG)

Pour une performance maximale GXXLplus (BBZ41GXLP)

Contenu: 4 sacs aspirateurs avec fermeture
1 micro-filtre hygiénique

<http://www.dust-bag-bosch.com>

B Filtre Hepa BBZ156HF

Filtre supplémentaire pour assainir l'air sortant.

Recommandé pour les personnes allergiques. A remplacer tous les ans.

C Brosse TURBO-UNIVERSAL® pour tissu d'ameublement BBZ42TB

Brossage et dépoussiérage, en un seul mouvement, de rembourrages, matelas, sièges de voiture etc.

Idéal pour l'aspiration de peluches et poils. Mise en mouvement automatique de la brosse rotative par le phénomène d'aspiration.

Aucune alimentation électrique de la brosse.

D Brosse TURBO-UNIVERSAL® pour sols BBZ102TBB

Brossage et dépoussiérage, en un seul mouvement, de tapis et moquettes à poils courts ou longs. Idéal pour l'aspiration de peluches et poils. Mise en mouvement automatique de la brosse rotative par le phénomène d'aspiration.

Aucune alimentation électrique de la brosse.

E Brosse pour sols durs BBZ123HD

Pour aspirer sur des sols lisses (parquets, carrelages, dalles de terre cuite,...)

Avant la première utilisation

Fig. 1

- Insérer la poignée sur le flexible d'aspiration et la fixer.
- Pour retirer la poignée, presser les deux pattes de fixation et retirer le flexible.

Mise en service

Fig. 2

- a) Fixer l'embout du flexible dans l'orifice d'aspiration situé sur le couvercle.
- b) Pour retirer le flexible, presser les deux pattes de fixation.

Fig. 3*

- a) Pousser la poignée dans le tube télescopique. Pour le démontage, tourner légèrement la poignée et la retirer du tube.
- b) Pousser la poignée dans le tube télescopique jusqu'à sa fixation. Pour le démontage, presser le manchon de déverrouillage et retirer la poignée.

*selon le modèle

Fig. 4*

- a) Pousser le tube télescopique dans le manchon de la brosse pour sols. Pour le démontage, tourner légèrement le tube et le retirer de la brosse pour sols.
- b) Pousser le tube télescopique dans le manchon de la brosse pour sols jusqu'à sa fixation. Pour le démontage, presser le manchon de déverrouillage et retirer le tube télescopique.

Fig. 5

- Déverrouiller le tube télescopique en tirant le manchon coulissant / pousser dans le sens de la flèche et régler le tube à la longueur désirée.

Fig. 6

- Saisir le cordon électrique par la fiche, le tirer à la longueur désirée et brancher la fiche.

Fig. 7 Mise sous/hors tension

- Allumer et éteindre l'aspirateur en actionnant le bouton marche/arrêt.

Fig. 8 Réglage de la puissance d'aspiration

La puissance d'aspiration désirée peut être réglée en continu en tournant le bouton de réglage dans le sens de la flèche.

- Plage de faible puissance =>
- Pour le nettoyage de matières délicates, telles que tissus, voilages, rembourrages, etc. .
- Plage de puissance moyenne =>
- Pour le nettoyage quotidien en cas de faible salissure.
- Plage de puissance élevée =>
- Pour le nettoyage de revêtements de sol
Réglage de la puissance d'aspiration robustes, sols durs et en cas de salissure importante.

Aspiration

! Attention

- Les brosses pour sols sont soumises à une certaine usure en fonction de la nature de votre sol dur (p.ex. carrelages rustiques, rugueux). C'est pourquoi, vous devez vérifier régulièrement la semelle de la brosse. Des semelles de brosse usées, à arêtes coupantes, peuvent occasionner des dommages sur des sols durs fragiles tels que parquets ou linoléum. Le fabricant décline toute responsabilité pour d'éventuels dommages résultant d'une brosse pour sols usée.

Fig. 9

Réglage de la brosse adaptable au type de sol :

- tapis et moquettes =>
- sols lisses =>

Si vous aspirez des grosses particules, veillez à les aspirer prudemment l'une après l'autre, afin de ne pas obstruer la conduite d'aspiration de la brosse pour sols. Levez éventuellement la brosse pour faciliter l'aspiration des saletés.

Fig. 10* Aspiration avec des accessoires supplémentaires

Insérer les accessoires sur le tube d'aspiration ou sur la poignée, selon les besoins :

- a) Suceur long, pour aspirer dans les joints et les coins etc.
- b) Suceur pour tissus d'ameublement pour aspirer sur des meubles rembourrés, rideaux, etc.
- c) Brosse pour sols durs
Pour le nettoyage de revêtements de sol durs (carrelages, parquets etc.)
- Pousser le tube télescopique dans le manchon de la brosse pour sols durs jusqu'à sa fixation.
- Pour le démontage, presser le manchon de déverrouillage et retirer le tube télescopique.

Fig. 11* Nettoyage de la brosse pour sols durs

- a) Pour son nettoyage, aspirer la brosse par le bas.
- b) Couper les fils et cheveux enroulés avec des ciseaux et les aspirer.

Turbo Brosse

Si votre appareil est équipé d'une Turbobrosse, veuillez-vous reporter aux instructions d'utilisation et d'entretien figurant dans la notice d'utilisation jointe.

Fig. 12

- En cas de courtes pauses d'aspiration, vous pouvez utiliser la position parking à l'arrière de l'appareil.
- Après avoir éteint l'appareil, glisser le crochet situé sur la brosse pour sols dans l'évidement à l'arrière de l'appareil.

Fig. 13

Pour franchir des obstacles, comme des escaliers, l'appareil peut également être porté par la poignée.

Après le travail

Fig. 14

- a) Retirer la fiche de la prise secteur.
- b) Tirer brièvement sur le cordon électrique et le relâcher (le cordon s'enroule automatiquement).

Fig. 15

Pour ranger/transporter l'appareil, vous pouvez utiliser la position rangement sur le dessous de l'appareil.

- a) Placer l'appareil debout.
- b) Glisser le crochet situé sur la brosse pour sols dans l'évidement sur le dessous de l'appareil.

Changement de filtre

! Attention : Eteindre l'appareil avant chaque changement de filtre !

Changement du sac aspirateur

Fig. 16

- Si l'indicateur de changement de sac aspirateur dans le couvercle est complètement rempli en jaune, lorsque la brosse pour sols durs est décollée du sol et la puissance est réglée au maximum, vous devez changer le sac, même s'il n'est pas encore plein. La nature de la matière contenue dans le sac rend le changement nécessaire.
La brosse, le tube d'aspiration et le flexible d'aspiration ne doivent pas être obstrués, car ceci peut également déclencher l'indication de changement du sac.
- Pour retirer les obstructions, la poignée peut être facilement détachée du flexible.

Fig. 17 Ouvrir le couvercle

- a) Déverrouiller le couvercle en tirant le levier de fermeture dans le sens de la flèche.
- b) Ouvrir le couvercle dans le sens de la flèche.

Fig. 18

- a) Fermer le sac en tirant sur l'attache de fermeture.
- b) Extraire le sac aspirateur.
- c) Mettre en place un sac neuf.
- d) Introduire le sac dans le support et le pousser jusqu'en butée.

! Attention : Le couvercle ferme uniquement si un sac aspirateur est en place.

Nettoyer le filtre de protection du moteur

Le filtre de protection du moteur doit être nettoyé régulièrement en le tapotant ou en le rincant !

Fig. 19

- Ouvrir le couvercle du compartiment de poussière.
Fig. 17
- a) Détacher le filtre de protection du moteur de l'encliquetage en le tirant latéralement et le retirer dans le sens de la flèche.
- b) Nettoyer le filtre de protection du moteur en le tapotant.
- c) Si le filtre de protection du moteur est très encrassé, il est recommandé de le rincer.
- Laisser ensuite sécher le filtre au moins 24 heures.
- d) Après le nettoyage, glisser le filtre de protection du moteur dans l'appareil, l'encliquer et fermer le couvercle du compartiment de poussière.

Remplacement du filtre de sortie d'air

Aspirateur avec micro-filtre hygiénique

Quand dois-je le remplacer : A chaque nouveau lot de sacs de recharge

Fig. 20*

- Ouvrir le couvercle du compartiment de poussière.
Fig. 17
- a) Déverrouiller le support de filtre en poussant le levier de fermeture dans le sens de la flèche.
- b) Enlever le micro-filtre hygiénique.
- c) Le micro-filtre hygiénique peut être lavé.
- Laisser ensuite sécher le filtre au moins 24 heures.
- d) Enlever le micro-filtre hygiénique. Placer un micro-filtre hygiénique neuf dans l'appareil.
- e) Introduire le support de filtre dans l'appareil et l'encliquer.

Aspirateur avec filtre Hepa

Si votre appareil est équipé d'un filtre Hepa, celui-ci doit être changé tous les ans.

Fig. 21*

- Ouvrir le couvercle du compartiment de poussière.
Fig. 17
- a) Déverrouiller le filtre Hepa en poussant le levier de fermeture dans le sens de la flèche et extraire le filtre de l'appareil.
- b) Mettre en place un filtre Hepa neuf et l'encliquer.

Après l'aspiration de fines particules de poussières, nettoyer le filtre de protection du moteur, changer éventuellement le micro-filtre hygiénique ou le filtre Hepa.

Entretien

Avant chaque nettoyage de l'aspirateur, il faut l'éteindre et retirer la fiche de la prise secteur. L'aspirateur et les accessoires en plastique peuvent être entretenus avec un produit de nettoyage pour plastique usuel du commerce.

- ! Ne pas utiliser de produits récurants, de nettoyants pour vitres ni de nettoyants universels. Ne jamais plonger l'aspirateur dans l'eau.

Si nécessaire, le compartiment de poussière peut être nettoyé avec un deuxième aspirateur ou simplement avec un chiffon / pinceau à poussière sec.

Sous réserve de modifications techniques.


*selon le modèle

Siamo lieti che Lei abbia scelto un'aspirapolvere Bosch della serie GL35.

Nelle presenti istruzioni per l'uso verranno illustrati diversi modelli GL35. È pertanto possibile che non tutte le caratteristiche dell'equipaggiamento e le funzioni qui descritte riguardino il modello da Lei scelto. Devono essere utilizzati esclusivamente gli accessori Bosch originali, pensati in modo specifico per il Suo aspirapolvere, al fine di garantire il miglior risultato di pulizia possibile.

Conservare le istruzioni per l'uso. In caso di cessione dell'aspirapolvere a terzi, si raccomanda di consegnare anche le istruzioni per l'uso.

Aprire le pagine illustrate.



Descrizione dell'apparecchio

- 1 Spazzola commutabile per pavimenti con bussola di sblocco*
- 2 Spazzola per pavimenti duri con bussola di sblocco*
- 3 Spazzola TURBO-UNIVERSAL® per pavimenti
- 4 Impugnatura del tubo flessibile
- 5 Tubo aspirante
- 6 Tubo telescopico con tasto di scorrimento (e bussola di sblocco)*
- 7 Tubo telescopico con guarnizione di scorrimento (e bussola di sblocco)*
- 8 Cavo di collegamento alla rete elettrica
- 9 Supporto ausiliario di parcheggio
- 10 Griglia di sfato
- 11 Sacchetto filtro
- 12 Filtro d'igienet*
- 13 Filtro di protezione del motore, lavabile
- 14 Maniglia di trasporto
- 15 Strumento ausiliario di stazionamento (sul lato inferiore dell'apparecchio)
- 16 Coperchio del vano di raccolta dello sporco
- 17 Indicatore di sostituzione del filtro*
- 18 Tasto ON/OFF e selettore della potenza
- 19 Bocchetta per imbottiture*
- 20 Bocchetta per giunti*

Parti di ricambio e accessori speciali

A Confezione del filtro di ricambio Filtro MODELLO G
(BBZ41FG)
Per una prestazione migliore GXXLplus
(BBZ41GXLP)
Contenuto: 4 sacchetti filtro con sistema di chiusura
1 microfiltro igiene
<http://www.dust-bag-bosch.com>

B Filtro Hepa BBZ156HF

Filtro aggiuntivo per un getto di aria più pura.
Consigliato per gli allergici. Da sostituire una volta all'anno.

C Spazzola TURBO-UNIVERSAL® per imbottiture

BBZ42TB
Per la spazzolatura e la pulizia in una sola operazione di mobili imbottiti, materassi, sedili di automobili, ecc. Ideale per l'aspirazione dei peli di animali. L'azionamento del rullo della spazzola avviene tramite la corrente di aspirazione dell'aspirapolvere. Non è necessario stabilire un collegamento elettrico.

D Spazzola TURBO-UNIVERSAL® per pavimenti

BBZ102TBB
Per spazzolare e pulire in una sola operazione moquette e tappeti a pelo corto nonché per tutti i tipi di rivestimenti. Ideale per l'aspirazione dei peli di animali. L'azionamento del rullo della spazzola avviene tramite la corrente di aspirazione dell'aspirapolvere. Non è necessario stabilire un collegamento elettrico.

E Bocchetta per pavimenti duri BBZ123HD

Per aspirare pavimenti lisci (parquet, piastrelle, terracotta, ecc.)

Prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta

Figura 1

- Collegare e fissare l'impugnatura al tubo flessibile di aspirazione.
- Per rimuovere l'impugnatura premere i due nottolini ed estrarre il tubo flessibile di aspirazione.

Messa in funzione

Figura 2

- a) Inserire il tronchetto di aspirazione nell'apposita apertura sul coperchio, facendolo innestare in posizione.
- b) Per rimuovere il tubo flessibile di aspirazione, premere i due nottolini ed estrarre il tubo.

Figura 3

- a) Inserire l'impugnatura nel tubo telescopico. Per separare i componenti, ruotare leggermente l'impugnatura ed estrarla dal tubo.
- b) Inserire l'impugnatura nel tubo telescopico fino allo scatto. Per sbloccare, premere la bussola di sblocco e rimuovere l'impugnatura.

Figura 4*

- a) Inserire il tubo telescopico nel raccordo della spazzola per pavimenti. Per separare i componenti, ruotare leggermente il tubo ed estrarlo dalla spazzola per pavimenti.
- b) Spingere il tubo telescopico nel raccordo della spazzola per pavimenti fino allo scatto. Per sbloccare, premere la bussola di sblocco e rimuovere il tubo telescopico.

Figura 5

- Regolando il tasto di scorrimento / la guarnizione di scorrimento nel senso indicato dalla freccia, sbloccare il tubo telescopico e regolare la lunghezza desiderata.

Figura 6

- Afferrare il cavo di collegamento alla rete elettrica a livello della spina, estrarlo fino a ottenere la lunghezza desiderata e inserire quindi la spina.

Figura 7 Attivazione/disattivazione

- Attivare/disattivare l'aspirapolvere azionando il tasto ON/OFF.

Figura 8 Regolazione della forza di aspirazione

La forza di aspirazione desiderata può essere regolata su più livelli ruotando il selettori nel senso indicato dalla freccia.

- Potenza minima
Per la pulizia di materiali delicati, quali ad es. imbottiture, tende, ecc.
- Potenza media
Per la pulizia quotidiana in condizioni di sporco limitato.
- Potenza elevata
Per la pulizia di rivestimenti resistenti, di pavimenti duri e in caso di forte sporco.

Aspirazione

! Attenzione

Le spazzole per pavimenti sono soggette a forte usura in base alle caratteristiche del pavimento duro (come piastrelle grezze, in cotto). È quindi importante controllare a intervalli regolari la base della spazzola. Basi usurate o con spigoli vivi possono danneggiare i pavimenti più delicati, come il parquet e il linoleum. Il produttore non risponde di eventuali danni derivanti dall'utilizzo di spazzole usurate.

Figura 9

Regolazione della bocchetta per pavimenti commutabile:

- Tappeti e moquette => 
- Pavimenti lisci => 

Quando vengono aspirate particelle più grosse, assicurarsi che esse siano aspirate in successione e con cura per evitare che si occluda il canale di aspirazione della spazzola. Eventualmente sollevare la spazzola per poter aspirare meglio lo sporco.

Figura 10* Aspirazione con accessori aggiuntivi

Applicare le spazzole al tubo di aspirazione o all'impugnatura, in funzione delle proprie esigenze:

- a) La bocchetta per fessure permette di aspirare fessure, angoli, ecc.
- b) La bocchetta per imbottiture permette di aspirare imbottiture di mobili, tende, ecc.
- c) La bocchetta per pavimenti duri
Per la pulizia di pavimenti duri (piastrelle, parquet, ecc.)
- Spingere il tubo telescopico nel raccordo della spazzola per pavimenti duri fino a farlo innestare in posizione.
- Per sbloccare, premere la bussola di sblocco e rimuovere il tubo telescopico.

Figura 11 Pulizia dei pavimenti duri

- a) Aspirare la parte inferiore della bocchetta per pulirla.
- b) Tagliare con le forbici i fili a capelli rimasti attorcigliati e poi aspirare.

Spazzola turbo

Se l'apparecchio è dotato di una spazzola turbo, fare riferimento alle avvertenze in merito all'utilizzo e alla manutenzione contenute nelle istruzioni per l'uso fornite in allegato.

Figura 12

In caso di brevi pause è possibile utilizzare il supporto ausiliario di parcheggio situato sul lato posteriore dell'apparecchio.

In seguito alla disattivazione dell'apparecchio, inserire il gancio della spazzola per pavimenti nell'apposita fessura sul lato dell'apparecchio.

Figura 13

Per superare ostacoli, quali per esempio le scale, è possibile trasportare l'apparecchio afferrandolo in corrispondenza dell'impugnatura.
Dopo la pulizia

Figura 14

- a) Estrarre la spina.
- b) Tirare brevemente il cavo di collegamento alla rete elettrica e rilasciarlo subito (il cavo si arrotola automaticamente).

Figura 15

Per trasportare e /riporre l'apparecchio, è possibile servirsi dello strumento ausiliario di stazionamento situato sul lato inferiore dell'apparecchio stesso.

- a) Posizionare l'apparecchio verticalmente.
- b) Inserire il gancio della bocchetta per pavimenti nell'apposita fessura sul lato inferiore dell'apparecchio.

www.QUELASPIRA.COM

*a seconda della specifica dotazione

Sostituzione del filtro

! Attenzione: spegnere l'apparecchio prima di sostituire il filtro!

Sostituzione del sacchetto filtro

Figura 16

- Se, quando si solleva dal pavimento l'apposita bocchetta a massima potenza, l'indicatore di sostituzione del filtro sul coperchio è completamente giallo, è necessario sostituire il sacchetto filtro, anche nel caso in cui esso non sia ancora del tutto pieno. In questo caso è il tipo di contenuto a rendere necessaria la sostituzione.
La bocchetta, il tubo di aspirazione e il tubo flessibile non devono essere intasati; in caso contrario, l'indicatore di sostituzione del filtro potrebbe scattare.
- Per eliminare le occlusioni, è possibile staccare l'impugnatura dal tubo flessibile.

Figura 17 Apertura coperchio

- a) Sbloccare il coperchio tirando la leva di chiusura nel senso indicato dalla freccia.
- b) Aprire il coperchio tirando nel senso indicato dalla freccia.

Figura 18

- a) Chiudere il sacchetto filtro tirando la linguetta di chiusura.
- b) Estrarre il sacchetto filtro.
- c) Inserire un nuovo sacchetto filtro.
- d) Inserire il sacchetto filtro sul supporto fino al raggiungimento del dispositivo di arresto.

! Attenzione: il coperchio si chiude solo dopo che è stato applicato il sacchetto filtro.

Pulizia del filtro di protezione del motore

Si consiglia di pulire il filtro di protezione del motore a intervalli regolari, battendolo leggermente e lavandolo!

Figura 19

- Aprire il coperchio del vano di raccolta dello sporco.
Figura 17
- a) Sbloccare il filtro di protezione del motore tirandolo lateralmente ed estrarlo seguendo la direzione indicata dalla freccia.
- b) Pulire il filtro di protezione del motore battendolo leggermente.
- c) In caso di forte sporco, è necessario lavare il filtro di protezione del motore.
- Successivamente, lasciarlo asciugare per almeno 24 ore.
- d) In seguito alla pulizia, inserire il filtro di protezione del motore nell'apparecchio, fissarlo bene e chiudere il coperchio del vano di raccolta dello sporco.

Sostituzione del filtro d'igiene

Aspirapolvere con microfiltro igiene

Quando effettuare la sostituzione: per ogni nuova confezione del filtro di ricambio.

Figura 20*

- Aprire il coperchio del vano di raccolta dello sporco.
Figura 17

- a) Sbloccare il portafiltro azionando la leva di chiusura nel senso indicato dalla freccia.
- b) Rimuovere il microfiltro igiene.
- c) Il microfiltro igiene può essere lavato. Successivamente, lasciarlo asciugare per almeno 24 ore.
- d) Rimuovere il microfiltro igiene. Montare sull'apparecchio il nuovo microfiltro igiene.
- e) Montare il portafiltro sull'apparecchio e farlo innestare in posizione.

Aspirapolvere con filtro Hepa

Se l'apparecchio è dotato di un filtro Hepa, questo deve essere sostituito una volta all'anno.

Figura 21*

- Aprire il coperchio del vano di raccolta dello sporco.
Figura 17

- a) Azionando la leva di chiusura nel senso indicato dalla freccia, sbloccare il filtro Hepa ed estrarre dall'apparecchio.
- b) Montare il nuovo filtro Hepa e farlo innestare in posizione.

Dopo aver aspirato particelle di polvere fini, pulire il filtro di protezione del motore e, se necessario, sostituire il microfiltro igiene o il filtro Hepa.

Manutenzione

Prima di pulire l'aspirapolvere, è necessario disattivarlo e staccare la spina. L'aspirapolvere e gli accessori in materiale plastico possono essere puliti con un normale detergente per plastica.

! Non utilizzare strumenti abrasivi né detergenti universali o per vetro. Non immergere mai l'aspirapolvere nell'acqua.

Il vano di raccolta dello sporco può essere pulito se necessario con un altro aspirapolvere o semplicemente mediante un panno/ pennello asciutto.

Con riserva di modifiche tecniche.


*a seconda della specifica dotazione

Het verheugt ons dat u voor een Bosch stofzuiger uit de serie GL35 heeft gekozen.

In deze gebruiksaanwijzing worden verschillende GL35 – modellen beschreven. Het is dan ook mogelijk dat niet alle genoemde kenmerken en functies gelden voor uw toestel. U dient alleen gebruik te maken van originele accessoires van Bosch, die speciaal voor uw stofzuiger ontwikkeld zijn, om een zo goed mogelijk resultaat te bereiken.

De gebruiksaanwijzing goed bewaren. Wanneer u de stofzuiger doorgeeft aan derden de gebruiksaanwijzing erbij voegen.

Gelieve de pagina's met afbeeldingen uit te klappen!



Beschrijving van het toestel

- 1 Omschakelbaar vloermondstuk met ontgrendelingshuls*
- 2 Mondstuk voor harde vloeren met ontgrendelingshuls*
- 3 TURBO-UNIVERSAL®-borstel voor de vloer*
- 4 Handgreep van de slang
- 5 Zuigslang
- 6 Telescoopbus met schuifknop (en ontgrendelingshuls)*
- 7 Telescoopbus met schuifmanchet (en ontgrendelingshuls)*
- 8 Elektriciteitssnoer
- 9 Parkeerhulp
- 10 Uitblaasrooster
- 11 Filterzak
- 12 Uitblaasfilter*
- 13 Motorbeveiligingsfilter, wasbaar
- 14 Handvat
- 15 Uitschakelhulp (aan de onderkant van het apparaat)
- 16 Deksel van het stofcompartiment
- 17 Filtervervangindicatie*
- 18 Aan-/uitknop en vermogensregelaar
- 19 Bekledingsmondstuk*
- 20 Mondstuk voor kieren*

Onderdelen en extra toebehoren

A Reservefilterverpakking

Filter TYPE G (BBZ41FG)

Voor de beste performance GXXLplus
(BBZ41GXXLP)

Inhoud: 4 filterzakken met afsluiting
1 micro-hygiënefilter

<http://www.dust-bag-bosch.com>

B Hepa-filter BBZ156HF

Extra filter voor schone uitzlaatlucht.

Aanbevolen voor mensen die allergisch zijn. Jaarlijks vervangen.

C TURBO-UNIVERSAL®-borstel voor bekleding

BBZ42TB

Borstelen en zuigen van gestoffeerde meubels, matrassen, autostoelen enz. in één beweging. Met name geschikt voor het opzuigen van haren. De rolborstel wordt aangedreven door de zuigstroom van de stofzuiger.

Geen elektrische aansluiting vereist.

D TURBO-UNIVERSAL®-borstel voor vloeren

BBZ102TBB

Borstelen en zuigen van tapijten en tapijtvlinders met korte pool en alle bekledingen in één beweging. Met name geschikt voor het opzuigen van haren. De rolborstel wordt aangedreven door de zuigstroom van de stofzuiger.

Geen elektrische aansluiting vereist.

E Mondstuk voor harde vloeren BBZ123HD

Voor het schoonzuigen van harde vloeren (parket, tegels, terracotta,...)

Voor het eerste gebruik

Afbeelding 1

- Handgreep op de zuigslang steken en laten inklikken.
- Bij het verwijderen van de handgreep beide ontgrendelnokken samendrukken en de zuigslang eruit trekken.

De stofzuiger in gebruik nemen

Afbeelding 2

- a) Het aansluitstuk van de zuigslang in de zuigopening in het deksel klikken.
- b) Bij het verwijderen van de zuigslang beide ontgrendelnokken samendrukken en de slang eruit trekken.

Afbeelding 3*

- a) Handgreep in de telescoopbus schuiven. Om de verbinding op te heffen de handgreep een beetje draaien en uit de buis trekken.
- b) Handgreep in de telescoopbus schuiven tot hij inklikt. Om de verbinding op te heffen op de ontgrendelingshuls drukken en de handgreep eruit trekken.

Afbeelding 4*

- a) Telescoopbus in het aansluitstuk van het vloermondstuk steken. Om de verbinding op te heffen de buis een beetje draaien en uit het vloermondstuk trekken.
- b) Telescoopbus in het aansluitstuk van het vloermondstuk steken tot hij inklikt. Om de verbinding los te maken de ontgrendelingshuls indrukken en de telescoopbus eruit trekken.

*a seconda della specifica dotazione

Afbeelding 5

- Door de schuifmanchet / schuifknop in de richting van de pijl te schuiven de telescoopbuis ontgrendelen en de gewenste lengte instellen.

Afbeelding 6

- Elektriciteitssnoer bij de stekker vastpakken, tot de gewenste lengte uittrekken en de netstekker in het stopcontact steken.

Afbeelding 7 In- / Uitschakelen

- De stofzuiger door middel van de aan-/ uitknop in- en uitschakelen.

Afbeelding 8 Zuigkracht regelen

Door de regelknop in de richting van de pijl te draaien kan de gewenste zuigkracht traploos worden ingesteld.

- Lage stand
Voor het schoonzuigen van kwetsbare stoffen, bijv. bekleding, gordijnen, etc. . =>
- Gemiddelde stand
Voor de dagelijkse reiniging bij geringe vervuiling. =>
- Hoogste stand
Voor het reinigen van zware vloerbedekking, harde vloeren en bij sterke vervuiling. =>

Zuigen

! Let op!

- Vloermondstukken staan, afhankelijk van het type harde vloer (bijv. ruwe, rustieke tegels) bloot aan een bepaalde mate van slijtage. Daarom dient u regelmatig de onderkant van het mondstuk te controleren. Wanneer de onderkant van het mondstuk versleten of scherpe randen heeft, kan dit schade veroorzaken aan kwetsbare harde vloeren, zoals parket of linoleum. De fabrikant is niet aansprakelijk voor eventuele schade die veroorzaakt wordt door een versleten mondstuk.

Afbeelding 9

Omschakelbaar vloermondstuk instellen:

- vast tapijt en vloerbedekking =>
- gladde vloeren =>

Let er bij het opzuigen van grotere deeltjes op dat u deze na elkaar en voorzichtig opzuigt, zodat het zuigkanaal van het vloermondstuk niet verstopt raakt. Eventueel moet u het mondstuk optillen om de vuildeeltjes beter op te kunnen zuigen.

Afbeelding 10^a Zuigen met extra toebehoren

Mondstukken naar behoefte op de handgreep of de zuigbuis steken:

- Mondstuk voor kieren voor het schoonzuigen van kieren en hoeken, etc.
- Bekledingsmondstuk voor het afzuigen van gestoffeerde meubelen, gordijnen etc.
- Mondstuk voor harde vloeren
Voor het schoonzuigen van harde vloerbedekking (tegels, parket, enz.)

- De telescoopbuis in het aansluitstuk van het mondstuk voor harde vloeren schuiven tot hij vastklikt.

- Om de verbinding op te heffen op de ontgrendelingshuls drukken en de telescoopbuis eruit trekken.

Afbeelding 11 Reiniging van het mondstuk voor harde vloeren

- Om het mondstuk te reinigen zuigt u het van onderaf schoon.
- Opgewikkelde draden en haren met een schaar doorknippen en opzuigen.

Turboborstel

Wanneer uw toestel is uitgerust met een turboborstel, vindt u de aanwijzingen voor het gebruik en het onderhoud in de meegeleverde gebruiksaanwijzing.

Afbeelding 12

Bij korte zuigpauzes kunt u de parkeerhulp aan de achterkant van het apparaat gebruiken.

- Na het uitschakelen van het toestel de haak aan het vloermondstuk in de uitsparing aan de achterkant van het toestel schuiven.

Afbeelding 13

Om hinderissen te nemen, bijv. trappen, kan het toestel ook aan het handvat getransporteerd worden.

Na het werk

Afbeelding 14

- De stekker uit het stopcontact halen.
- Kort aan het elektriciteitssnoer trekken en loslaten (het snoer rolt automatisch op).

Afbeelding 15

Voor het neerzetten/transporteren van het toestel kunt u de neerzethulp aan de onderkant van het toestel gebruiken.

- Het apparaat rechtop neerzetten.
- De haak op het vloermondstuk in de uitsparing aan de onderkant van het toestel schuiven.

Vervanging filter

- ! Let op: het toestel altijd uitschakelen alvorens van
• filter te wisselen!

Filterzak vervangen

Afbeelding 16

- Is de filterwisselindicatie in het deksel volledig geel terwijl het vloermondstuk niet op de grond rust en het maximale vermogen is ingesteld, dan moet de filterzak vervangen worden, ook als hij nog niet vol is. In dit geval is vervanging noodzakelijk vanwege de aard van de inhoud van de zak.
Mondstuk, zuigbus en zuigslang mogen hierbij niet verstopt zijn, omdat dit de filtervervangindicatie kan beïnvloeden.
- Om verstoppingen te verwijderen kan de handgreep gemakkelijk van de slang worden losgemaakt.

Afbeelding 17 Deksel openen

- Deksel ontgrendelen door de afsluithendel in de richting van de pijl te trekken.
- Deksel in de richting van de pijl openen.

Afbeelding 18

- Filterzak sluiten door aan het sluitlipje te trekken.
- Filterzak uitnemen.
- Nieuwe filterzak inbrengen.
- Filterzak tot aan de aanslag in de houder schuiven.

- ! Let op: deksel sluit alleen wanneer de filterzak is
• geplaatst.

Motorbeveiligingsfilter schoonmaken

Het motorbeveiligingsfilter dient regelmatig te worden schoongemaakt door het uit te kloppen of in te wassen!

Afbeelding 19

- Deksel van het stofcompartiment openen.
- Afbeelding 17
- Motorbeveiligingsfilter door hem naar de zijkant te trekken uit de vergrendeling halen en in de richting van de pijl naar buiten trekken.
- Motorbeveiligingsfilter reinigen door hem uit te kloppen.
- Bij sterke verontreiniging moet de motorbeveiligingsfilter worden uitgewassen.
- De filter vervolgens minstens 24 uur laten drogen.
- Na het reinigen de motorbeveiligingsfilter inschuiven, vergrendelen en het deksel van het stofcompartiment sluiten.

Uitblaasfilter vervangen

Stofzuiger met micro-hygiënefilter

Wanneer vervang ik: bij elke nieuwe reservefilter-verpakking.

Afbeelding 20*

- Deksel van het stofcompartiment openen.

Afbeelding 17

- De filterhouder ontgrendelen door in de richting van de pijl op de afsluithendel te drukken.
- Micro-hygiënefilter verwijderen.
- Micro-hygiënefilter kan worden uitgewassen. Het filter vervolgens minstens 24 uur laten drogen.
- Micro-hygiënefilter verwijderen. Nieuw micro-hygiënefilter in het toestel plaatsen.
- Filterhouder in het apparaat inbrengen en laten inklikken.

Stofzuiger met Hepa-filter

Is uw toestel met een Hepa-filter uitgerust, dan moet dit jaarlijks vervangen worden.

Afbeelding 21*

- Deksel van het stofcompartiment openen.

Afbeelding 17

- Door in de richting van de pijl op de afsluithendel te drukken het Hepa-filter ontgrendelen en uit het apparaat nemen.
- Nieuw Hepa-filter plaatsen en vastzetten.

Na het opzuigen van fijne stofdeeltjes de motorbeveiligingsfilter schoonmaken, eventueel de micro-hygiënefilter of HEPA-filter vervangen.

Onderhoud

Voor het schoonmaken dient de stofzuiger altijd te worden uitgeschakeld en de stekker uit het stopcontact te worden gehaald. De stofzuiger en toebehoren van kunststof kunnen met een in de handel gebruikelijk schoonmaakmiddel voor kunststof worden onderhouden.


! Geen schuurmiddelen, glas- of allesreiniger gebruiken. De stofzuiger nooit in water houden.

Het stofcompartiment kan indien nodig met een tweede stofzuiger worden uitgezogen, of eenvoudig met een droge stofdoek of stofkast worden schoongemaakt.

Technische wijzigingen voorbehouden.

Det glæder os, at De har valgt en Bosch støvsuger fra GL35-serien.
I denne brugsanvisning vises forskellige GL35-modeller. Det er derfor muligt, at nogle af de beskrevne funktioner og udstyr ikke findes på den aktuelle model. De bør kun anvende originalt tilbehør fra Bosch, som er udviklet specielt til Deres støvsuger for at sikre det bedst mulige sugeresultat. Opbevar brugsanvisningen. Når støvsugeren gives videre til andre, skal brugsanvisningen også gives med.

Fold siderne med figurerne ud!



Beskrivelse

- 1 Universalgulvmundstykke med frigøringsmuffe*
- 2 Mundstykke til hårde gulvbelægninger med frigøringsmuffe*
- 3 TURBO-UNIVERSAL®-børste til gulve*
- 4 Sugeslange
- 5 Sugeslange
- 6 Teleskoprør med skydeknap (og frigøringsmuffe)*
- 7 Teleskoprør med skydemanchet (og frigøringsmuffe)*
- 8 Nettislutningsledning
- 9 Parkeringssystem
- 10 Udblaæsningsgitter
- 11 Filterpose
- 12 Udblaæsningsfilter*
- 13 Motorbeskyttelsesfilter, vaskbart
- 14 Bærehåndtag
- 15 Parkeringssystem (pa apparatets underside)
- 16 Størvrumslåg
- 17 Filterskiftindikator*
- 18 Tænd/sluk-knæp og effektregulering
- 19 Mundstykke til polstrede møbler*
- 20 Fugemundstykke*

Reservedele og ekstra tilbehør

A Udkiftningsfilterpakke

Filter TYPE G (BBZ41FG)

Af hensyn til en optimal ydelse GXXLplus (BBZ41GXLP)

Indhold: 4 filterposer med lukkemekanisme
1 mikrohygijnefilter

<http://www.dust-bag-bosch.com>

B Hepa-filter BBZ156HF

Ekstra filter for renere udblaæsningsluft

Anbefales til allergikere. Skiftes en gang om året.

*afhængig af modellen,
da denne anvisning kan dække flere modeller

C TURBO-UNIVERSAL®-børste til polstrede møbler

BBZ42TB

Til børstning og støvsugning af polstrede møbler, madrasser, bilsæder osv. i samme arbejdsgang.

Specielt velegnet til opsugning af dyrehår. Børstens valse drives af støvsugerens sugeeffekt.

Kræver ikke elektrisk tilslutning.

D TURBO-UNIVERSAL®-børste til gulve BBZ102TBB

Til børstning og støvsugning af tæpper med lav luv og faste tæpper samt alle typer gulvbelægninger i samme arbejdsgang. Specielt velegnet til opsugning af dyrehår. Børstens valse drives af støvsugerens sugeeffekt.

Kræver ikke elektrisk tilslutning.

E Mundstykke til hårde underlag BBZ123HD

Til støvsugning af glatte gulve (parket, fliser, terrakotta osv.)

Før den første iBrugtagning

Figur 1

- Sæt håndgrebet på slangen, og lad det klikke på plads.
- For at fjerne håndgrebet skal de to holdetapper trykkes sammen og slangen trækkes ud.

Ibrugtagning

Figur 2

- a) Bring slangestudsen i indgreb i sugeåbningen i låget.
- b) For at fjerne håndgrebet skal de to holdetapper trykkes sammen og slangen trækkes ud.

Figur 3*

- a) Skub håndgrebet ind i teleskoprøret. Drej håndgrebet lidt, når håndgreb og rør skal skilles ad igen, og træk det ud af røret.
- b) Skub håndgrebet ind i teleskoprøret, indtil det gør i indgreb. Tryk på låsemuffen, og træk håndgrebet ud, når delene skal skilles ad igen.

Figur 4*

- a) Sæt teleskoprøret ind i studsen i gulvmundstykket. Drej røret lidt, når rør og gulvmundstykke skal skilles ad igen, og træk det ud af gulvmundstykket.
- b) Skub teleskoprøret ind i gulvmundstykkets studs, indtil det går i indgreb. Tryk på låsemuffen, og træk teleskoprøret ud, når delene skal skilles ad igen.

Figur 5

- Frigør teleskoprøret ved at flytte på skydemanchetten / skydeknappen i pilens retning, og indstil den ønskede længde.

Figur 6

- Hold i stikket på netledningen, træk ledningen ud til den ønskede længde, og stik stikket i en kontakt.

Figur 7 Tænde/slukke

- Tænd for støvsugeren ved at trykke på tænd-/slukknappen.

Figur 8 Regulering af sugestyrke

Den ønskede sugestyrke kan indstilles trinløst ved at dreje regulatorknappen i pilens retning.

■ Lav effektorområde

Til støvsugning af skrøbelige stoffer, f.eks. polster, gardiner, etc. .



■ Middel effektorområde

Til daglig rengøring ved ringe tilsmudsning.



■ Høj sugeeffekt

Til rengøring af robuste gulvbelægninger, hårde gulve og ved stærk tilsmudsning.



Støvsugning

! Vigtigt!

Gulvmundstykker udsættes afhængigt af beskaffenheten af det hårde gulv (f.eks. ru, rustikke fliser) for et vist slid. Derfor skal mundstykkets glidesål kontrolleres med regelmæssige mellemrum. Slidte eller skarpkantede undersider på mundstykker kan beskadige sarte gulve som parket eller linoleum. Producenten hæfter ikke for evt. skader , som er opstået som følge af et slidt gulvmundstykke.

Figur 9

Indstilling af universalgulvmundstykket:

■ Gulvtæpper og tæppebelagte gulve



■ Glatte gulve



Når du suger større partikler op, skal du sørge for at suge disse partikler forsigtigt op en efter en, så gulvmundstykkets sugekanal ikke tilstoppes. Loft eventuelt mundstykket lidt, så det bedre kan suge snavspartiklerne ind.

Figur 10* Støvsugning med ekstra tilbehør

Sæt det ønskede mundstykke på hhv. sugerør eller håndgreb.

- a) Fugemundstykke til støvsugning af fuger, hjørner, etc.
- b) Polstermundstykke til støvsugning af polstrede møbler, forhæng etc.
- c) Mundstykke til hårde belægninger
Til støvsugning af hårde gulvbelægninger (fliser, parket etc.).
- Skyd teleskoprøret ind i gulvmundstykrets studs, indtil det går i indgreb.
- Tryk på låsemuffen, og træk teleskoprøret ud, når delene skal skilles ad igen.

Figur 11* Rengøring af mundstykke til hårde gulvbelægninger

- a) Rengør mundstykket ved at støvsuge det nedefra.
- b) Skær sammenviklede tråde og hår over med en saks, og sug dem op.

Turbo-børste

Hvis apparatet er forsynet med en turbo-børste, findes der oplysninger om betjening og vedligeholdelse i den vedlagte brugsanvisning.

*afhængig af modellen,

da denne anvisning kan dække flere modeller

Figur 12

Ved korte pauser i støvsugningen kan De benytte parkeringssystemet på bagsiden af støvsugeren.

- Når støvsugeren er slukket, skydes hagen på gulvmundstykket ind i udsparingen på siden af apparatet.

Figur 13

Støvsugeren er forsynet med et håndtag, så den er lettere at bære hen over forhindringer, som f.eks. trapper.

Efter arbejdets afslutning

Figur 14

- a) Træk netstikket ud.

- b) Træk kort i netledningen, og slip den (ledningen rulles automatisk op).

Figur 15

De kan benytte parkeringssystemet på undersiden af apparatet, når der skal transporteres / sættes væk.

- a) Stil apparatet væk i oprejst tilstand.
- b) Pres krogen i gulvmundstykket ind i udsparingen på apparatets underside.

Filterskift

! Vigtigt: Sluk altid apparatet, før du skifter filter!

•

Udskifte filterposer

Figur 16

- Hvis filterskiftindikatoren i låget er fuldstændig gul, når gulvmundstykket er løftet fra gulvet, og effekten er indstillet til maks., skal filterposen udskifte, også selv om den endnu ikke skulle være fuld. I dette tilfælde er det arten af det opsugede materiale, der gør det nødvendigt at udskifte filterposen.
Mundstykke, rør og støvsugerslange må ikke være tilstoppet, fordi dette også kan aktivere filterskiftindikatoren.
- For at fjerne tilstopninger kan håndgrebet let løsnes fra slang'en.

Figur 17 Åbne låg

- a) Frigør låget ved at trække lukkegrebet i pilens retning.

- b) Åbn låget i pilens retning.

Figur 18

- a)Luk filterposen ved at trække i lukkelasken.

- b) Tag filterposen ud.

- c) Isæt en ny filterpose.

- d)Pres filterposen ned i holderen indtil stop.

! Bemærk: Låget kan kun lukkes, når der er placeret en filterpose i støvsugeren.

Rensning af motorbeskyttelsesfiltret

Motorbeskyttelsesfiltret skal med regelmæssige mellemrum bankses rent eller vaskes!

Figur 19

- Luk størvumslåget op. **Figur 17**
- a) Frigør motorbeskyttelsesfiltret ved at trække det sidevært ud af låsemekanismen, og træk det ud i pilens retning.
- b) Rengør motorbeskyttelsesfiltret ved at banke det, til det er rent.
- c) Hvis motorbeskyttelsesfiltret er meget snavset, bør det vaskes.
- Lad derefter filtret tørre i mindst 24 timer.
- d) Sæt det rensede motorbeskyttelsesfilter ind i apparatet igen, lad det gå i indgreb, og luk størvumslåget.

Udskift udblæsningsfiltret.

Støvsuger med mikrohygienefilter

Hvornår skal filtret udskiftes: Hver gang en ny udblæsningsfilterpakke tages i brug.

Figur 20*

- Luk størvumslåget op. **Figur 17**
- a) Frigør filterholderen ved at trække lukkegrebet i pilens retning.
- b) Tag mikrohygienefiltret ud.
- c) Mikrohygienefiltret kan vaskes rent.
Lad derefter filtret tørre i mindst 24 timer.
- d) Tag mikrohygienefiltret ud. Læg et nyt mikrohygienefilter i støvsugeren.
- e) Sæt filterholderen i apparatet, og fastgør den.

Støvsuger med Hepa-filter

Hvis apparatet er udstyret med en Hepa-filter, skal det udskiftes en gang om året.

Figur 21*

- Luk størvumslåget op. **Figur 17**
- a) Frigør Hepa-filtret ved at bevæge lukkegrebet i pilens retning, og tag det ud af apparatet.
- b) Isæt et nyt Hepa-filter, og fastgør det.

Efter støvsugning af fine støvpartikler skal motorbeskyttelsesfiltret rengøres, og eventuelt skal mikrohygienefiltret eller Hepa-filtret udskiftes.

Pleje

Sluk altid for støvsugeren og træk netstikket ud af stikkontakten, inden støvsugeren rengøres. Støvsugere og tilbehørsdele af kunststof kan plejes med et gængs rengøringsmiddel til kunststof.

! Anvend aldrig skuremidler, glas- eller universal-rengøringsmidler. Dyp aldrig støvsugeren i vand.

Støvrummet kan suges rent efter behov med en anden støvsuger eller blot rengøres med en tør støvklud / støvpensel.


Med forbehold for tekniske ændringer.

no

Det gleder oss at du har valgt en Bosch støvsuger i serie GL35.

I denne bruksanvisningen vises ulike GL35-modeller. Det kan derfor hende at ikke alle kjennetegn og funksjoner gjelder for akkurat din modell. Bruk bare originaltilbehør fra Bosch som er spesielt utviklet for din støvsuger for å oppnå best mulig sugeresultat. Ta godt vare på bruksanvisningen. Bruksanvisningen må følge med når støvsugeren skifter eier.

Brett ut bildesidene.



Beskrevelse av apparatet

- 1 Omstillebart suvmunnstykke med låsering*
- 2 Munnstykke for harde gulv med låsering*
- 3 TORBO UNIVERSAL®-børste for gulv*
- 4 Slangehåndtak
- 5 Sugeslange
- 6 Teleskoprør med skyvetast (og låselyse)*
- 7 Teleskoprør med skyvemansjett (og låselyse)*
- 8 Strømledning
- 9 Parkeringshjelp
- 10 Utblåsingssitter
- 11 Filterpose
- 12 Utblåsingsfilter*
- 13 Motorfilter, vaskbart
- 14 Bærehåndtak
- 15 Oppbevaringshjulp (på undersiden av støvsugeren)
- 16 Størvomdeksel
- 17 Filterbytteindikator*
- 18 Av/på-knapp og effektregulerer
- 19 Møbelmunnstykke*
- 20 Fugemunnstykke*

Reserve dele og spesialtilbehør

A Papirfilterpakke

Filter TYPE G (BBZ41FG)

For best mulig ytelse GXXLplus (BBZ41GXXLP)

Innhold: 4 filterposer med lukkeanordning
1 mikrohygienefilter

<http://www.dust-bag-bosch.com>

B Hepa-filter BBZ156HF

Ekstra filter for renere utblåsingsslut.

Anbefales for allergikere. Byttes én gang i året.

*avhengig av modell

C TURBO-UNIVERSAL®-Børste for møbeltrekk

BBZ42TB

Børsting og støvsuging av stoppede møbler, madrasser, bilseter osv. i én arbeidsoperasjon. Spesielt egnet til å suge opp dyrehår. Børstevalsen drives av luftstrømmen fra støvsugerens.

Elektrisk tilkobling er ikke nødvendig.

D TURBO-UNIVERSAL®-Gulvbørste BBZ102TBB

Børster og støvsuger korthårede gulvtepper i én operasjon. Kan brukes på alle typer underlag.

Spesielt egnet til å suge opp dyrehår. Børstevalsen drives av luftstrømmen fra støvsugerens. Elektrisk tilkobling er ikke nødvendig.

E Munnstykke for harde gulv BBZ123HD

Til støvsuging av glatte golv
(parkett, fliser, terrakotta osv.)

Før første gangs bruk

Figur 1

- Fest håndtaket på sugeslangen.
- Håndtaket fjernes ved å trykke sammen begge festetappene og trekke ut slangens.

Komme i gang

Figur 2

- a) La slangeenden smekke på plass i sugeåpningen i dekslet.
- b) Når du tar ut slangen, må du trykke sammen begge festetappene og trekke ut slangen.

Figur 3*

- a) Skyv håndtaket inn i teleskoprøret. Du løsner forbindelsen ved å vri håndtaket litt rundt og trekke det ut av røret.
- b) Skyv håndtaket inn i teleskoprøret til det smekker på plass. For å løsne forbindelsen må du trykke sammen låsehylsen og trekke ut håndtaket.

Figur 4*

- a) Sett teleskoprøret inn i enden på gulvmunnstykket. Du løsner forbindelsen ved å vri røret litt rundt og trekke det ut av gulvmunnstykket.
- b) Skyv teleskoprøret inn i enden på gulvmunnstykket til det smekker på plass. For å løsne forbindelsen må du trykke sammen låsehylsen og trekke ut teleskoprøret.

Figur 5

- Ved å justere skyvemansjetten/skyveknappen i pilens retning kan du løsgjøre teleskoprøret og stille inn ønsket lengde.

Figur 6

- Ta tak i støpselet på strømledningen, trekk ut ønsket ledningslengde og sett støpselet i kontakten.

Figur 7 Inn-/utkobling

- Slå støvsugerens på og av ved å trykke på av/på-knappen.

Figur 8 Regulere sugekraft

Ønsket sugekraft kan stilles inn trinnløst ved at du dreier regulatorknappen i pilretningene.

Lav effektivitivå

Til støvsuging av ømfintlige stoffer, f.eks. møbeltrekk, gardiner osv..



Middels effektivitivå

For daglig rengjøring av lite skitne flater.



Høyt effektorområde

Til rengjøring av robuste gulvbelegg, harde golv og ved svært skitne flater.



Støvsuging

Obs

Gulvmunnstykket utsettes for en viss slitasje, avhengig av kvaliteten på gulvet (f.eks. ru, rustikale fliser). Derfor bør du kontrollere undersiden av munnstykket regelmessig. Dersom undersiden av munnstykket er slitt og har skarpe kanter, kan det forårsake skader på mindre slitesterke golv som parkett og linoleum. Produsenten kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle skader som er forårsaket av et slitt gulvmunnstykke.

Figur 9

Innsetting av omstillebart gulvmunnstykke:

a) Tepper



b) Glatte golv



Dersom du suger opp større partikler, må du passe på å suge opp disse partiklene forsiktig og etter hverandre slik at sugekanalen i gulvmunnstykket ikke blir tett. Du kan eventuelt løfte på munnstykket, slik at det blir lettere å suge opp støvpartiklene.

Figur 10* Støvsuging med ekstra tilbehør

Sett munnstykkene på rør eller håndtak etter behov:

- a) Fugemunnstykke for å suge opp fra fuger, hjørner osv.
- b) Møbelmunnstykke for å suge opp fra polstrede møbler, gardiner osv.
- c) Munnstykke for harde golv
Til støvsuging av harde golv (fliser, parkett osv.)
- Skyv teleskoprøret inn i enden på munnstykket til det smekker på plass.
- For å løsne forbindelsen må du trykke sammen låsehylsen og trekke ut teleskoprøret.

Figur 11* Rengjøring av munnstykke for harde golv

- a) Støvsug dysen nedenfra for å rengjøre den.

- b) Klipp over lange tråder og hår og støvsug dem opp.

Turbobørste

Hvis apparatet er utstyrt med en turbobørste, finner du opplysninger om bruk og vedlikehold i den vedlagte bruksanvisningen.

Figur 12

Når du skal ta korte pauser under arbeidet, kan du bruke parkeringshjelpen på siden av apparatet.

- Skyv kroken på gulvmunnstykket inn i sporet på undersiden av apparatet etter at du har slått av apparatet.

Figur 13

For å komme over hinder som for eksempel trapper, kan du også transportere apparatet med håndtaket.

Når jobben er gjort

Figur 14

- a) Dra ut støpselet.
- b) Dra kort i strømledningen og slipp den (ledningen ruller seg automatisk inn).

Figur 15

Når du skal sette fra deg/transportere apparatet, kan du bruke parkeringshjelpen på apparatets underside.

- a) Støvsuger skal stå oppreist når den settes på plass.
- b) Skyv kroken på gulvmunnstykket inn i sporet på undersiden av støvsuger.

Bytte av filter

! Obs: Støvsugeren må være slått av før hvert filterbytte

Bytte av filterpose

Figur 16

- Hvis filterbyteindikatoren på lokket er helt gul når du løfter munnstykket opp fra gulvet og du benytter høyeste effekt, må filterposen byttes. Også hvis den ikke er helt full. I slike tilfeller kan typen materiale gjøre det nødvendig å bytte filterpose.
Munnstykke, rør og sugeslange må ikke være tilstoppet, siden dette også går ut på filterbyteindikatoren.
- For å kunne fjerne tilstopping, kan håndtaket lett løsnes fra slangens.

Figur 17 Åpne dekselet

- a) Åpne dekselet ved å trekke låsespakene i pilens retning.
- b) Åpne dekselet i pilens retning.

Figur 18

- a) Trekk i låsestangen for å lukke filterposen.
- b) Ta ut filterposen.
- c) Sett inn ny filterpose.
- d) Skyv inn filterposen i holderen til den stopper.

! Obs! Dekselet kan bare lukkes igjen når det er lagt inn filterpose.

Rengjøring av motorfilteret

Motorfilteret må rengjøres med jevne mellomrom ved at du banker det rent eller skyller det.

Figur 19

- Åpne lokket til støvbeholderen. Figur 17
- a) Løsne motorfilteret ved å trekke det sidelengs ut av låsen og dra det ut i pilretningen.
- b) Rengjør motorfilteret ved å banke lett på det.
- c) Er motorfilteret svært skittent, bør det vaskes.
- La deretter filteret tørke i minst 24 timer.
- d) Etter rengjøringen settes motorfilteret inn i apparatet og festes. Lukk støvbeholderen.

Bytte utblåsningsfilter

Støvsuger med Micro-hygienefilter

Når skal jeg bytte? Hver gang filterpakningen skiftes

Figur 20*

- Åpne dekselet til støvrommet. Figur 17
- a) Åpne filterholderen ved å dreie låsespaken i pilens retning.
- b) Ta ut Micro-hygienefilteret.
- c) Micro-hygienefilter kan vaskes ut av.
- La filteret tørke i minst 24 timer.
- d) Ta ut Micro-hygienefilteret. Sett inn nytt mikrohygienefilter.
- e) Sett inn filterholderen i enheten og fest den.

Støvsuger med Hepa-filter

Hvis støvsuger din er utstyrt med Hepa-filter, må dette byttes én gang i året.

Figur 21*

- Åpne dekselet til støvrommet. Figur 17
- a) Ta ut Hepa-filteret ved å betjene låsespaken i pilens retning.
- b) Sett inn og fest nytt Hepa-filter.

Rengjør motorfilteret etter å ha sugd opp fine støvpartikler, eventuelt kan du bytte Mikro-hygienefilteret eller Hepa-filteret.

Vedlikehold

Støvsugeren må være slått av og frakoblet strømnettet før hver rengjøring. Støvsuger og tilbehørsdeler av plast kan vedlikeholdes med et vanlig plastrensemiddel.

! Ikke bruk skuremidler, glass- eller universal-

- rengjøringsmidler. Støvsugeren må aldri senkes i vann.

Ved behov kan støvbeholderrommet suges rent ved hjelp av en annen støvsuger, eller helt enkelt rengjøres med en tørr støvklut/støvpensel.


Med forbehold om tekniske endringer.

Tack för att du har valt en dammsugare från Bosch, serie GL35.

I den här bruksanvisningen beskriver vi olika GL35-modeller. Det kan altså hända att vissa finesser och funktioner inte gäller just din modell. För bästa möjliga resultat bör du endast använda originaltillbehör från Bosch, som är särskilt utvecklade för just din dammsugare.

Spara bruksanvisningen. Om du säljer/ger bort dammsugaren ska bruksanvisningen följa med.

Veckla ut bildsidorna!



Beskrivning av produkten

- 1 Ställbart golvmunstycke med upplåsningshylsa*
- 2 Specialmunstycke för hård golv med upplåsningshylsa*
- 3 TURBO-UNIVERSAL®-borste för golv*
- 4 Handtag
- 5 Slang
- 6 Teleskoprör med skjutknapp (och upplåsningshylsa)*
- 7 Teleskoprör med skjutreglage (och upplåsningshylsa)*
- 8 Sladd
- 9 Parkeringshjälp
- 10 Utblåsgaller
- 11 Dammpåse
- 12 UtblåsfILTER*
- 13 Motorskyddsfilter, tvättbar
- 14 Bärhandtag
- 15 Förvaringshjälp (på dammsugarens undersida)
- 16 Dammbehållarlock
- 17 Indikator för byte av dammpåse*
- 18 På-/Av-knapp och effektregulator
- 19 Möbelmunstycke*
- 20 Fogmunstycke*

Reservdelar och specialtillbehör

A Dammpåsförpackning

Dammpåse TYP G (BBZ41FG)

För maximal prestanda GXXLplus (BBZ41GXXLP)

Innehåll: 4 dammpåsar med flik

1 Mikrohygienefilter

<http://www.dust-bag-bosch.com>

B HEPA-filter BBZ156HF

Extrafilter för renare utblåsluft.

Rekommenderas för allergiker. Byt varje år.

*beroende på utförande

C TURBO-UNIVERSAL®-borste för dynor BBZ42TB

Borstning och dammsugning av stoppade möbler, madrasser, bilstolar osv i ett arbetsmoment. Väldigt effektiv för att suga upp djurhår. Borstvalsarna drivs med dammsugarens sugström.

Kräver ingen elanslutning.

D TURBO-UNIVERSAL®-borste för golv BBZ102TBB

Borstning och dammsugning av korthåriga mattor, för alla beläggningar i samma arbetsmoment. Passar bra för att dammsuga upp djurhår. Borstvalsarna drivs med dammsugarens sugström.

Kräver ingen elanslutning.

E Munstycke för hård golv BBZ123HD

Dammsuger släta golv
(parkett, klinker, terrakotta,...)

Före första användning

Bild 1

- Sätt fast handtaget på slangen.
- Ta av handtaget genom att trycka in båda spärrknapparna samtidigt och dra ut slangen.

Slå på dammsugaren

Bild 2

- a) Sugslangens muff förs in i öppningen i enhetens lock.
- b) Dra ur sugslangen genom att trycka in båda spärrknapparna samtidigt och sedan dra ut slangen.

Bild 3*

- a) Förlägg handtaget i teleskoprören. Lossa anslutningen genom att vrida handtaget något och dra ut det ur rören.
- b) Förlägg handtaget tills det fäster i teleskoprören. Lossa anslutningen genom att trycka på upplåsningshylsan och dra ut handtaget.

Bild 4*

- a) Förlägg handtaget i golvmunstyckets muff. Lossa anslutningen genom att vrida röret något och dra ut det ur golvmunstycket.
- b) Förlägg handtaget tills det fäster i golvmunstyckets muff. Lossa kopplingen genom att trycka på upplåsningshylsan och dra ut teleskoprören.

Bild 5

- Justera till önskad längd genom att föra skjutreglaget/skjutknappen i pilens riktning på teleskoprören.

Bild 6

- Ta tag i kontakten, dra ut den till önskad längd och sätt i den i ett uttag.

Bild 7 Av- /påslagnings

- Slå på och av dammsugaren via på-/avknappen.

Bild 8 Justera sugeffekten

Vrid vredet i pilens riktning för steglös inställning av sugeffekten.

■ Låg effekt

För dammsugning av ömtåliga material, t.ex. dynor, gardiner etc. .



■ Medeleffekt L

För daglig rengöring av lättare nedsmutsning.



■ Hög effekt

Rengöring av grova golvbeläggningar och hårdare golv, vid kraftig nedsmutsning.



Dammsugning

! Varning

• Golvmunstycket utsätts för ett visst slitage, beroende på strukturen hos dina golv (t.ex. råa, rustika golvkakel). Därför är det bra om du kontrollerar munstyckssulan då och då. Om munstyckets glidsulor är slitna och vassa kan de skada känsliga golv som parkett eller linoleum. Tillverkaren tar inget ansvar för eventuella skador som uppstår på grund av slitet golvmunstycke.

Bild 9

Ställa om golvmunstycket:

■ mattor och heltäckande mattor



■ glatta golv



Om du suger upp större partiklar, se då till att suga upp dem försiktigt, en i taget, så att du inte får stopp i munstyckets sugkanal. Lyft munstycket lite, så kan du suga upp smutsen lättare, om det behövs.

Bild 10* Dammsuga med extratillbehör

Sätt önskat munstycke på röret eller handtaget.

- Fogmunstycke för dammsugning av tegel, hörn etc.
- Möbelmunstycke för dammsugning av mobeldynor, draperier etc.
- Munstycke för hårdare golv
Dammsuger hårdare golvbeläggningar (kakel, parkett osv.)
- Skjut in teleskopröret i munstycket för hårdare golv.
- Tryck på uppläsningshyslan och dra ut teleskopröret för att lossa förbindelsen.

Bild 11 Rengöra specialmunstycket för hårdare golv

- Rengör munstycket genom att dammsuga det underifrån.

- Ihoprullade trådar och hårtussar klipps av med en sax och sugs upp.

Turboborste

Om din enhet är utrustad med en turboborste, se anvisningarna i den medföljande bruksanvisningen.

Bild 12

Vid kortare pauser i dammsugningen kan man använda parkeringshjälpen på dammsugarens baksida.

- När du har slagit av enheten, skjut in golvmunstycket i fästet på enhetens baksida.

Bild 13

För att komma över hinder som trappor kan du båra enheten i handtagen.

Efter dammsugningen

Bild 14

- Dra ur nätkontakten.
- Lossa nätkanslutningskabeln (den rullar ihop sig automatiskt).

Bild 15

Vid uppställning/transport av dammsugaren, använd munstycksförvaringen på undersidan.

- Ställ ifrån dig enheten upprätt.
- Kroka i golvmunstycket i fästet på enhetens undersida.

Byta filter

- ! Varning: Enheten måste stängas av innan filterbyte görs!

Byte av dammpåse

Bild 16

- Om indikatorn för byte av dammpåse är helt gul när golvmunstycket är lyft från golvet och högsta effektläget är inställt, ska dammpåsen bytas även om den inte är full. I det här fallet är det innehållet i påsen som gör att du måste byta den. Munstycke, rör och slang får inte vara igensatta, eftersom detta också utlöser indikatorn.
- Visa åtgärd av stopp kan handtaget lossas från slangens.

Bild 17 Öppna locket

- Lås upp locket genom att dra låsarmen i pilens riktning.
- Öppna locket i pilens riktning.

Bild 18

- Förslut dammpåsen genom att dra i färslutningsfliken.
- Ta ur dammpåsen.
- Sätt in en ny dammpåse.
- Skjut in dammpåsen tills den sitter ordentligt i hållaren.

- ! Observera: Locket kan endast stängas när en dammpåse lagts i.

Rengöra motorskyddsfiltret

Rengör motorskyddsfiltret med jämna mellanrum genom att knacka ur eller tvätta rent det.

Bild 19

- Öppna dammsugarens lock. Bild 17
- a) Lossa motorfiltret genom att dra det på tvären ur fastet i pilens riktning.
- b) Rengör motorfiltret genom att knacka ur det.
- c) Om filtret är väldigt smutsigt ska det tvättas.
- Låt filtret torka efter tvätt i minst 24 timmar.
- d) Därefter sätter du i filtret i enheten igen, fastardet och stänger luckan.

Byta ut utblåsningsfiltret

Dammsugare med mikrohygienefilter

När byter jag: för varje ny dammpåsförpackning

Bild 20*

- Öppna locket. Bild 17
- a) Lås filterhållaren genom att dra låsarmen i pilens riktning.
- b) Ta ut mikrohygienefiltret.
- c) Mikrohygienefiltret kan tvättas. Låt filtret torka i minst 24 timmar.
- d) Ta ur mikrohygienefiltret. Lägg in nytt mikrohygienefilter i enheten.
- e) Sätt tillbaka filterhållaren i enheten och lås.

Dammsugare med HEPA-filter

Om dammsugaren är försedd med ett HEPA-filter så måste detta bytas ut årligen.

Bild 21*

- Öppna locket. Bild 17
- a) Dra låsarmen i pilens riktning HEPA-filtret läses upp och kan tas ut ur enheten.
- b) Sätt i ett nytt HEPA-filter, lås.

Efter uppsugning av fina dammpartiklar bör motorskyddsfiltret rengöras och ev. mikrohygienefilter eller HEPA-filter bytas.

Skötsel och vård

Dammsugaren måste stängas av och sladden dras ur innan den rengörs. Dammsugare och tillbehör av plast kan rengöras med ett vanligt plastrengöringsmedel.

! Använd inga skurmedel, glas- eller universalrengöringsmedel. Sänk aldrig ner dammsugaren i vatten.

Dammsugaren kan vid behov dammsugas inuti, alternativt rengöras med en torr dammtrasa.


Med förbehåll för tekniska ändringar.

fi

Kiitos, että valitsit Bosch-mallisarjan GL35 pölynimurin. Tässä käyttöohjeessa kuvataan erilaiset GL35-mallit. Sen tähden on mahdollista, että kaikki kuvatut varusteet ja toiminnot eivät koske valitsemaasi pölynimuria. Käytä vain Boschin alkuperäisiä varusteita, jotka kehitettiin erityisesti valitsemaasi pölynimuria varten. Nämä saavat parhaan mahdollisen imurointituloksen.

Säilytä käyttöohjeet. Jos annat pölynimurin kolmannelle osapuolelle, liittä käyttöohjeet mukaan.

Käännä kuvasivut esiiin!



Laitteen kuvaus

- 1 Yhtia-/mattosuulake irrotusholkilla*
- 2 Kovien lattioiden suulake irrotusholkilla*
- 3 TURBO-UNIVERSAL®-harja lattioita varten*
- 4 Kädensija
- 5 Imuletku
- 6 Teleskooppiputki liukupainikkeella (ja irrotusholkilla)*
- 7 Teleskooppiputki liukumansetilla (ja irrotusholkilla)*
- 8 Verkkoliitäntäjohto
- 9 Taukopidike
- 10 Poistoilmariitilä
- 11 Pölypussi
- 12 Poistoilmansuodatin*
- 13 Moottorinsuojaosuodatin, pestävä
- 14 Kantokahva
- 15 Säilytyspideke (laitteen alapuolella)
- 16 Pölypussisäiliön kansi
- 17 Pölypussin vähdon ilmaisin*
- 18 Virtakytkin ja tehosäädin
- 19 Huonekalusuulake*
- 20 Rakosuulake*

Varaosat ja lisävarusteet

A Vaihtopölypussipakkaus

Pölypussi G (BBZ41FG)
Huipputehokas GXXLplus (BBZ41GXXLP)
Sisältö: 4 pölypussia sulkimella
1 mikrosuodatin
<http://www.dust-bag-bosch.com>

B Hepa-suodatin BBZ156HF

Lisäsuodatin puhtaampaa puhallusilmaa varten.
Suositellaan allergikoille. Vaihdettava vuosittain.

*varusteista riippuen

C TURBO-UNIVERSAL®-harja pehmusteita varten

BBZ42TB

Pehmustettujen huonekalujen, patjojen, autonistumien jne. harjaus ja imurointi yhdellä kertaa. Sopii erityisesti eläinten karvojen imuroointiin. Pölynimurin imuvirta pyörittää harjateliaa.

Sähköliitääntää ei tarvita.

D TURBO-UNIVERSAL®-harja lattioita varten

BBZ102TBB

Lyyhtynukkaisista mattojen ja kokolattiamattojen harjaus ja imurointi yhdellä kertaa. Sopii erityisesti eläinten karvojen imuroointiin. Pölynimurin imuvirta pyörittää harjateliaa.

Sähköliitääntää ei tarvita.

E Kovien lattioiden suulake BBZ123HD

Sileiden lattioiden imuroointiin
(parketti, laatat, terrakotta, ...)

Ennen ensimmäistä käyttöä

Kuva 1

- Aseta kädensija imuletkuun ja lukitse paikalleen.
- Irrotaaksesi imuletkun paina molemmista lukitusnokista ja vedä letku irti.

Käyttöönotto

Kuva 2

- a) Kiinnitä imuletkun istukka kannen imuaukkoon.
- b) Irrotaeksesi imuletkun paina molemmista lukitusnokista ja vedä letku irti.

Kuva 3*

- a) Työnnä kädensija teleskooppiputkeen. Liitos käytämällä kädensijaa vähän ja vedä se pois putesta.
- b) Työnnä kädensijaa teleskooppiputkeen kunnes se lukkiutuu paikalleen. Liitoksen irrottamiseksi paina irrotusholkista ja vedä kädensija irti.

Kuva 4*

- a) Laita teleskooppiputki lattiasuulakkeen istukkaan. Liitoksen irrottamiseksi käännä putkea vähän ja vedä se lattiasuulakkeesta.
- b) Työnnä teleskooppiputki lukitukseen saakka lattiasuulakkeen pidikkeeseen. Liitoksen irrottamiseksi paina irrotusholkista ja vedä teleskooppiputki irti.

Kuva 5

- Painamalla liukumansettia/liukupainiketta nuolen suuntaan teleskooppiputki vapautuu ja voit säätää halutun pituuden.

Kuva 6

- Tartu verkkoliitääntäjohtoon pistokkeesta, vedä haluttu määrä johtoa ulos ja laita pistoke pistorasiaan.

Kuva 7 Kytkeminen pääle ja pois päältä

- Kytke pölynimuri pääle tai pois päältä painamalla virtakytkintä.

Kuva 8 Imutehon säätö

Haluttu imuteho voidaan säätää portaattomasti säätinpussia kiertämällä.

■ Pieni teho

Herkkien materiaalien imuroointiin,
esim. pehmusteet, verhot, jne.



■ Keskimääräinen teho

Päivittäiseen siivoukseen, kun likaantuminen
on vähäistä.



■ Suuri teho

Karkeiden lattiapintojen siivoukseen,
kovat lattiat ja erittäin likaiset pinnat.



Imurointi

! Huomio

! Lattiasuulakkeet kuluvat jonkin verran kovien lattioiden ominaisuuksista riippuen (esimerkiksi karkeapintaiset, talonpoikaistyyliset kaakelit). Tarkasta sen tähden suulakkeen pohja säännöllisesti. Kuluneet, teräväreunaiset suulakepohjat voivat aiheuttaa vaarioita hellävaraisesti käsiteltäviin lattiapintoihin kuten parkettiin tai linoleumiin. Valmistaja ei vastaa mahdollisista vaarioista, jotka ovat aiheutuneet kuluneesta lattiasuulakkeesta.

Kuva 9

Lattia-/mattosuulakkeen säätö:

■ matot ja kokolattiamatot



■ sileät lattiat



Imuroidesasi suurempia kappaleita varmista, että imuroit kappaleet peräjälkeen ja varovasti, jotta lattiasuulakkeen imukanava ei tukkeudu. Nosta tarvitessa suulaketta, jotta saat imuroitua roskat paremmin.

Kuva 10* Imurointi lisävarusteen avulla

Aseta suulake tarpeen mukaan imuputkeen tai kädensijaan:

- a) Rakosuulake rakojen ja kulmien jne. imuroointiin

- b) Huonekalusuulake huonekalujen, verhojen jne. imuroointiin.

c) Kovien lattioiden suulake

Kovien lattiapintojen imuroointiin
(laatat, parketti jne.)

- Työnnä teleskooppiputki lukitukseen asti kovien lattioiden suulakkeen istukkaan.
- Liitoksen irrottamiseksi paina irrotusholkista ja vedä teleskooppiputki irti.

Kuva 11* Kovien lattioiden suulakkeen puhdistus

- a) Puhdista suulake imuroimalla sen alapinta.

- b) Leikkää harjaan kiertyneet langanpätkät ja hiukset saksilla poikki ja imuroi ne pois.

Turboharja

Jos laitteessasi on turboharja, saat oheisista käytööhohjeista tietoja ja ohjeita sen käytöstä ja huollossa.

Kuva 12

Lyyhyn imurointitauon aikana voit käyttää taukopidikettä laitteen takapuolella.

- Kytke imuri pois päältä ja työnnä lattiasuulakkeen koukku imurin takaosassa olevaan syvennykseen.

Kuva 13

Esteiden, esim. portaiden, yhteydessä laitetta voidaan kuljettaa kädensijasta.

Työn jälkeen

Kuva 14

a) Irrota verkkopistoke pistorasiasta.

b) D) Kevyestä verkkoliitäntäjohdosta ja vapauta johto (johto kelautuu automaatisesti).

Kuva 15

Laiteen säilyttämiseen/kuljetukseen voit käyttää laitteen alapuolella olevaa säilytystelinettä.

a) Aseta laite pystyasentoon.

b) Työnnä lattiasuulakkeessa oleva pidike laitteeseen alapuolella olevaan uraan.

Suodattimen vaihto

! Huomio: Kytke laite ennen suodattimen vaihtoa aina pois päältä!

Pölypussin vaihto

Kuva 16

• Jos kannessa oleva suodattimen vaihdoin ilmaisin on täysin keltainen silloin, kun lattiasuulake on irti lattiasta ja imuohje on säädetty suurimmalle teholle, suodatinpussi on vähdetettava vaikka se ei vielä olisi ihan täysi. Tässä tapauksessa pölyn laji tekee vaihdon tarpeelliseksi.

Suutin, imuputki ja imuletto pitävät saa olla tukossa, koska se aiheuttaa myös pölypussin vaihdon ilmaisimen laukeamisen.

• Kädensija on helpoittaa letkusta tukosten poistamiseksi.

Kuva 17 Kannen avaaminen

a) Avaa kanssi vetämällä lukitsimesta nuolen suuntaan.

b) Avaa kanssi nuolen suuntaan.

Kuva 18

a) Sulje pölypussi vetämällä sulkimesta.

b) Ota pölypussi pois paikaltaan.

c) Aseta uusi pölypussi paikalleen.

d) Työnnä uusi pölypussi pidikkeeseen vasteeseen saakka.

! Huomio: Kansi sulkeutuu vain, kun pölypussi on paikallaan.

Moottorinsuojasuodattimen puhdistus

Moottorinsuojasuodatin on puhdistettava säännöllisin väliajoin ravistamalla tai pesemällä!

Kuva 19

• Avaa pölypussisäiliön kanssi. Kuva 17

a) Irrota moottorinsuojasuodatin lukituksestaan vetämällä sisusuuntaan ja vedä se nuolen suuntaan pois paikaltaan.

b) Puhdista moottorinsuojasuodatin ravistamalla.

c) Jos moottorinsuojasuodatin on hyvin likainen, pese se.

• Anna suodattimen kuivua sen jälkeen vähintään 24 tuntia.

d) Laita moottorinsuojasuodatin puhdistukseen jälkeen laitteeseen, lukitse paikalleen ja sulje pölypussisäiliön kanssi.

Poistoilman suodattimen vaihto

Pölynimuri, jossa mikrosuodatin

Milloin vaihdan: jokaisen uuden vaihtopölypussipakkauksen yhteydessä

Kuva 20*

• Avaa pölypussisäiliön kanssi. Kuva 17

a) Vapauta suodattimen pidin painamalla lukitsimesta nuolen suuntaan.

b) Ota mikrosuodatin pois paikaltaan.

c) Mikrosuodatin voidaan pestää.

Aina suodattimen kuivua vähintään 24 tuntia.

d) Ota mikrosuodatin pois paikaltaan. Laita uusi mikrosuodatin laitteeseen.

e) Laita suodattimen pidin laitteeseen ja lukitse se.

Pölynimuri, jossa Hepa-suodatin

Jos laitteessasi on Hepa-suodatin, se on vaihdettava kerran vuodessa.

Kuva 21*

• Avaa pölypussisäiliön kanssi. Kuva 17

a) Irrota Hepa-suodatin painamalla lukitsinta nuolen suuntaan ja ota suodatin pois laitteesta.

b) Laita uusi Hepa-suodatin laitteeseen ja lukitse se.

Imuroituasi hienoa pölyä puhdista moottorinsuojasuodatin ravistamalla, vaihda tarvittaessa mikrosuodatin tai Hepa-suodatin.

Hoito

Pölynimuri on kytettävä pois päältä ja verkkopistoke on irrotettava seinästä aina ennen pölynimurun puhdistusta. Pölynimuria ja muovisia lisävarusteita voidaan hoittaa tavallisilla muovinpuhdistusaineilla.

! Älä käytä hankausaineita, lasin- tai

• yleispuhdistusaineita. Älä upota pölynimuria koskaan veteen.

Pölypussisäiliö voidaan tarvittaessa imuroida toisella pölynimurilla tai puhdistaa yksinkertaisesti kuivalla puhdistusliinalla/pölyharjalla.


Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään.

Estamos muito satisfeitos por ter decidido adquirir um aspirador Bosch da série GL35.

Neste manual de instruções, são ilustrados vários modelos GL35. Por este motivo, algumas características e funções do equipamento descritas poderão não corresponder ao seu modelo. Deverá utilizar apenas os acessórios originais da Bosch, que foram especificamente desenvolvidos para o seu aspirador, de forma a alcançar o melhor resultado possível de aspiração.

Por favor, guarde o manual de instruções e junte-o ao aspirador sempre que o entregar a terceiros.

Desdobre, por favor, as páginas com figuras!



Descrição do aparelho

- 1 Bocal comutável com manga de desbloqueio*
- 2 Bocal para pavimentos ríjos com manga de desbloqueio*
- 3 Escova TURBO-UNIVERSAL® para pavimentos*
- 4 Pega da mangueira
- 5 Mangueira de aspiração
- 6 Tubo telescópico com botão corredizo (e manga de desbloqueio)*
- 7 Tubo telescópico com punho corredizo (e manga de desbloqueio)*
- 8 Cabo de alimentação
- 9 Posição de parque para o tubo
- 10 Grelha de saída do ar
- 11 Saco de filtro
- 12 Filtro de saída do ar*
- 13 Filtro de protecção do motor, lavável
- 14 Pega de transporte
- 15 Dispositivo para arrumar o tubo (na parte de baixo do aparelho)
- 16 Tampa do compartimento do saco de pó
- 17 Indicador de mudança do filtro*
- 18 Botão de ligar/desligar e regulador de potência
- 19 Bocal para estofos*
- 20 Bocal para fendas*

Pecas de substituição e acessórios especiais

A Pacote de filtros de substituição

Filtro Tipo G (BBZ41FG)

Para o melhor desempenho, GXXLplus (BBZ41GXXLP)

Conteúdo: 4 sacos de filtro com fecho
1 microfiltro higiénico

<http://www.dust-bag-bosch.com>

B Filtro Hepa BBZ156HF

Filtro adicional para garantir uma maior pureza do ar expelido.

Recomendado para pessoas que sofram de alergias. Substituir anualmente.

C Escova TURBO-UNIVERSAL® para estofos BBZ42TB

Para escovar e aspirar, numa só passagem, mobiliário estofado, colchões, bancos de automóvel, etc. Especialmente adequada para aspirar pêlos de animais. O accionamento da escova rotativa é feito através do fluxo de ar do aspirador.

Não é necessária qualquer ligação eléctrica.

D Escova TURBO-UNIVERSAL® para pavimentos BBZ102TBB

Para escovar e aspirar, numa só passagem, tapetes e alcatifas de pelo curto ou qualquer tipo de pavimento. Especialmente adequada para aspirar pêlos de animais. O accionamento da escova rotativa é feito através do fluxo de ar do aspirador.

Não é necessária qualquer ligação eléctrica.

E Bocal para pavimentos ríjos BBZ123HD

Para aspirar pavimentos lisos (parquet, madeira, terracota, etc.)

Antes da primeira utilização

Figura 1

- Insira e encaixe a pega na mangueira de aspiração.
- Para remover a pega, comprima as duas palhetas de encaixe e puxe a mangueira de aspiração para fora.

Colocação em funcionamento

Figura 2

- a)Encaixe o bocal da mangueira de aspiração na abertura de sucção da tampa.
- b)Na remoção da mangueira de aspiração, comprima as duas palhetas de encaixe e puxe a mangueira para fora.

Figura 3*

- a)Insira a pega no tubo telescópico. Para desencaixar, rode a pega ligeiramente e retire-a do tubo.
- b)Insira a pega no tubo telescópico, até encaixar. Para desencaixar, prima a manga de desbloqueio e puxe o tubo telescópico para fora.

Figura 4*

- a)Encaixe o tubo telescópico no bocal para pavimentos. Para desencaixar, rode o tubo ligeiramente e retire-o do bocal.
- b)Insira o tubo telescópico no bocal para pavimentos, até encaixar. Para desencaixar prima a manga de desbloqueio e retire o tubo telescópico.

Figura 5

- Regulando o punho corredíço/botão corredíço no sentido da seta, desbloqueie o tubo telescópico e ajuste o comprimento desejado.

Figura 6

- Pegue no cabo de alimentação pela ficha, puxe-o para fora até ao comprimento desejado e ligue a ficha à tomada.

Figura 7 Ligar/desligar

- Ligue e desligue o aspirador, premindo o botão de ligar/desligar.

Figura 8 Regular a potência de aspiração

Ao rodar o botão regulador no sentido da seta, pode regular a potência de aspiração desejada, sem ter de respeitar níveis.

- Potência mínima
Para aspirar tecidos sensíveis, por exemplo, estofos, cortinas, etc.
- Potência média
Para a limpeza diária, com pouca sujidade.
- Potência máxima
Para a limpeza de pavimentos robustos, sofás ríjos e em caso de muita sujidade.



Aspiração

! Atenção

- Os bocais para pavimentos estão sujeitos a um certo desgaste, dependendo das características do seu pavimento (por exemplo, tijoleira áspera e rústica). Por este motivo, deve verificar regularmente a sola de passagem do bocal. Bocais com solas desgastadas e arestas vivas podem danificar pavimentos delicados como o parquet ou o linóleo. O fabricante não se responsabiliza por eventuais danos causados por um bocal desgastado.

Figura 9

Ajuste o bocal comutável:

- Tapetes e alcatifas
- Pavimentos lisos



Se aspirar partículas maiores, assegure-se de que as aspira sequencialmente e com cuidado, de forma a não entupir o canal de sucção do bocal para pavimentos. Se necessário, deverá levantar o bocal para poder aspirar as partículas de sujidade mais facilmente.

Figura 10* Aspirar com acessórios

Insira os bocais no tubo de aspiração ou na pega, conforme necessário:

- a) Bocal para fendas, que se destina a aspirar fendas e cantos, etc.
- b) Bocal para estofos, que se destina a aspirar mobiliário estofado, cortinados, etc.
- c) Bocal para pavimentos ríjos que se destina a aspirar pavimentos ríjos (tijoleira, parquete, etc.)

*conforme o modelo

- Insira o tubo telescópico na tubulação do bocal para pavimentos ríjos até encaixar.
- Para desencaixar, prima a manga de desbloqueio e retire o tubo telescopico.

Figura 11 Limpeza do bocal para pavimento rijo

- a) Aspire o bocal por baixo para o limpar.
- b) Corte os fios e os cabos enrolados com uma tesoura e aspire-os.

Escova Turbo

Se o aparelho estiver equipado com uma escova Turbo, consulte o manual de instruções que acompanha a mesma para indicações sobre a utilização e a manutenção.

Figura 12

No caso de interromper, por pouco tempo, a aspiração, pode utilizar o dispositivo de parque para o tubo localizado na parte de trás do aparelho.

- Depois de desligar o aparelho, insira o gancho, localizado no bocal para pavimentos, na reentrância existente na parte traseira do aparelho.

Figura 13

Para vencer obstáculos como, p. ex., escadas, também pode transportar o aparelho pela pega.

Após o trabalho

Figura 14

- a) Desligue a ficha da rede.
- b) Puxe brevemente o cabo de alimentação e largue-o (o cabo enrola-se automaticamente).

Figura 15

Para guardar /transportar o aparelho pode utilizar o dispositivo para arrumar o tubo na parte de baixo do aparelho.

- a) Coloque o aparelho na vertical.
- b) Insira o gancho do bocal para pavimentos na ranhura, na parte de baixo do aparelho.

Mudar o filtro

! Atenção: desligue sempre o aparelho antes de mudar o filtro!

Substituir o saco de filtro

Figura 16

- Se, com o bocal para pavimentos levantado do chão e com a potência regulada para o máximo, o indicador de mudança do filtro na tampa estiver completamente amarelo, é necessário substituir o saco do filtro, mesmo que ainda não esteja cheio. Neste caso, o tipo de lixo aspirado torna necessária a mudança do saco. Certifique-se de que o bocal, o tubo de aspiração e a mangueira não estão entupidos, uma vez que também fazem disparar o indicador de mudança do filtro.

- Para eliminar entupimentos, pode soltar facilmente a pega da mangueira.

Figura 17 Abrir a tampa

- a)Desbloqueie a tampa, puxando o manípulo de fecho no sentido da seta.
- b)Abra a tampa no sentido da seta.

Figura 18

- a)Feche o saco do filtro, puxando a patilha de fecho.
- b)Retire o saco do filtro.
- c)Coloque um novo saco do filtro.
- d)Insira o saco do filtro no suporte, até ao batente.

! Atenção: a tampa só fecha com o saco de pó colocado.

Limpar o filtro de protecção do motor

O filtro de protecção do motor deve ser sacudido levemente ou lavado regularmente!

Figura 19

- Abrir a tampa do compartimento do saco de pó.

Figura 17

- a)Soltar o filtro de protecção do encaixe, puxando-o lateralmente, e retirá-lo no sentido da seta.
- b)Limpar o filtro de protecção do motor, sacudindo-o.
- c)Se estiver muito sujo, o filtro de protecção do motor deve ser lavado.
- Em seguida, deixar o filtro secar durante, pelo menos, 24 horas.
- d)Após a limpeza, colocar o filtro de protecção do motor no aparelho, encaixá-lo e fechar a tampa do compartimento do saco de pó.

Substituir o filtro de saída do ar

Aspirador com microfiltro higiénico

Quando devo substituí-lo: sempre que utilizar uma nova embalagem de filtros de substituição

Figura 20*

- Abra a tampa do compartimento do pó. **Figura 17**
- a)Accionando o manípulo de fecho no sentido da seta, desbloqueie o suporte do filtro.
- b)Retire o microfiltro higiénico.
- c)O microfiltro higiénico pode ser lavado.
- Deixar o filtro secar durante pelo menos 24 horas.
- d)Retire o microfiltro higiénico. Coloque o novo microfiltro higiénico no aparelho.
- e)Coloque o suporte do filtro no aparelho e encaixe-o.

Aspirador com filtro Hepa

Se o seu aparelho estiver equipado com um filtro Hepa, este deverá ser substituído todos os anos.

Figura 21*

- Abra a tampa do compartimento do pó. **Figura 17**
- a)Accionando o manípulo de fecho no sentido da seta, desbloqueie o filtro Hepa e retire-o do aparelho.
- b)Coloque um novo filtro Hepa e encaixe-o.

Após aspirar finas partículas de pó, limpe o filtro de protecção do motor e substitua eventualmente o microfiltro higiénico ou o filtro Hepa.

Manutenção

Antes de limpar o aspirador, deverá desligá-lo e retirar a ficha da tomada. Os aspiradores e os acessórios de plástico podem ser limpos com um produto de limpeza para plásticos comum no mercado.

! Não deverá utilizar produtos abrasivos, limpadores ou produtos lava-tudo. Jamais introduza o aspirador na água.

Se necessário, o compartimento do pó pode ser aspirado com um segundo aspirador ou limpo com um pano do pó seco ou um pincel.


O fabricante reserva-se o direito de proceder a quaisquer alterações técnicas.

Nos alegra que haya elegido un aspirador Bosch de la serie GL35.

En estas instrucciones de uso se presentan diferentes modelos GL35. Por ello, es posible que no todas las características técnicas y funciones descritas sean aplicables a su modelo. Se deben usar solo los accesorios originales de Bosch, creados especialmente para su aspirador, con el fin de obtener los mejores resultados de aspiración.

Conseguir las instrucciones de uso. En caso de entregar el aspirador a una tercera persona, adjuntar las instrucciones de uso.

Abrir los desplegables laterales



Descripción de los aparatos

- 1 Boquilla universal con dos posiciones, con casquillo de desbloqueo*
- 2 Boquilla para suelos duros con casquillo de desbloqueo*
- 3 Cepillo TURBO-UNIVERSAL® para suelos*
- 4 Empuñadura del tubo
- 5 Tubo flexible de aspiración
- 6 Tubo telescopico con tecla desplazable (y casquillo de desbloqueo)*
- 7 Tubo telescopico con manguito desplazable (y casquillo de desbloqueo)*
- 8 Cable de alimentación de red
- 9 Soporte para el tubo
- 10 Rejilla de salida
- 11 Bolsa filtrante
- 12 Filtro de salida*
- 13 Filtro protector del motor, lavable
- 14 Asa de transporte
- 15 Soporte para el tubo en posición vertical (en la parte inferior del aparato)
- 16 Tapa del compartimento general
- 17 Indicador de cambio de filtro*
- 18 Tecla de conexión/desconexión y regulador de potencia
- 19 Boquilla para tapicería*
- 20 Boquilla para juntas*

Piezas de repuesto y accesorios especiales

A Paquete de filtros de repuesto

Filtro TIPO G (BBZ41FG)

Para el máximo rendimiento GXXLplus (BBZ41GXXLP)

Contenido: 4 bolsas filtrantes con cierre

1 microfiltro higiénico

<http://www.dust-bag-bosch.com>

*según equipamiento

B Filtro HEPA BBZ156HF

Filtro adicional para un aire de salida más limpio. Recomendado para alérgicos. Cambiarlo cada año.

C Cepillo TURBO-UNIVERSAL® para tapicería

BBZ42TB

Para cepillar y aspirar muebles tapizados, colchones, asientos de vehículos, etc. de una pasada.

Especialmente apropiado para aspirar pelos de animales. El rodillo del cepillo se acciona por la corriente de aspiración del aspirador.

No precisa conexión eléctrica.

D Cepillo TURBO-UNIVERSAL® para suelos

BBZ102TBB

Para cepillar y aspirar alfombras de pelo corto y moquetas o cualquier tipo de revestimiento de una pasada. Especialmente apropiado para aspirar pelos de animales. El rodillo del cepillo se acciona por la corriente de aspiración del aspirador.

No precisa conexión eléctrica.

E Boquilla para suelos duros BBZ123HD

Para aspirar sobre suelos lisos
(parqué, baldosas, terracota,...)

Antes del primer uso

Figura 1

- Introducir la empuñadura en el tubo de aspiración hasta que encaje.
- Para retirar la empuñadura, presionar las dos lengüetas y extraer el tubo flexible de aspiración.

Puesta en marcha

Figura 2

- a) Enclavar el racor del tubo flexible en la abertura de aspiración de la tapa.
- b) Para retirar el tubo flexible de aspiración, presionar las dos lengüetas de retención y extraer el tubo.

Figura 3*

- a) Introducir la empuñadura en el tubo telescopico. Para separar la empuñadura del tubo, girar un poco la empuñadura y tirar del tubo.
- b) Introducir la empuñadura en el tubo telescopico hasta que quede enclavada. Para separarlos, presionar el casquillo de desbloqueo y extraer la empuñadura.

Figura 4*

- a) Insertar el tubo telescopico en el racor de la boquilla universal. Para separar el tubo del cepillo, girar un poco el tubo y tirar de la boquilla universal.
- b) Introducir el tubo telescopico en el racor de la boquilla universal hasta que quede enclavado. Para separarlos, presionar el casquillo de desbloqueo y extraer el tubo telescopico.

Figura 5

- Desbloquear el tubo telescopico ajustando el manguito o la tecla desplazables en la dirección de la flecha y ajustar la longitud deseada.

Figura 6

- Tirar del enchufe para extraer el cable de alimentación de red hasta la longitud deseada y enchufarlo.

Figura 7 Conexión/desconexión

- Encender/apagar el aspirador pulsando la tecla de conexión/desconexión.

Figura 8 Regular la potencia de aspiración

La potencia de aspiración deseada puede ajustarse progresivamente girando el mando regulador en la dirección de la flecha.

- Gama baja de potencia => 
- Para aspirar tejidos delicados, p. ej., tapicerías, cortinas, etc.
- Gama media de potencia => 
- Para la limpieza diaria en caso de poca suciedad.
- Gama alta de potencia => 
- Para limpiar revestimientos robustos, suelos resistentes y cuando hay mucha suciedad.

Aspiración

Atención:

- Las boquillas universales están sometidas a un cierto desgaste en función del estado del suelo (p. ej. suelos rugosos, baldosas rústicas, etc.). Por esta razón es aconsejable comprobar regularmente la base de la boquilla. Una base de la boquilla que presente desgaste o bordes afilados puede causar daños en suelos delicados, como parquet o linóleo. El fabricante no se responsabilizará de los daños ocasionados por las boquillas desgastadas.

Figura 9

Ajuste de la boquilla universal con dos posiciones:

- Alfombras y moquetas => 
- Suelos lisos => 

Si se aspiran partículas de gran tamaño, aspirarlas de una en una y con cuidado para no obstruir el canal de aspiración de la boquilla universal. En caso necesario, retirar la boquilla para poder aspirar mejor las partículas de suciedad.

Figura 10* Aspiración con accesorios adicionales

Acoplar las boquillas al tubo de aspiración o a la empuñadura según las necesidades:

- Boquilla para juntas para aspirar en juntas y esquinas, etc.
- Boquilla para tapicería para aspirar en muebles tapizados, cortinas, etc.
- Boquilla para suelos duros Para aspirar revestimientos del suelo duros (baldosas, parquet, etc.)
- Introducir el tubo telescopico en el racor de la boquilla para suelos duros hasta que quede enclavado.
- Para separarlos, presionar el casquillo de desbloqueo y extraer el tubo telescopico.

Figura 11 Limpieza de la boquilla para suelos duros

- Para limpiar la boquilla, aspirar desde abajo.
- Cortar los hilos y pelos enredados con unas tijeras y aspirarlos.

Cepillo turbo

Si su aparato está equipado con un cepillo Turbo, consulte las instrucciones de uso adjuntas relativas al empleo y al mantenimiento.

Figura 12

Si se interrumpe brevemente el trabajo se puede utilizar el soporte para el tubo que se encuentra en la parte posterior del aparato.

- Después de apagar el aparato, introducir el gancho de la boquilla universal en el hueco dispuesto en la parte posterior del aparato.

Figura 13

Para salvar obstáculos, p. ej. escaleras, también puede transportarse el aparato por la empuñadura.

Tras el trabajo

Figura 14

- Extraer el enchufe de la red.
- Tirar ligeramente del cable de alimentación de red y soltarlo (el cable se enrolla automáticamente).

Figura 15

Para guardar/transportar el aparato se puede utilizar el soporte para el tubo en posición vertical situado en el lado inferior del aparato.

- Colocar el aparato en posición vertical.
- Introducir el gancho de sujeción de la boquilla universal en la ranura situada en la parte inferior del aparato.

Cambio del filtro

! Atención: ¡Desconectar el aparato antes de cada cambio de filtro!

Cambio de la bolsa filtrante

Figura 16

- Si la boquilla universal no toca el suelo y, estando ajustada la máxima intensidad, el indicador de cambio de filtro en la tapa se ilumina completamente en amarillo, debe cambiarse la bolsa filtrante, aun cuando esta no estuviese completamente llena. En tal caso es el tipo de contenido de la bolsa lo que hace necesario el cambio.
La boquilla, el tubo de aspiración y el tubo flexible de aspiración no deben estar obstruidos, ya que esto comportaría la iluminación del indicador de cambio de filtro.
- Para eliminar las obstrucciones, la empuñadura puede soltarse fácilmente del tubo flexible.

Figura 17 Apertura de la tapa

- a) Desbloquear la tapa tirando de la pestaña de cierre en la dirección de la flecha.
- b) Abrir la tapa en la dirección de la flecha.

Figura 18

- a) Abrir la bolsa filtrante tirando de la pestaña de cierre.
- b) Extraer la bolsa filtrante.
- c) Colocar una nueva bolsa filtrante.
- d) Introducir la nueva bolsa filtrante hasta el tope en el soporte.

! Atención: la tapa cierra únicamente si está colocada la bolsa filtrante.

Limpieza del filtro protector del motor

El filtro protector del motor debe limpiarse regularmente sacudiéndose o enjuagándose.

Figura 19

- Abrir la tapa del compartimento colector del polvo. Figura 17
- a) Desencajar el filtro protector del motor tirando del lateral y extraerlo en la dirección de la flecha.
- b) Limpiar el filtro protector del motor sacudiéndolo.
- c) Lavar el filtro protector del motor en caso de que esté muy sucio.
- A continuación, dejar secar el filtro durante un mínimo de 24 horas.
- d) Después de la limpieza, introducir el filtro en el aparato, encajarlo y cerrar el compartimento general.

Cambio del filtro de salida

Aspirador con microfiltro higiénico

Debe cambiarse cada vez que se inserte un nuevo paquete de filtros de repuesto

Figura 20*

- Abrir la tapa del compartimento general. Figura 17
- a) Desbloquear el soporte del filtro accionando la palanca de cierre en la dirección de la flecha.
- b) Extraer el microfiltro higiénico.
- c) El microfiltro higiénico se puede lavar.
- A continuación, se ha de dejar secar un mínimo de 24 horas.
- d) Extraer el microfiltro higiénico. Colocar un nuevo microfiltro higiénico en el aparato.
- e) Montar el soporte del filtro en el aparato y encajarlo.

Aspirador con filtro HEPA

Si el aparato está equipado con un filtro HEPA, éste debe cambiarse anualmente.

Figura 21*

- Abrir la tapa del compartimento general. Figura 17
- a) Accionando la palanca de cierre en la dirección de la flecha desbloquear el filtro HEPA y extraerlo del aparato.
- b) Introducir el filtro HEPA nuevo y encajarlo.

Después del aspirado de partículas de polvo finas, limpiar el filtro protector del motor y, si fuera necesario, también el microfiltro higiénico, o sustituir el filtro HEPA.

Cuidados

La limpieza del aspirador sólo debe realizarse con el aparato apagado y el enchufe desconectado de la red. El aspirador y las piezas de plástico de los accesorios pueden limpiarse con cualquier producto de limpieza convencional para plásticos.

! **No utilizar productos abrasivos, limpiacristales o productos de limpieza de uso general. No introducir nunca el aspirador dentro del agua.**

En caso necesario, el compartimento general se puede limpiar con un segundo aspirador o simplemente con un paño seco o un pincel para polvo.

Quedan reservadas las modificaciones técnicas.


*según equipamiento

Χαιρόμαστε, που αποφασίσατε να αποκτήσετε μια ηλεκτρική σκούπα Bosch της κατασκευαστικής σειράς GL35.

Σε αυτές τις οδηγίες χρήσης απεικονίζονται διάφορα μοντέλα GL35. Γι' αυτό μπορεί, να μην αντιστοιχούν όλα τα χαρακτηριστικά του εξοπλισμού και οι λειτουργίες που περιγράφονται στο μοντέλο σας. Θα πρέπει να χρησιμοποιείτε μόνο τα γνήσια αξεσουάρ της Bosch, το οποίο σχεδιάστηκε ειδικά για την ηλεκτρική σκούπα σας, για την επίτευξη του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος αναρρόφησης.

Παρακαλώ φυλάξτε τις οδηγίες χρήσης. Σε περίπτωση παράδοσης της ηλεκτρικής σκούπας σε τρίτους, δώστε παρακαλώ μαζί και τις οδηγίες χρήσης.

Ανοίξτε παρακαλώ τις σελίδες με τις εικόνες!



Περιγραφή συσκευής

- 1 Πέλμα δαπέδου διπλής χρήσης με δακτύλιο απασφάλισης*
- 2 Πέλμα σκληρού δαπέδου με δακτύλιο απασφάλισης*
- 3 Βούρτσα για δάπεδα TURBO-UNIVERSAL®*
- 4 Χειρολαβή στον εύκαμπτο σωλήνα
- 5 Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης
- 6 Τηλεσκοπικός σωλήνας με συρόμενο πλήκτρο (και δακτύλιο απασφάλισης)*
- 7 Τηλεσκοπικός σωλήνας με συρόμενο σάκτικιο (και δακτύλιο απασφάλισης)*
- 8 Ηλεκτρικό καλώδιο
- 9 Βοήθεια στάθμευσης
- 10 Σχάρα εξόδου του αέρα
- 11 Σάκούλα φίλτρου
- 12 Φίλτρο εξόδου του αέρα*
- 13 Φίλτρο προστασίας του κινητήρα, πλενόμενο
- 14 Λαβή μεταφοράς
- 15 Βοήθεια αποθήκευσης (στην κάτω πλευρά της συσκευής)
- 16 Κάλυμμα του χώρου συλλογής της σκόνης
- 17 Ένδειξη αλλαγής φίλτρου*
- 18 Πλήκτρο On/Off και ρυθμιστής ισχύος
- 19 Στόμιο αναρρόφησης για σκούπισμα ταπετσαριών*
- 20 Στόμιο αναρρόφησης για σκούπισμα γνωιών*

Ανταλλακτικά και ειδικός εξοπλισμός

A Πακέτο ανταλλακτικών φίλτρων

Τύπος φίλτρου G (BBZ41FG)

Για άριστη απόδοση GXXLplus (BBZ41GXXLP)

Περιεχόμενο: 4 σακούλες φίλτρου με κούμπωμα
1 μικροφίλτρο υγιεινής

<http://www.dust-bag-bosch.com>

B Φίλτρο HEPA BBZ156HF

Πρόσθετο φίλτρο για καθαρό εξερχόμενο αέρα.

Συνίσταται για τους αλλεργικούς. Αντικατάσταση κάθε χρόνου.

C Βούρτσα TURBO-UNIVERSAL® για ταπετσαρίες επίπλων BBZ42TB

Βούρτσισμα και αναρρόφηση σκόνης σε μία κίνηση για έπιπλα με ταπετσαρία, στρώματα, καθίσματα αυτοκινήτου κ.λπ. Ιδιαίτερα κατάλληλη για απορρόφηση των τριχών των κατοικιδίων ζώων. Η κίνηση του κυλίνδρου της βούρτσας επιτυγχάνεται μέσω του ρεύματος αναρρόφησης της ηλεκτρικής σκούπας.

Δεν είναι απαραίτητη καμία ηλεκτρική σύνδεση.

D Βούρτσα TURBO-UNIVERSAL® για δάπεδα BBZ102TB

Βούρτσισμα και αναρρόφηση χαλιών με κοντό πέλος, μοκετών και κάθε άλλης επιτρυπησης δαπέδου σε μία κίνηση. Ιδιαίτερα κατάλληλη για απορρόφηση των τριχών των κατοικιδίων ζώων. Η κίνηση του κυλίνδρου της βούρτσας επιτυγχάνεται μέσω του ρεύματος αναρρόφησης της πλεκτρικής σκούπας.

Δεν είναι απαραίτητη καμία ηλεκτρική σύνδεση.

E Πέλμα αναρρόφησης σκληρού δαπέδου BBZ123HD

Για την αναρρόφηση σε λεία δάπεδα (πορκέ, πλακάκια, τερακότα,...)

Πριν την πρώτη χρήση

Εικ. 1

- Τοποθετήστε τη χειρολαβή στον εύκαμπτο σωλήνα αναρρόφησης και ασφαλίστε την.
- Για την αφαίρεση της χειρολαβής πιέστε μεταξύ τους τα δύο δόντια ασφάλισης και τραβήξτε έξω τον εύκαμπτο σωλήνα αναρρόφησης.

Θέση σε λειτουργία

Εικ. 2

- α) Τοποθετήστε το στόμιο του σωλήνα αναρρόφησης στο άνοιγμα αναρρόφησης στο καπάκι.
- β) Κατά την αφαίρεση του εύκαμπτου σωλήνα αναρρόφησης πιέστε μεταξύ τους τα δύο δόντια ασφάλισης και τραβήξτε έξω τον εύκαμπτο σωλήνα.

Εικ. 3*

- α) Σπρώξτε τη χειρολαβή στον τηλεσκοπικό σωλήνα. Για το λύσιμο της σύνδεσης γυρίστε λίγα τη χειρολαβή και τραβήξτε την έξω από το σωλήνα.
- β) Σπρώξτε τη χειρολαβή μέχρι να ασφαλίσει μέσα στον τηλεσκοπικό σωλήνα. Για το λύσιμο της σύνδεσης πιέστε το δακτύλιο απασφάλισης και τραβήξτε έξω τη χειρολαβή.

Εικ. 4*

• Τοποθετήστε τον τηλεσκοπικό σωλήνα στο στόμιο του πέλματος του δαπέδου. Για το λύσιμο της σύνδεσης στρέψτε λίγο το σωλήνα και τραβήξτε τον έξω από το πέλμα του δαπέδου.

• Σπρώχτε τον τηλεσκοπικό σωλήνα μέχρι να ασφαλίσει μέσα στο στόμιο του πέλματος του δαπέδου. Για το λύσιμο της σύνδεσης πιέστε το πλήκτρο απασφάλισης και τραβήξτε έξω τον τηλεσκοπικό σωλήνα.

Εικ. 5

• Μετατοπίζοντας το συρόμενο δάκτυλο/συρόμενο πλήκτρο προς την κατεύθυνση του βέλους απασφαλίστε τον τηλεσκοπικό σωλήνα και ρυθμίστε το επιθυμητό μήκος.

Εικ. 6

• Πάστε το ηλεκτρικό καλώδιο από το φίς, τραβήξτε το στο επιθυμητό μήκος και συνδέστε το φίς στην πρίζα του ρεύματος.

Εικ. 7 Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση

• Θέστε την ηλεκτρική σκουότα σε λειτουργία ή εκτός λειτουργίας, πατώντας το πλήκτρο On/Off (πλήκτρο ενεργοποίησης και απενεργοποίησης).

Εικ. 8 Ρύθμιση της δύναμης αναρρόφησης

Στρέφοντας το κουμπί ρύθμισης προς την κατεύθυνση του βέλους μπορεί να ρυθμίσει αδιαβάθμητη η επιθυμητή δύναμη αναρρόφησης.

■ Χαμηλή περιοχή ισχύος



Για την αναρρόφηση ευαίσθητων υλικών, π.χ. ταπετσαρίων επιπλών, κουρτινών, κλπ.

■ Μεσαία περιοχή ισχύος



Για το καθημερινό καθάρισμα σε περίπτωση μικρής ρύπανσης.

■ Υψηλή περιοχή ισχύος:



Για καθάρισμα σταθερών επιφανειών επικάλυψης δαπέδου, σκληρών δαπέδων και σε περίπτωση μεγάλης ρύπανσης.

Αναρρόφηση

! Προσοχή

• Τα πέλματα δαπέδου υποκεινται, ανάλογα με τη σύσταση του σκληρού δαπέδου σας (π.χ. τραχιά, ρουστικ πλακίδια) σε μια ορισμένη φθορά. Γι' αυτό πρέπει σε τακτικά χρονικά διαστήματα να ελέγχετε το κάτω μέρος του πέλματος. Τα φθαρμένα, κοφτερά πέλματα δαπέδου μπορούν να προκαλέσουν ζημιά στα ευαίσθητα σκληρά δάπεδα, όπως παρκέ ή λινοτάπτας. Ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται για ενδεχόμενες ζημιές, που οφείλονται σε ένα φθαρμένο πέλμα δαπέδου.

Εικ. 9

Ρύθμιση του πέλματος δαπέδου διπλής χρήσης:

■ Χαλιά και μοκέτες



■ Λεία δάπεδα



Όταν αναρροφάτε μεγαλύτερα σωματίδια, τότε προσέξτε, να αναρροφάτε προσεκτικά αυτά τα σωματίδια το ένα μετά το άλλο, για να μη φάρετε το κανάλι αναρρόφησης του πέλματος δαπέδου. Ενδεχομένως πρέπει να σηκώσετε το πέλμα, για να μπορείτε να αναρροφήσετε καλύτερα τους ρύπους.

Εικ. 10* Αναρρόφηση με πρόσθετα αξεσουάρ

Συνδέστε τα στόμια ανάλογα με τις ανάγκες στο σωλήνα αναρρόφησης ή στη χειρολαβή:

• Στόμιο αναρρόφησης για το σκούπισμα αρμών και γυνιών, κλπ.

• Στόμιο αναρρόφησης για το σκούπισμα επιπλών με ταπετσαρία, κουρτινών, κλπ.

• Πέλμα σκληρού δαπέδου

Για αναρρόφηση σκληρών επενδύσεων δαπέδων (πλακάκια, παρέκ κτλ.)

• Σπρώχτε τον τηλεσκοπικό σωλήνα μέχρι να ασφαλίσει στο στόμιο του πέλματος αναρρόφησης σκληρού δαπέδου.

• Για το λύσιμο της σύνδεσης πιέστε το πλήκτρο απασφάλισης και τραβήξτε έξω τον τηλεσκοπικό σωλήνα.

Εικ. 11* Καθαρισμός του πέλματος σκληρού δαπέδου

• Για τον καθαρισμό αναρρόφηστε το πέλμα από κάτω.

• Κόψτε τις τυλιγμένες κλωστές και τρίχες με ένα ψαλίδι και αναρροφήστε τις.

Πέλμα Τύρβο

Εν αυτού σας είναι εξοπλισμένη με μια βούρτσα Τύρβο, μπορείτε να βρείτε τις σχετικές υποδείξεις για τη χρήση και τη συντήρηση στις συνημμένες οδηγίες χρήσης.

Εικ. 12

Στα μικρά διαλείμματα σκουπίσματος μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη βοήθεια στάθμευσης που βρίσκεται στην πίσω πλευρά της συσκευής.

• Μετά την απενεργοποίηση της συσκευής σπρώχτε το άγκιστρο που βρίσκεται στο πέλμα δαπέδου στην εγκοπή στην πίσω πλευρά της συσκευής.

Εικ. 13

Για το ξεπέρασμα των εμποδίων, π.χ. στις σκάλες, μπορεί να μεταφερθεί η συσκευή επίσης και με τη χειρολαβή.

Μετά την εργασία

Εικ. 14

• Τραβήξτε το φίς από την πρίζα.

• Τραβήξτε λίγο το ηλεκτρικό καλώδιο και αφήστε το ελεύθερο (το καλώδιο τυλίγεται αυτόματα).

Εικ. 15

Για τη φύλαξη/μεταφορά της συσκευής μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη βοήθεια αποθήκευσης που βρίσκεται στην κάτω πλευρά της συσκευής.

• Τοποθετήστε τη συσκευή όρθια.

• Σπρώχτε το άγκιστρο που βρίσκεται στο πέλμα δαπέδου στην εγκοπή στην κάτω πλευρά της συσκευής.

Αντικατάσταση φίλτρου

Προσοχή: Πριν από κάθε αλλαγή φίλτρου απενεργοποιείτε τη συσκευή!

Αντικατάσταση της σακούλας φίλτρου

Εικ. 16

- Όταν με σηκωμένο το πέλμα δαπέδου από το δάπεδο και με την υψηλότερη ρύθμιση της ισχύος η ένδειξη αλλαγής φίλτρου στο κάλυμμα είναι εντελώς κίτρινη, πρέπει να αλλάξει η σακούλα του φίλτρου, ακόμα και στην περίπτωση που δεν είναι εντελώς γεμάτη. Σε αυτήν την περίπτωση καθιστά το είδος της ρύπανσης την αλλαγή απαραίτητη. Κατά τη διαδικασία αυτή το στόμιο, ο σωλήνας αναρρόφησης και ο εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης δεν θα πρέπει να είναι φραγμένα, διότι κάτι τέτοιο προκαλεί επίσης την ενεργοποίηση της ένδειξης αλλαγής φίλτρου.
- Για την απομάκρυνση των φραξμάτων μπορεί η χειρολαβή να λυθεί εύκολα από τον εύκαμπτο σωλήνα.

Εικ. 17 Άνοιγμα του καλύμματος

- Απασφαλίστε το καπάκι τραβώντας το από το μοχλό ασφάλισης προς την κατεύθυνση του βέλους.
- Β) Ανοίξτε το καπάκι προς την κατεύθυνση του βέλους.

Εικ. 18

- Α) Κλείστε τη σακούλα του φίλτρου, τραβώντας τη γλώσσα φραγμής.
- Β) Αφαιρέστε τη σακούλα φίλτρου.
- γ) Τοποθετήστε τη νέα σακούλα φίλτρου.
- δ) Σπρώχτε την καινούργια σακούλα φίλτρου στο συγκρατητήρα μέχρι το τέρμα.

Προσοχή: Κλείστε το κάλυμμα μόνο με τοποθετημένη μέσα τη σακούλα φίλτρου.

Καθαρισμός του φίλτρου προστασίας του κινητήρα

Το φίλτρο προστασίας του κινητήρα πρέπει να καθαρίζεται σε τακτικά χρονικά διαστήματα με ελαφρό κτύπημα ή πλύσιμο!

Εικ. 19

- Ανοίξτε το κάλυμμα του χώρου συλλογής της σκόνης. Εικ. 17
- Α) Ελευθερώστε το φίλτρο προστασίας του κινητήρα, τραβώντας το πλάκι από τη μανδάλωση και τραβήγτε το έξω προς την κατεύθυνση του βέλους.
- Β) Καθαρίστε το φίλτρο προστασίας του κινητήρα με ελαφρό κτύπημα.
- γ) Σε περίπτωση μεγάλης ρύπανσης πρέπει το φίλτρο προστασίας του κινητήρα να πλυθεί.
- Στη συνέχεια αφήστε το φίλτρο να στεγνώσει το λιγότερο για 24 ώρες.
- δ) Μετά τον καθαρισμό, τοποθετήστε το φίλτρο προστασίας του κινητήρα μέσα στη συσκευή και κλείστε το κάλυμμα του χώρου συλλογής της σκόνης.

Αντικατάσταση του φίλτρου εξόδου του αέρα

Ηλεκτρική σκούπα με μικροφίλτρο υγιεινής

Πότε πρέπει να αντικαθίσταται: Με κάθε καινούργια συσκευασία ανταλλακτικού φίλτρου

Εικ. 20*

- Ανοίξτε το κάλυμμα του χώρου συλλογής της σκόνης. Εικ. 17
- Α) Σπρώχνοντας το μοχλό κλείσιματος προς την κατεύθυνση του βέλους, απασφαλίστε το στήριγμα του φίλτρου.
- Β) Αφαιρέστε το μικροφίλτρο υγιεινής.
- γ) Το μικροφίλτρο υγιεινής μπορεί να ξεπλυθεί.
- Στη συνέχεια αφήστε το φίλτρο να στεγνώσει το λιγότερο για 24 ώρες.
- δ) Αφαιρέστε το μικροφίλτρο υγιεινής. Τοποθετήστε στη συσκευή νέο μικροφίλτρο υγιεινής.
- ε) Τοποθετήστε το στήριγμα του φίλτρου στη συσκευή και ασφαλίστε το.

Ηλεκτρική σκούπα με φίλτρο HEPA

Εάν η συσκευή σας είναι εξοπλισμένη με ένα φίλτρο HEPA, πρέπει αυτό να αντικαθίσταται κάθε χρόνο.

Εικ. 21*

- Ανοίξτε το κάλυμμα του χώρου συλλογής της σκόνης. Εικ. 17
- Α) Σπρώχνοντας το μοχλό κλείσιματος προς την κατεύθυνση του βέλους, απασφαλίστε και αφαιρέστε από τη συσκευή το φίλτρο HEPA.
- β) Τοποθετήστε το νέο φίλτρο HEPA και ασφαλίστε το.

Μετά την απορρόφηση λεπτών σωματιδίων σκόνης, καθαρίστε το φίλτρο προστασίας του κινητήρα, ενδεχομένως αντικαθατήστε το μικροφίλτρο υγιεινής ή το φίλτρο HEPA.

Φροντίδα

Πριν από κάθε καθάρισμα πρέπει πρώτα να απενεργοποιείται η ηλεκτρική σκούπα και να τραβιέται το φίς από την πρίζα του ρεύματος. Η ηλεκτρική σκούπα και τα πλαστικά αέξσουσάρι μπορούν να καθαριστούν με ένα υγρό καθαρισμού πλαστικών του εμπορίου.

! Μη χρησιμοποιείτε κανένα υλικό τριψίματος,


- καθαριστικό τζαμιών ή καθαριστικό γενικής χρήσης.
Μη βυθίζετε την ηλεκτρική σκούπα ποτέ στο νερό.

Ο χώρος συλλογής της σκόνης μπορεί, όταν χρειάζεται, να αναρροφηθεί με μια δεύτερη ηλεκτρική σκούπα, ή να καθαριστεί απλά με ένα στεγνό ξεσκονόπανο ή πινέλο.

Διατηρούμε το δικαίωμα των τεχνικών αλλαγών.

Elektrikli süpürge olarak Bosch'un GL35 modelini almaya karar verdığınız için teşekkür ederiz. Bu kullanım kılavuzunda çeşitli GL35 – modelleri hakkında bilgi verecektir. Bu nedenle açıklanan tüm donanım özelliklerini ve fonksiyonları cihazınıza uygun olmayabilir. En iyi sonucu elde etmek için sadece elektrikli süpürgeniz için özel olarak geliştirilmiş olan orijinal Bosch aksesuarlarını kullanmanız gereklidir. Kullanma kılavuzunu lütfen itinayla saklayınız. Elektrikli süpürgenizi üçüncü şahıslara vermeniz durumunda lütfen kullanım kılavuzunu da birlikte veriniz.

Lütfen resimli sayfaları açınız!



Cihazın teknik özellikleri

- 1 Fonksiyonu değiştirilebilen kilit kovanlı zemin süpürme ünitesi*
- 2 Kilit kovanlı sert zemin süpürme başlığı*
- 3 Zeminler için TURBO-UNIVERSAL® fırça*
- 4 Hortum tutamağı
- 5 Emme hortumu
- 6 Kayar düşmeye sahip teleskopik boru (ve kilit açma kovası)*
- 7 Sürügüllü kola sahip teleskopik boru (ve kilit açma kovası)*
- 8 Şebeke bağlantı kablosu
- 9 Park yardımı
- 10 Dışarı üfleme izgarası
- 11 Filtre torbası
- 12 Dışarı üfleme filtresi*
- 13 Motor koruma滤resi, yıkamabilir
- 14 Taşıma tutamağı
- 15 Yerleştirme yardımı (cihazın alt tarafında)
- 16 Toz hıznesi kapığı
- 17 Filtre değiştirme poşetgesi*
- 18 Açıma/kapama tuşu ve güç ayarlama düğmesi
- 19 Koltuk süpürme başlığı*
- 20 Dar aralık kenar süpürme başlığı*

EEE Yönetmeliğine Uygundur

Elektrik bağlantısı 220-240 V**

Gerilim/Frekans 50 Hz**

Amper 10 A**

* donanıma göre

** Modelde göre değişiklik gösterebilir

Yedek parça ve özel aksesuarlar

A Değişim滤resi paketi

Filtre TIP G (BBZ41FG)

En iyi performans için GXXLplus (BBZ41GXXLP)

İçindekiler: 4 açılır kapanır fırçelik (toz) torbası

1 mikro-hijyen滤resi

<http://www.dust-bag-bosch.com>

B Hepa滤tre BBZ156HF

Üflenen havanın daha temiz olması için ek滤tre.

Alerjik bünvelyi insanlar için tavsiye edilir. Yılda bir değiştiriniz.

C TURBO-UNIVERSAL® döşeme fırçası BBZ42TB

Döşemeli mobilyalar, yatakalar, otomobil koltukları gibi yüzeylerde fırçalama ve emme. Özellikle hayvan tüy ve killarını temizlemek için uygundur. Rulo fırçanın tahriki elektrikli süpürgenin emme akımı aracılığıyla gerçekleştiriliyor.

Elektrik bağlantısı gereklidir.

D TURBO-UNIVERSAL® zemin fırçası BBZ102TBB

Kısa tüylü halılar ve duvardan duvara halılar için fırçalama ve emme. Özellikle hayvan tüy ve killarını temizlemek için uygundur. Rulo fırçanın tahriki elektrikli süpürgenin emme akımı aracılığıyla gerçekleştiriliyor.

Elektrik bağlantısı gereklidir.

E Sert zemin ucu BBZ123HD

Düz zeminlerin süpürülmesi için (park, fayans, terakota,...)

İlk kullanımdan önce

Resim 1

- Tutma kolu emme hortumunun içine takılmalı ve yerine kilitlenmelidir.
- Tutamağı çıkarmak için her iki mandal birlikte bastırılmalı ve emme hortumu dışarı çekilmelidir.

Çalıştırılması

Resim 2

- a) Emme hortumu bağlantı parçaları kapaktaki emme deliğine oturtulmalıdır.
- b) Emme hortumunun çkartılması sırasında her iki mandal birlikte bastırılmalı ve hortum dışarı çekilmelidir.

Resim 3*

- a) Tutamak teleskopik boruya doğru itilmelidir. Bağlantı çözümk için tutamağı hafifçe çevirerek borudan çekiniz.
- b) Tutamağı teleskopik borunun içinde yerine oturuncaya kadar itiniz. Bağlantı çözümk için kilit açma kovanını bastırınız ve tutamağı çekip çıkarınız.

Resim 4*

- a) Teleskopik boruyu zemin süpürme başlığının bağlantı yerine takınız. Bağlantıya çözme için boruyu hafifçe çevirerek zemin ünitesinden çekiniz.
- b) Teleskopik boruyu, zemin süpürme başlığının bağlantı parçasına oturuncaya kadar itiniz. Bağlantının çözülmesi için kilit açma kovanına bastırılmalı ve teleskopik boru dışarı çekilmelidir.

Resim 5

- Sırgülü kol / kayar düğme ok yönünde hareket ettirilerek teleskopik borunun kilidi açılmalı ve istenilen uzunluk ayarlanmalıdır.

Resim 6

- Şebeke bağlantı kablosu prize konmalı, kablo istenilen uzunlukta olacak şekilde dışarı çekilmeli ve fiş prize takılmalıdır.

Resim 7 Açıma / kapatma

- Elektrikli süpürge, açma/kapatma tuşuna basılarak açılabilir ve kapatılabilir.

Resim 8 Emme gücünün düzenlenmesi

Ayar düğmesi ok yönünde döndürülerken istenilen emme gücü kademesiz olarak ayarlanacaktır.

- Düşük güç alanı =>
- Hassas kumaşların süpürülmesi için, örn. doşeme, perde, vb. .
- Orta güç alanı =>
- Az kirleme durumunda günlük temizlik için.
- Yüksek güç alanı =>
- Sağlam zemin kaplamalarının, sert zeminlerin ve çok kirli zeminlerin temizlenmesi için.

Emerek temizleme

! Dikkat

- Zemin süpürme başlığına yüklenilmemelidir, sert zemin yapısının nitelidine bağlı olarak (örn. pürüzlü, rustik fayanslar) aşınmaya neden olabilir. Bu nedenle bunların düzenli aralıklarla memre çalışma tabanında kontrol edilmeleri gereklidir. Aşınmış, keskin kenarlı fırça yüzeyleri parket veya linolyum gibi hassas sert yüzeylerde hasarlıara neden olabilir. Üretici, yıpranmış taban memelerini ~~neden~~ olduğu hasarlara karşı sorumluluk kabul etmemektedir. .

Resim 9

Açıılır-kapanır süpürme başlığının ayarlanması:

- Halilalar ve halifeleksler =>
- düz zeminler =>

Eğer büyük parçacıkları çekerceseniz zemin süpürme başlığının emme kanalının tikanmaması için bu parçacıkların ardı ardına ve dikkatlice çekilmesine dikkat ediniz. Pislik partiküllerinin daha iyi emilebilmesi için gerekirse memeyi kaldırılabilirsiniz.

Resim 10* Ek aksesuar ile süpürme

Ünitemi ihtiyacınıza göre emme borusuna veya tutamaga takınız:

- a) Aralıkların ve köşelerin vb. süpürülmesi için dar aralık süpürme başlığı.
- b) Kumaşlı mobilyaların, perdelerin vb. süpürülmesi için koltuk süpürme başlığı.
- c) Sert zemin süpürme başlığı
Sert zemin kaplamalarının temizlenmesi için (fayans, parke vs.)
- Teleskopik boru yerine oturana kadar sert zemin başlığı bağlantı parçasının içine itilmelidir.
- Bağlantının serbest kalması için kilit açma kovanına bastırılmalı ve teleskopik boru dışarı çekilmelidir.

Resim 11* Sert zemin süpürme ünitesinin temizlenmesi

- a) Temizleme işlemi sırasında başlık alt taraftan süpürge ile temizlenmelidir.
- b) Birikmiş tüyler ve kollar makas kullanılarak kesilmeli ve süpürgeyle çekilmelidir.

Turbo-fırça*

Cihazınızda bir turbo fırça mevcutsa, lütfen birlikte verilen kullanım kılavuzunda yer alan kullanım ve bakım uyarılarını dikkate alın.

Resim 12

Kısa süpürme molalarında cihazın arka tarafındaki park yadımları kullanılabılırınız.

- Cihaz kapatıldıktan sonra, zemin başlığındaki kanca cihazın arka tarafında yer alan boşluğa itilmelidir.

Resim 13

Örneğin basamak gibi engellere takılmamak için cihaz tutma kolu yardımıyla da taşınabilir.

Çalışma sona erdikten sonra

Resim 14

- a) Elektrik fişi çekilmelidir.
- b) Şebeke bağlantı kablosundan hafifçe çekiniz ve serbest bırakınız (kablo otomatik olarak sarılır).

Resim 15

Cihazı saklamak/taşımak için cihazın alt tarafındaki saklama yadımlını kullanılabılırınız.

- a) Cihazı dikey olarak konumlandırınız.
- b) Zemin süpürme başlığındaki kancayı cihazın alt tarafındaki boşluğa geçiriniz.

Filtre değiştirilmesi

- ! Dikkat: Her滤re değişiminden önce cihaz kapatılmalıdır!

Filtre torbasını değiştirin

Resim 16

- Zemin süpürme başlığı kaldırıldığında ve yüksek güç ayarında kapaktaki滤re değiştirme göstergesi tamamen sarı olarak görünüyorsa滤re torbası değiştirilmelidir, hatta tam dolu olmasa bile. Böyle bir durumda滤rededeki kirin türü değişimini gerekli kılmaktadır.
- Başlık, emme borusu ve emme hortumu tikali olmamalıdır, bu durum da滤re değişim göstergesinin yanmasına neden olabilir.
- Tıkanmayı açmak için tutamak hortumdan çıkartılmalıdır.

Resim 17 Kapağın açılması

- Kilitleme kolu ok yönünde çekerek kapağın kilidi açılmalıdır.
- Kapak ok yönünde açılmalıdır.

Resim 18

- Filtre torbası kilit dilinden çekilerek kapatılmalıdır.
- Filtre torbası çıkartılmalıdır.
- Yeni滤re torbası yerleştirilmelidir.
- Filtre torbası sonuna kadar tutucu yönünde itilmelidir.

! Dikkat: Kapak sadece滤re (toz) torbası yerleştirilmiş ise kapanır.

Motor koruma滤resinin temizlenmesi

Motor koruma滤resi düzenli aralıklarla vurularak ve/veya yıkarak temizlenmelidir!

Resim 19

- ! Toz haznesi kapağını açınız. Resim 17
- Motor koruma滤resini yana doğru çekerek kilidini açınız ve ok yönünde çekerek çıkarınız.
 - Motor koruma滤resini hafifçe yührarak temizleyiniz.
 - Aşırı kirlenme durumunda motor koruma滤resi yıkamalıdır.
 - Bunun ardından滤re en az 24 saat süreyle kurumaya bırakılmalıdır.
 - Temizleme işleminden sonra motor koruma滤resini cihaza yerleştiriniz, kilitleyiniz ve toz haznesi kapağını kapatınız.

Dışarı üfleme滤resinin değiştirilmesi

Mikro hijyen滤reli elektrikli süpürge

Ne zaman değiştirilmeli: Her yeni değişim滤resi paketinde

Resim 20*

- Toz haznesi kapağı açılmalıdır. Resim 17
- Kilitleme koluna ok yönünde basılarak滤re tutucunun kilidi açılmalıdır.
- Mikro hijyen滤resi çıkartılmalıdır.
- Mikro hijyen滤resi değiştirilebilir.
- Filtreyi en az 24 saat kurumaya bırakınız.
- Mikro hijyen滤resi çıkartılmıştır. Yeni mikro hijyen滤resi cihaza yerleştirilmelidir.
- Filtre tutucu cihaza yerleştirilmeli ve kilitlenmelidir.

Hepa滤reli elektrikli süpürge

Cihazınız bir Hepa滤resi varsa bu滤re senede bir kez değiştirilmelidir.

Resim 21*

- Toz haznesi kapağı açılmalıdır. Resim 17
- Kilitleme koluna ok yönünde basılarak Hepa滤resinin kilidi açılmalı ve cihazdan çıkartılmalıdır.
- Yeni Hepa滤resi yerleştirilmeli ve kilitlenmelidir.

İnce toz temeciklerinin emilmesinden sonra motor koruma滤resi temizlenmeli, gerekirse mikro hijyen滤resi veya Hepa滤resi değiştirilmelidir.

Bakım

Elektrikli süpürge temizlenmeden önce cihaz kapatılmalı ve fişi çekilmelidir. Elektrikli süpürge ve plastik aksesuarlara piyasada bulunan plastik temizleyicilerle bakım yapılabilir.

! Aşındırıcı temizleme maddesi, cam temizleyici veya çok amaçlı temizleyiciler kullanılmamalıdır. Elektrikli süpürge kesinlikle suya sokulmamalıdır.

İhtiyaç duyulması halinde toz haznesi başka bir elektrikli süpürge veya kuru bir bez / toz fırçası ile temizlenebilir.


Üretici firma, ürünün teknik özelliklerinde değişiklik yapma hakkına sahiptir.

Örülünk, hogy a Bosch GL35 sorozat porszívóját választotta.

Ebben a használati utasításban különböző GL35 modellek leírását találja. Emiatt lehetséges, hogy nem minden tartozék és funkció egyezik meg az Ön által vásárolt modell tartozékaival és funkcióival. Csak eredeti Bosch tartozékokat használjon, melyeket speciálisan az Ön porszívójához fejlesztettünk ki, azért hogy a legjobb porszívási eredményt érhesse el.

Kérjük,őrizze meg a használati utasítást. Amennyiben a porszívót továbbadja másnak, kérjük, mellékelje hozzá a használati utasítást is.

Kérjük, hajtsa ki a képes oldalt.



A készülék leírása

- 1 Átkapcsolható padlószívőfej reteszeltőhüvelyel*
- 2 Kemény padlóhoz való szívőfej reteszeltőhüvelyel*
- 3 TURBO-UNIVERZÁLIS® kefe padlótisztításhoz*
- 4 Porszívócső-fogantyú
- 5 Szívótömlő
- 6 Teleszkópcső tolókapcsolóval*
(és reteszeltőhüvelyel)*
- 7 Teleszkópos cső tolómandzssettával
(és reteszeltőhüvelyel)*
- 8 Hálózati csatlakozókábel
- 9 Leállító segédeszköz
- 10 Kifúvóracs
- 11 Porzsák
- 12 Kifúvószűrő*
- 13 Motorvédő szűrő, mosható
- 14 Fogantyú
- 15 Porszívócsőtarto (a készülék alsó oldalán)
- 16 Porkamrafedél
- 17 Szűrőcsere-kijelző*
- 18 Be-/kikapcsoló gomb és teljesítményszabályozó
- 19 Kárpittisztító szívőfej*
- 20 Réstisztító szívőfej*

Pótalkatrészek és kiegészítő tartozékok

A Csereszűrő csomag

- G (BBZ41FG) típusú szűrő
- A legjobb eredményért GXXLplus szűrő (BBZ41GXXLP)
- Tartalom: 4 zárható porzsák
1 mikro-higiéniaszűrő
- <http://www.dust-bag-bosch.com>

*kiviteltől függően

B HEPA-szűrő BBZ156HF

Kiegészítő szűrő a tisztább kifújt levegőhöz.
Allergiásoknak ajánlott. Evente kell cserélni.

C TURBO-UNIVERZÁLIS®-kefe kárpitokhoz BBZ42TB

Kárpitozott bútorok, matracok, autóülések stb. kefés tisztításához és porszívásához egy munkamenetben. Különösen alkalmas állatszörök felszívására. A kefehenger meghajtását a porszívó szívási légárama biztosítja.
Ehhez elektromos áramot nem igényel.

D TURBO-UNIVERZÁLIS®-kefe padlótisztításhoz

BBZ102TBB

Rövid szálú szönyegek és szönyegpadlók, illetve minden burkolat kefés tisztítása és porszívása egy munkamenetben. Különösen alkalmas állatszörök felszívására. A kefehenger meghajtását a porszívó szívási légárama biztosítja.

Ehhez elektromos áramot nem igényel.

E Szívőfej kemény padlókhoz BBZ123HD

Síma padlók porszíváshoz
(parketta, csempe, terrakotta,...)

Az első használat előtt elvégzendő tennivalók

ábra 1

- a) A fogantyút tolja a szívótömlőre és zárja be a reteszet.
- b) A markolat kivételéhez nyomja össze a két rögzítő pecket és húzza ki a szívótömlőt.

Üzembe helyezés

ábra 2

- a) A szívótömlőcsontot csatlakoztassa a fedélben lévő szívónyíláshoz.
- b) A szívótömlő eltávolításánál mindenkor csatlakozórrat nyomja össze és a tömlöt húzza ki.

ábra 3*

- a) Tolja a kézi fogantyút a teleszkópcsöbe. A csatlakozás kioldásához kissé fordítja el a kézi fogantyút, és húzza ki a csőből.
- b) A fogantyút tolja bekattanásig a teleszkópcsöbe. A szétszedéshez nyomja meg a kioldóhüvelyt és húzza ki a fogantyút.

ábra 4*

- a) A teleszkópcsövet tolja a padlószívőfej csőtoldatába. A csatlakozás kioldásához kissé fordítja el a csővet, és húzza ki a padlószívőfejből.
- b) Tolja be a teleszkópcsövet kattanásig a padlószívőfej csőtoldatába. A szétszedéshez nyomja meg a reteszeltőhüvelyt és húzza ki a teleszkópcsövet.

ábra 5

- A csuszókarmányt / tolókapcsolót mozgassa a nyíl irányába és reteszelje ki a teleszkópcsövet, majd állítsa be a kívánt hosszt.

ábra 6

- Fogja meg a hálózati csatlakozókábelt a dugónál, húzza ki a kívánt hosszúságig és csatlakoztassa a hálózati dugót.

ábra 7 Be- / kikapcsolás

- A porszívót a be-/ kikapcsoló gomb segítségével be- és kikapcsolhatja.

ábra 8 Szívőrő szabályozása

A szabályozógomb a nyíl irányába való elforgatásával fokozatmentesen beállítható a kívánt szívőrő.

- Alacsony teljesítménytartomány => 
- Kényes anyagok, pl. kárpitok, függönyök stb. porszívázásához
- Közepes teljesítménytartomány => 
- Napi tisztításhoz enyhe fokú szennyeződésnél.
- Nagy teljesítménytartomány => 
- Robusztus padlóborítások, kemény padló és erős szennyezettség esetén.

Porszívázás

! Figyelem

- A padlószívőfejek a kemény padló minőségétől függően (pl. érdes felületű, rusztikus csempe) bizonyos mértékű kopásnak vannak kitéve. Ezért fontos, hogy rendszeres időközönként ellenőrizze a szívőfej talprészét. Ha a szívőfej alja kopott, ill. szélei élessével változik, könnyen megkarcolja a kényes kemény padlófelületeket, mint parketta vagy linóleum. A gyártó nem felel azokért az esetleges károkért, amelyeket a kopott padlószívőfej okoz.

ábra 9

Az átkapcsolható padlószívőfej beállítása:

- Szőnyegek és szőnyegpadlók => 
- Sima padlók => 

Ha nagyobb szennyeződést szín fel, körüljük, ügyeljen arra, hogy ezeket a szennyeződéseket egymás után és elővigázatosan szívja fel, azért hogy a padlótisztítófej szívócsatornáját ne töltse el. Előfordulhat, hogy kissé meg kell emelnie a szívőfejet ahhoz, hogy a szennyeződés részecskéit könnyebben felszívissa.

ábra 10 Porszívázás kiegészítő tartozékkal

Helyezze fel a használni kívánt szívőfejet a szívócsöre vagy a kézi fogantyúra:

- Réstisztító fej fugák és sarkok stb. porszívásához.
- Kárpittisztító szívőfej kárpitozott bútorok, függönyök stb. porszívásához.
- Padlószívőfej kemény padlókhöz
Kemény padlóburkolatok porszívására (padlólap, parkett, stb.)
- A teleszkópos csövet kattanásig tolja a kemény padlókhöz való padlószívőfej csatlakozókonjába.
- A kapcsolódás kioldásához nyomja meg a reteszeltőhüvelyt és húzza ki a teleszkópos csövet.

ábra 11 Kemény padlóhoz való szívőfej tisztítása

- Tisztításaként alulról porszívózza le a szívőfejet.
- A rácavarodott szálakat és hajat ollóval vágja át és porszívózza le.

Turbókefe

Ha az Ön készüléke turbókefével van felszerelve, kérjük olvassa el a mellékelt használati utasítás használatról és karbantartásról szóló utasításait.

ábra 12

Rövid porszívzási szüneteknél használhatja a készülék alján található parkolóállás segédeszközt.

- A készülék lekapcsolása után tolja a padlószívőfején lévő horgot a készülék háttoldalán lévő mélyedésbe.

ábra 13

Akadályok pl. lépcsők átjárásához a készüléket fogantyúval is lehet vinni.

A munka után

ábra 14

- Húzza ki a hálózati csatlakozódugót.
- Kicsit húzza meg a hálózati csatlakozókábel, majd engedje vissza (a kábel automatikusan feltekerekedik).

ábra 15

A készülék tárolásához / mozgatásához használhatja a készülék alján levő porszívócsőtartót.

- Állítsa fel a készüléket.
- Tolja a padlószívőfején lévő horgot a készülék alján található mélyedésbe.

Szűrőcseré

! Figyelem! minden szűrőcseré előtt kapcsolja ki a készüléket!

A porzsák cseréje

ábra 16

- Ha padlóról felemelt padlószívőfejnél és legmagasabb teljesítménybeállításnál a fedélen lévő szűrőcseré-kijelző teljesen sárgát mutat, akkor a porzsákat ki kell cserélni még akkor is, ha az még nem lenne tele. Ebben az esetben a beszívott tartalom jellege teszi a cserét szükségessé.
A szívőfejnek, szívócsőnek és a szívőtömlőnek nem szabad eltömődni, mivel ez is a szűrőcseré-kijelző kioldásához vezet.
- Az eltömődések eltávolításához a fogantyút könnyedén oldja le a tömlőről.

ábra 17 A fedél kinyitása

- Reteszelje ki a fedelel a zárókar a nyíl irányába történő húzásával.
- Nyissa ki a fedelel a nyíl irányába.

ábra 18

- a) Zárja be a porzsákat a zárófűl meghúzásával.
- b) Vegye ki a porzsákat.
- c) Helyezze be az új porzsákat.
- d) Az új porzsákat ütközésig tolja be a tartóba.

! Figyelem: a fedél csak behelyezett porzsákkal záródik.

A motorvédő szűrő megtisztítása

A motorvédő szűrő rendszeres időközönként ütögetéssel meg kell tisztítani, illetve ki kell mosni!

ábra 19

- Nyissa ki a porkamra fedelét. ábra 17
- a) A motorvédő szűrőt húzza oldalirányba, hogy kioldja a reteszelt séből, és húzza ki a nyíl irányába.
- b) A motorvédő szűrőt ütögetéssel tisztítsa meg.
- c) Erős szennyezettség esetén mossa ki a motorvédő szűrőt.
- A szűrőt a mosás után legalább 24 óráig hagyja száradni.
- d) Tisztítás után helyezze vissza a motorvédő szűrőt a készülékbe, pattintsa be, és zárja le a porkamra fedelét.

Kifúvószűrő cseréje

Porszívó mikro-higiéniaszűrővel

Mikor cseréljem ki? minden új csereszűrő csomagnál.

ábra 20*

- A porkamrafedél nyitása. ábra 17
- a) A zárókar nyíl irányába történő nyomására a szűrőtartó kiakad.
- b) Vegye ki a mikro-higiéniaszűrőt.
- c) A mikro-higiéniaszűrő mosható.
- A szűrőt a mosás után legalább 24 óráig hagyja száradni.
- d) Vegye ki a mikro-higiéniaszűrőt. Helyezze be az új mikro-higiéniaszűrőt a készülékbe.
- e) A szűrőtartót tegye be a készülékbe, és kattintsa be.

Porszívó Hepa-szűrővel

Ha készüléke Hepa-szűrővel van felszerelve, azt évente ki kell cserálni.

ábra 21*

- A porkamrafedél nyitása. ábra 17
- a) A zárókar a nyíl irányába történő elmozdításával reteszesse ki a Hepa-szűrőt, és vegye ki a készülékből.
- b) Tegye be a készülékbe az új Hepa-szűrőt és kattintsa be.

Finom por felszívását követően kiporolással tisztítsa meg a motorvédő szűrőt, adott esetben cserélje ki a mikro-higiéniaszűrőt vagy a Hepa-szűrőt.

Ápolás

A porszívót minden tisztítás előtt ki kell kapcsolni és ki kell húzni a hálózati csatlakozódugóját. A porszívó és a műanyag tartozékok kereskedelmi forgalomban kapható műanyagtisztító szerrel tisztítható.

! Ne használjon súrolószert, üvegtisztítót vagy

- univerzális tisztítószert. A porszívót soha ne tegye vízbe!


A porkamra szükség esetén egy másik porszívóval kiporszívható vagy egyszerűen egy száraz portörővel vagy porecsettel kitisztítható.

Műszaki változtatások jogá fenntartva.

Dziękujemy za zakup odkurzacza GL35 firmy Bosch. W niniejszej instrukcji obsługi przedstawione zostały różne modele odkurzacza GL35. Dlatego może się zdarzyć, że opisane wyposażenie i jego funkcje nie zawsze odnoszą się do danego modelu. W celu osiągnięcia możliwie najlepszego wyniku odkurzania należy stosować wyłącznie oryginalne akcesoria firmy Bosch, które zostały skonstruowane specjalnie do tego modelu odkurzacza.

Instrukcję użytkowania należy zachować. W przypadku przekazania odkurzacza innej osobie należy dołączyć instrukcję obsługi.

Należy rozłożyć strony z rysunkami!



Opis urządzenia

- 1 Przełączalna szczotka do podłóg z tuleją odblokowującą*
- 2 Szczotka do podłóg twardych z tuleją odblokowującą*
- 3 Szczotka TURBO-UNIVERSAL®* do podłóg
- 4 Uchwyty węża
- 5 Wąż ssący
- 6 Rura teleskopowa z przyciskiem przesuwającym (i tuleją odblokowującą)*
- 7 Rura teleskopowa z tuleją przesuwową (i tuleją odblokowującą)*
- 8 Przewód zasilający
- 9 Zaczep
- 10 Kratka wylotu powietrza
- 11 Worek filtrujący
- 12 Filtr wylotu powietrza*
- 13 Filtr zabezpieczający silnik (nadaje się do prania)
- 14 Uchwyty do noszenia
- 15 Zaczep rury ssącej (na spodzie urządzenia)
- 16 Pokrywa komory pyłowej
- 17 Wskaźnik wymiany filtra*
- 18 Włącznik/wyłącznik i regulator mocy
- 19 Szczotka do tapicerki*
- 20 Ssawka do szczelin*

Części zamienne i wyposażenie dodatkowe

A Pakiet filtrów wymiennych

Filtr TYP G (BBZ41FG)

Dla najwyższej wydajności GXXLplus (BBZ41GXXLP)

Zawartość: 4 worki filtrujące z zamknięciem

1 mikrofiltr higieniczny

<http://www.dust-bag-bosch.com>

*w zależności od wyposażenia

B Filtr Hepa BBZ156HF

Dodatkowy filtr oczyszczający powietrze wydmuchiwanego z odkurzacza.
Zalecany dla alergików. Wymieniać co roku.

C Szczotka TURBO-UNIVERSAL® do tapicerki

BBZ42TB

Jednoczesne szczotkowanie i odkurzanie mebli tapicerkowych, materacy, foteli samochodowych itd. Szczególnie nadaje się do usuwania sierści zwierząt. Wałek szczotki napędzany jest za pomocą strumienia powietrza zasysanego przez odkurzacz. Nie jest wymagane podłączenie do sieci elektrycznej.

D Szczotka TURBO-UNIVERSAL® do podłóg

BBZ102TBB

Jednoczesne szczotkowanie i odkurzanie dywanów i wykładzin dywanowych z krótkim włosem, względnie wszystkich wykładzin. Szczególnie nadaje się do usuwania sierści zwierząt. Napęd wałka szczotki odbywa się za pomocą strumienia powietrza zasysanego przez odkurzacz. Nie jest wymagane podłączenie do sieci elektrycznej.

E Szczotka do podłóg twardych BBZ123HD

Do odkurzania gładkich powierzchni podłogowych (parkiet, płytki ceramiczne, terakota...)

Przed pierwszym użyciem

Rysunek 1

- Połączyć uchwyt z wężem ssącym. W celu wyjęcia uchwytu ścisnąć obie zapadki i wyciągnąć wąż ssący. Uruchomienie

Rysunek 2

- a) Króciec węża włożyć w otwór ssący w pokrywie, aż do zaskoczenia na miejsce.
- b) W celu wyciągnięcia węża ssącego wcisnąć obie zapadki i wyciągnąć wąż.

Rysunek 3*

- a) Wsunąć uchwyt w rurę teleskopową. W celu rozłączenia nieco obrócić uchwytu i wyciągnąć z rury.
- b) Uchwyt wsunąć do zatrzaśnięcia w rurę teleskopową. W celu rozłączenia połączenia naciśnąć tuleję odblokowującą i wyciągnąć uchwyt.

Rysunek 4*

- a) Włożyć rurę teleskopową w króciec szczotki do podłóg. W celu rozłączenia nieco obrócić rurę i wyciągnąć ze szczotki do podłóg.
- b) Wsunąć rurę teleskopową w króciec szczotki do podłóg, aż do zatrzaśnięcia. W celu rozłączenia naciśnąć tuleję odblokowującą i wyciągnąć rurę teleskopową.

Rysunek 5

- Poprzez zmianę pozycji tulei przesuwnej/przycisku przesuwnego odblokować rurę teleskopową i ustawić odpowiednią długość.

Rysunek 6

- Chwycić za wtyczkę przewodu zasilającego, wyciągnąć przewód na odpowiednią długość i włożyć wtyczkę do gniazda.

Rysunek 7 Włączanie/wyłączanie

- Włączyć/wyłączyć odkurzacz poprzez naciśnięcie włącznika/wyłącznika.

Rysunek 8 Regulacja siły ssania

Poprzez obracanie pokrętła regulacyjnego zgodnie z kierunkiem strzałki można bezstopniowo ustawić żądaną siłę ssania.

- Niski stopień mocy =>
- Do odkurzania delikatnych materiałów, np. tapicerki, zasłon itp.
- Średni stopień mocy =>
- Do codziennego odkurzania małych zabrudzeń.
- Wysoki stopień mocy =>
- Do czyszczenia wytrzymałynych wykładzin podłogowych, podłóg twardych oraz przy dużym zanieczyszczeniu.

Odkurzanie

! Uwaga

- W zależności od właściwości podłogi (np. szorstkie, rustykalne podłogi) szczotki do podłóg ulegają zniszczeniu. Dlatego należy w regularnych odstępach czasu sprawdzać spód szczotki. Zużyte, o ostrych kantach spód szczotki mogą uszkodzić delikatne podłogi, jak parkiet czy linoleum. Producent nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku używania zużytych szczotek do podłóg.

Rysunek 9

Ustawianie przełączanej szczotki do podłóg:

- Dywan i wykładziny dywanowe =>
- Gładkie podłogi =>

W przypadku zasysania większych cząsteczek brudu zachować ostrożność i zwrócić uwagę, aby cząsteczki były zasysane po kolejno co pozwoli uniknąć zatknięcia rury ssącej szczotki do podłóg. Ewentualnie należy unieść szczotkę, aby mocniej zasysać cząsteczkę brudu.

Rysunek 10* Odkurzanie z zastosowaniem wyposażenia dodatkowego

W zależności od potrzeby nasadzić szczotkę na rurę ssącą lub uchwyt:

- Ssawka do szczelin. Do odkurzania szczelin, rogów itp.
- Szczotka do tapicerki. Do odkurzania mebli tapicerskich, zasłon itp.
- Szczotka do podłóg twardych Do odkurzania twardych podłóg (płytek ceramicznych, parkietu itp.)
- Wsunąć rurę teleskopową w króciec szczotki do podłóg twardych, aż do zaskoczenia na miejsce.
- W celu rozłączenia nacisnąć tuleję odblokowującą i wyciągnąć rurę teleskopową.

*w zależności od wyposażenia

Rysunek 11* Czyszczenie szczotki do podłóg twardych

- A) W celu oczyszczenia odkurzyć szczotkę do spodu.
- B) Nawinięte nitki i włosy przeciąć nożyczkami i odkurzyć.

Turboszczotka

Jeśli urządzenie wyposażone jest w turboszczotkę, należy stosować się do zaleceń dotyczących użytkowania i konserwacji zawartych w załączonej instrukcji obsługi.

Rysunek 12

W czasie krótkich przerw w odkurzaniu można skorzystać z zaczepu umieszczonego z tyłu urządzenia.

- Po wyłączeniu urządzenia hak na szczotce do podłóg wsunąć we wgłębienie na spodzie urządzenia.

Rysunek 13

Aby pokonać przeszkody, np. schody, urządzenie można przenosić za uchwyt.

Po pracy

Rysunek 14

- Wyciągnąć wtyczkę z gniazda.

- Pociągnąć krótko za przewód zasilający i puścić (przewód zwija się automatycznie).

Rysunek 15

Do odstawiania/transportowania urządzenia można korzystać z zaczepu rury ssącej znajdującego się na spodzie urządzenia.

- Ustawić urządzenie pionowo.

- Wsunąć hak ssawki do podłóg we wgłębienie na spodzie urządzenia.

Wymiana filtra

- ! Uwaga: Przed wymianą filtra zawsze wyłączyć urządzenie!

Wymiana worka filtrującego

Rysunek 16

- Jeśli w momencie uniesienia szczotki nad podłogą przy najwyższej mocy ssania cały wskaźnik wymiany filtra na pokrywie zabarwi się na żółto, należy wymienić worek filtrujący, również gdy nie jest jeszcze całkowicie wypełniony. W tym przypadku o konieczności wymiany worka decyduje rodzaj odkurzonych zanieczyszczeń.

Szczotka, rura ssąca i wąż ssący nie mogą być przy tym zatkane, ponieważ to także powoduje włączenie się wskaźnika wymiany filtra.

- W celu usunięcia zatkania można w łatwy sposób odłączyć uchwyt od węża.

Rysunek 17 Otwieranie pokrywy

- Odblokować pokrywę poprzez pociągnięcie dźwigni zamkającej zgodnie z kierunkiem strzałki.

- Otworzyć pokrywę zgodnie z kierunkiem strzałki.

Rysunek 18

- a) Zamknąć worek filtrujący poprzez pociągnięcie zatpadki zamkajającej.
- b) Wyjąć worek filtrujący.
- c) Włożyć nowy worek filtrujący.
- d) Worek filtrujący wsunąć do oporu w mocowanie.

! Uwaga: Pokrywa zamyka się wyłącznie z włożonym workiem filtrującym.

Czyszczenie filtra zabezpieczającego silnik

Filtr zabezpieczający silnik należy czyścić w regularnych odstępach czasu poprzez wytrzepanie lub wypłukanie!

Rysunek 19

- Otworzyć pokrywę komory pyłowej. Rysunek 17
- a) Blokadę filtra zabezpieczającego silnik zwolnić poprzez pociągnięcie z boku i wyjąć filtr zgodnie z kierunkiem strzałki.
- b) Oczyszczyć filtr zabezpieczający silnik przez wytrzepanie.
- c) W przypadku dużego zanieczyszczenia filtr należy wypłukać.
- Następnie filtr należy pozostawić do wyschnięcia na co najmniej 24 godziny.
- d) Po oczyszczeniu filtr zabezpieczający silnik włożyć w urządzenie, zablokować i zamknąć pokrywę komory pyłowej.

Wymiana filtra wylotu powietrza

Odkurzacz z mikrofiltrem higienicznym

Kiedy należy wymieniać? Zawsze przy użyciu nowego pakietu filtrów wymiennych.

Rysunek 20*

- Otworzyć pokrywę komory pyłowej. Rysunek 17
- a) Odblokować uchwyt filtra poprzez naciśnięcie dźwigni zamkajającej zgodnie z kierunkiem strzałki.
- b) Wyjąć mikrofiltr higieniczny.
- c) Mikrofiltr higieniczny można wypłukać.
- Następnie filtr należy pozostawić do wyschnięcia na co najmniej 24 godziny.
- d) Wyjąć mikrofiltr higieniczny. Włożyć nowy mikrofiltr w uchwyt filtra.
- e) Włożyć uchwyt filtra w urządzenie i zatrzasnąć.

Odkurzacz z filtrem Hepa

Jeśli urządzenie wyposażone jest w filtr Hepa, należy go wymieniać co roku.

Rysunek 21*

- Otworzyć pokrywę komory pyłowej. Rysunek 17
- a) Odblokować filtr Hepa poprzez naciśnięcie dźwigni zamkajającej zgodnie z kierunkiem strzałki i wyjąć z urządzenia.
- b) Włożyć nowy filtr Hepa i zablokować.

W przypadku zassania drobnych cząsteczek pyłu należy oczyścić filtr zabezpieczający silnik, ewentualnie wymienić mikrofiltr higieniczny lub filtr Hepa.

Konserwacja

Przed każdym czyszczeniem odkurzacza należy go wyłączyć i wyciągnąć wtyczkę z gniazda. Odkurzacz i elementy wyposażenia z tworzywa sztucznego można czyścić dostępnymi na rynku środkami do czyszczenia tworzyw sztucznych.

! Nie należy stosować środków do szorowania, środków do czyszczenia szkła ani uniwersalnych środków czyszczących. W żadnym wypadku nie wolno zanurzać odkurzacza w wodzie.

W razie potrzeby komorę pyłową odkurzyć za pomocą drugiego odkurzaca lub oczyścić suchą ścieżeczką lub pędzelkiem.


Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych.

Радваме се, че избрахте прахосмукачка Bosch от серията GL35.

В тази инструкция за употреба са представени различни модели от серията GL35. Затова е възможно не всички описани характеристики и функции да се отнасят за Вашия модел. Вие трябва да използвате само оригинални консумативи на Bosch, които са разработени специално за Вашата прахосмукачка, за да постигнете възможно резултат от изсмукването.

Моля указанията за ползване да бъдат съхранявани. При предаване на прахосмукачката на трети лица моля предайте с нея и указанията за употреба.

Моля отгърнете страниците с рисунки!



Описание на уреда

- 1 Превключваща се подова дюза с деблокираща втулка*
- 2 Дюза за твърди подове с деблокираща втулка*
- 3 TURBO-UNIVERSAL®-четка за под*
- 4 Дръжка на маркуча
- 5 Смукателен маркуч
- 6 Телескопична тръба с плъзгащ бутона (и деблокираща втулка)*
- 7 Телескопична тръба с плъзгащ маншет (и деблокираща втулка)*
- 8 Кабел за мрежово захранване
- 9 Спомагателно устройство за паркиране
- 10 Решетка на изхода на засмуквания въздух
- 11 Филтърна торба
- 12 Издуващ филтър*
- 13 Защитен филтър на мотора, може да се пере
- 14 Дръжка за носене
- 15 Спомагателно устройство за паркиране (на долната страна на прибора)
- 16 Капак на прахоупорителното отделение
- 17 Индикатор за смяна на филтъра*
- 18 Бутон вкл./изкл. и регулатор на мощността
- 19 Дюза за тапицерия*
- 20 Дюза за фуги*

Резервни части и специални принадлежности

A Опаковка сменяеми филтри

Филтер ТИП G (BBZ41FG)

За по-добра производителност GXXLplus (BBZ41GXXLP)

Съдържание: 4 филтърни торби с приспособление за затваряне

1 микрохигиеничен филтър

<http://www.dust-bag-bosch.com>

*според окомплектовката

B НЕРА-филтър BBZ156HF

Допълнителен филтър за по-чист издухван въздух. Препоръчва се за хора с алергии. Да се сменя един път в годината.

C TURBO-UNIVERSAL®-четка за тапицерия BBZ42TB

Изчеквателно и изсмукване на прах от тапицирани мебели, матраци, автомобилни седалки и т.н. в една работна операция. Особено пригодена за изсмукване на животински косми. Задвижването на четковия валик става чрез засмуквания поток на прахосмукачката.

Не е необходимо електрическо свързване.

D TURBO-UNIVERSAL®-четка за под BBZ102TBB

Изчеквателно и изсмукване на праха от килими с къс флор и мокети,resp. за всички настиили в една работна операция. Особено подходяща за изсмукване на животински косми. Задвижването на четковия валик става чрез засмуквания поток на прахосмукачката.

Не е необходимо електрическо свързване.

E Дюза за твърд под BBZ123HD

За изсмукване на праха от гладки подове (паркет, фаянсова плитка, теракота, ...)

Преди да започнете работа за първи път

Фиг. 1

Пъхнете до щракване ръкохватката върху смукателния маркуч.

- За сваляне на ръкохватката притиснете двете фиксиращи бутона и изтеглете смукателния маркуч.

Пускане в действие

Фиг. 2

- a) Фиксирайте с прищракване накрайника на смукателния маркуч в смукателния отвор в капака.

- b) При сваляне на смукателния маркуч притиснете двета фиксиращи бутона и изтеглете маркуча.

Фиг. 3*

- a) Вкарайте ръкохватката в телескопичната тръба. За освобождаване на връзката завъртете леко ръкохватката и я издърпайте от тръбата.

- b) Вкарайте ръкохватката до фиксиране с прищракване в телескопичната тръба. За да освободите съединението натиснете втулката за деблокиране и извадете дръжката.

Фиг. 4*

- a) Вкарайте телескопичната тръба в щуцера на подовата дюза. За освобождаване на връзката завъртете леко тръбата и я издърпайте от подовата дюза.

- b) Вкарайте телескопичната тръба до прищракване в щуцера на подовата дюза. За да освободите съединението натиснете втулката за деблокиране и извадете дръжката.

Фиг. 5

- Чрез регулиране на плъзгация маншет / плъзгация бетон в посока на стрелката деблокирайте телескопичната тръба и нагласете желаната дължина.

Фиг. 6

- Хванете за щепсела кабела за захранване от мрежата, изтеглете го до желаната дължина и го включете в контакта.

Фиг. 7 Включване / изключване

- Включвате и изключвате прахосмукачката чрез задействане на бутона за включване/изключване.

Фиг. 8 Регулиране на силата на изсмукване

Със завъртане на копчето за регулиране по посока на стрелката може да се регулира безстепенно желаната сила на изсмукване.

- | | | |
|---|----|--|
| ■ Нисък диапазон на мощност | => | |
| За почистване на прах от чувствителни материи, напр. тапицерия, пердета, и т.н. . | | |
| ■ Среден диапазон на мощност | => | |
| За ежедневно почистване при леко замърсяване. | | |
| ■ Горен диапазон на мощност | => | |
| За почистване на груби подови настилки, твърди подове и силно замърсявания. | | |

Изсмукване на прах

! Внимание

- В зависимост от вида на Вашия твърд под (напр. гралави, рустикални плочки) дюзите за пода се износват. Затова трябва да проверявате често редовни интервали от време плъзгащата се част на дюзата. Износени, плъзгащи се части, останали ръбове могат да причинят увреждания върху чувствителни твърди подове като гарети или линолеум. Производителят не носи отговорност за евентуални повреди, които се причиняват от износена подова дюза.

Фиг. 9

Регулиране на превключващата се подова дюза:

- | | | |
|-------------------|----|--|
| ■ килими и мокети | => | |
| ■ гладки подове | => | |

Ако засмуквате по-големи частици, тогава внимавайте да засмуквате внимателно тези частици една след друга, за да не се запуши смукателния канал на подовата дюза. При необходимост би трябвало да повдигнете дюзата, за да могат по-добре да се засмучат частиците замърсявания.

Фиг. 10* Изваждане на прах с допълнителни принадлежности

Поставете дюзите според нуждата върху смукателната тръба или ръкохватката:

- a) дюза за фуги за изсмукване на прах от фуги и ъгли, и т.н.

- b) дюза за тапицерия за изсмукване на прах от тапицирани мебели, завеси, и т.н.

- c) дюза за твърди подови настилки за изсмукване на прах от твърди подови настилки (фаянсови плочки, паркет и т.н.)

- Вкарайте телескопичната тръба до щракване в тръбната наставка на дюзата за твърди подови настилки.
- За освобождаване на връзката натиснете деблокиращата втулка и изтеглете телескопичната тръба.

Фиг. 11* Почистване на дюзата за твърди подове

- a) За почистване изсмучете праха от дюзата отдолу.
- b) Замотани конци и косми отрежете с ножица и изсмучете.

Четка "Turbo"

Ако Вашият уред е снабден с четка "Turbo", моля прочетете указанията за използване и поддържане в приложената инструкция за ползване.

Фиг. 12

При кратки паузи при изсмукване на праха Вие можете да използвате спомагателното устройство за паркиране на обратната страна на уреда.

- След изключване на уреда вкарайте куката на подовата дюза в отвора на задната страна на уреда.

Фиг. 13

За преодоляване на препятствия, напр. стълби, уредът може да се транспортира и за ръкохватката.

След работа

Фиг. 14

- a) Изтеглете щепсела от мрежата.
- b) За кратко дръпнете и пуснете захранващия кабел (кабелът се навива автоматично).

Фиг. 15

За паркиране / транспортиране на прахосмукачката Вие можете да използвате спомагателното устройство за паркиране на долната страна на уреда.

- a) Оставете уреда изправен.
- b) Вкарайте куката на подовата дюза в отвора на долната страна на уреда.

*според окомплектовката

Смяна на филтъра

! Внимание: изключвате уреда преди всяка смяна на филтъра!

Смяна на филтърната торба

Фиг. 16

- Ако при вдигната от пода подова дюза и регулирана максимална мощност индикаторът за смяна на филтъра на капака е изцяло оцветен в жълто, филтърната торба трябва да се смени, дори когато все още не е пълна. В този случай смяната е необходима поради вида на запълнения материал. При това дюза, смукателна тръба и смукателен маркуч не трябва да са запушени, тъй като това също води до задействане на индикатора за смяна на филтъра.
- За отстраняване на запушвания ръкохватката може лесно да се освободи от маркуча.

Фиг. 17 Отваряне на капака

- a) Освободете капака чрез издърпване на блокиращия лост в посока на стрелката.
- b) Отворете капака в посока на стрелката.

Фиг. 18

- a) Затворете филтърна торба чрез издърпване на затварящия елемент.
- b) Извадете филтърна торба.
- c) Поставете нова филтърна торба.
- d) Вкарайте филтърната торба до ограничителя в държача.

! Внимание: капакът се затваря само при поставена филтърна торба.

Почистване на защитния филтър на мотора

Почиствайте редовно на равни интервали от време защитния филтър на мотора посредством почукване или изпиране!

Фиг. 19

- Отворете капака на прахоуловителното отделение.
Фиг. 17
- a) Освободете защитния филтър на мотора чрез странично изтегляне от фиксатора и изваждане в посока на стрелката.
- b) Почистете защитния филтър на мотора чрез изтупване.
- c) При силно замърсяване защитният филтър на мотора трябва се изпере.
- След това оставете филтъра да изсъхне минимум 24 часа.
- d) След почистването, поставете защитния филтър на мотора в уреда, фиксирайте с прищракване и затворете капака на прахоуловителното отделение.

Смяна на издухващия филтър

Прахосмукачка с микрохигиеничен филтър

Кога трябва да се сменя: при всяка нова опаковка сменяме филтри

Фиг. 20*

- Отворете капака на прахоуловителното отделение.
Фиг. 17
- a) Чрез задействане на блокирация лост в посока на стрелката деблокирайте държача на филтъра.
- b) Извадете микрохигиеничния филтър.
- c) Микрохигиеничният филтър може да се изпере.
- След това оставете филтъра да постои най-малко 24 часа, за да изсъхне.
- d) Извадете микрохигиеничния филтър. Поставете нов микрохигиеничен филтър в уреда.
- e) Поставете в уреда и фиксирайте държача на филтъра.

Прахосмукачка с HEPA-filtъr

Ако Вашата прахосмукачка е снабдена с филтър "Нера", то той трябва да бъде сменян един път в годината.

Фиг. 21*

- Отворете капака на прахоуловителното отделение.
Фиг. 17
- a) Чрез задействане на блокирация лост в посока на стрелката освободете HEPA-filtъr и го извадете от уреда.
- b) Поставете и фиксирайте нов HEPA-filtъr.

След изсмукване на фини частици прах, почистете филтъра за защита на мотора, евент. сменете микрохигиеничния филтър или HEPA-filtъr.

Поддържане

Преди всяко почистване на прахосмукачката тя трябва да се изключи и да се изведи щепселт от мрежата. Прахосмукачка и принадлежности от пластмаса могат да се почистват с обикновен препарат за почистване на пластмаса.

! Не използвайте препарат за грубо абразивно почистване, препарат за стъкло или универсален почистващ препарат. Никога не попатапяйте прахосмукачката във вода.

При необходимост прахът от отделението за прах може да се изсмуче с втора прахосмукачка, или просто да се почисти със суха кърпа за прах / четка за прах.


Правото за правене на технически изменения е запазено.

Мы рады, что вы остановили свой выбор на пылесосе Bosch серии GL35.

В этой инструкции по эксплуатации представлены различные модели серии GL35. Поэтому возможно, что некоторые функции и принадлежности, описанные здесь, могут отсутствовать у вашего прибора. Чтобы гарантировать наилучший результат уборки, вам необходимо использовать только оригинальные принадлежности Bosch, разработанные специально для вашего пылесоса.

Сохраните инструкцию по эксплуатации. Передавая пылесос третьим лицам, пожалуйста, передайте также инструкцию по эксплуатации.

Разверните страницы с рисунками!



Описание прибора

- 1 Переключаемая насадка для чистки пола/ковра с разблокировочной муфтой*
- 2 Щётка для твёрдых напольных покрытий с разблокировочной муфтой*
- 3 Турбощётка TURBO-UNIVERSAL® для пола*
- 4 Ручка шланга
- 5 Всасывающий шланг
- 6 Телескопическая трубка с кнопкой-ползунком (и разблокировочной муфтой)*
- 7 Телескопическая трубка с муфтой-ползунком (и разблокировочной муфтой)*
- 8 Сетевой кабель
- 9 Парковка трубки
- 10 Решётка вентилятора
- 11 Сменный пылесборник
- 12 Выпускной фильтр*
- 13 Моторный фильтр, моющийся
- 14 Ручка
- 15 Парковочные фиксаторы (с нижней стороны пылесоса)
- 16 Крышка пылесборного отсека
- 17 Индикатор замены пылесборника*
- 18 Выключатель и регулятор мощности
- 19 Насадка для мягкой мебели*
- 20 Щелевая насадка*

Запасные части и специальные принадлежности

A Упаковка сменных пылесборников

Фильтр ТИП G (BBZ41FG)

Для лучшей производительности GXXLplus (BBZ41GXXL)

В наборе: 4 сменных пылесборника с застёжкой
1 гигиенический микрофильтр

<http://www.dust-bag-bosch.com>

B Фильтр HEPA BBZ156HF

Дополнительный фильтр для очистки выдуваемого воздуха.

Рекомендуется для аллергиков. Заменять ежегодно.

C Турбощётка TURBO-UNIVERSAL® для мягкой мебели BBZ42TB

Обеспечивает одновременную чистку щёткой и удаление пыли при чистке мягкой мебели, матрасов, автомобильных сидений и т.д. Особенно эффективна при удалении шерсти животных. Валик щётки приводится в движение потоком всасываемого пылесосом воздуха. Дополнительный источник электроэнергии не требуется.

D Турбощётка TURBO-UNIVERSAL®- для пола BBZ102TB

Обеспечивает одновременную чистку щёткой и удаление пыли из ковров и напольных ковровых покрытий с коротким ворсом или любых других напольных покрытий. Особенно эффективна при удалении шерсти животных. Валик щётки приводится в движение потоком всасываемого пылесосом воздуха. Дополнительный источник электроэнергии не требуется.

E Насадка для твёрдых напольных покрытий BBZ123HD

Для чистки гладких полов (паркета, кафельной

Перед первым использованием

Рис. 1

- Наденьте ручку на шланг и защёлкните её.
- Чтобы отсоединить ручку, нажмите на оба фиксатора и выньте шланг из отверстия.

Подготовка к работе

Рис. 2

- a) Подсоедините патрубок шланга к всасывающему отверстию, расположенному в крышке.
- b) Чтобы отсоединить шланг, нажмите на оба фиксатора и выньте шланг из отверстия.

Рис. 3*

- a) Вставьте ручку в телескопическую трубку. Для отсоединения немного поверните ручку и вытащите её из трубы.
- b) Задвиньте ручку в телескопическую трубку до надёжной фиксации. Чтобы отсоединить телескопическую трубку, нажмите на разблокировочную муфту и вытащите ручку.

Рис. 4*

- a) Вставьте телескопическую трубку в патрубок насадки для чистки пола/ковра. Для отсоединения немного поверните трубку и вытащите её из насадки.

б) Задвиньте телескопическую трубку в патрубок насадки для чистки пола/ковра до надёжной фиксации. Для отсоединения нажмите на разблокировочную муфту и извлеките телескопическую трубку.

Рис. 5

- Нажмите на кнопку-/муфту-ползунок в направлении стрелки, разблокируйте телескопическую трубку и установите необходимую длину.

Рис. 6

- Возьмитесь за вилку сетевого кабеля, вытяните кабель на нужную длину и вставьте вилку в розетку.

Рис. 7 Включение/выключение

- Включение/выключение пылесоса осуществляется нажатием выключателя.

Рис. 8 Регулировка мощности всасывания

Поворачивая переключатель в направлении стрелки, можно плавно установить необходимую мощность всасывания.

- Минимальная мощность
для чистки деликатных тканей, например, мягкой обивки мебели, занавесок и т. д.
=>
- Средняя мощность
для ежедневной уборки при слабом загрязнении.
=>
- Максимальная мощность
для чистки прочных и твёрдых напольных покрытий и при сильном загрязнении.
=>

Уборка

! Внимание

- Насадки для чистки пола/ковра подвержены в зависимости от качества твёрдого напольного покрытия в вашем доме (например, шершавая, рустованная керамическая плитка), определенному износу. Поэтому необходимо регулярно проверять рабочую поверхность насадки. Изношенные, с заострившимися краями рабочие поверхности насадки могут привести к повреждению уязвимых твёрдых напольных покрытий, таких как паркет или линолеум. Изготовитель не неёт ответственности за повреждения, вызванные использованием изношенной насадки для чистки пола/ковра.

Рис. 9

Регулировка переключаемой насадки для чистки пола/ковра:

- для ковров и ковровых покрытий
=>
- для гладких напольных покрытий
=>

Если требуется удалить пылесосом большие частицы, следите, чтобы они всасывались по одной за раз и чтобы не забился канал насадки. При необходимости следует поднять насадку, чтобы частицы грязи лучше втянулись в пылесос.

Рис. 10* Уборка с использованием дополнительных принадлежностей

Насадки надевайте на ручку или всасывающую трубку:

- а)** Щёлевая насадка для чистки щелей, углов и т. п.

- б)** Насадка для мягкой мебели для чистки мягкой мебели, штор и т. д.

- с)** Щётка для твёрдых напольных покрытий
Уборка твёрдых напольных покрытий (керамическая плитка, паркет и т.д.)

- Задвигайте телескопическую трубку в патрубок щётки для твёрдых напольных покрытий до надёжной фиксации.

- Для отсоединения нажмите на разблокировочную муфту и извлеките телескопическую трубку.

Рис. 11* Чистка щёткой для твёрдых напольных покрытий

- а)** Для очистки насадки пропылесосьте её снизу.

- б)** Намотавшиеся нитки и волосы разрежьте ножницами и соберите пылесосом.

Щётка Turbo

Если ваш прибор оснащен щёткой Turbo, указания по её использованию и уходу за ней вы найдёте в прилагаемой инструкции по эксплуатации.

Рис. 12

Во время коротких перерывов в процессе уборки используйте парковку трубы на задней стороне прибора.

- После выключения пылесоса вставьте щётку для пола крючком в гнездо, расположенное на задней стороне пылесоса.

Рис. 13

При переносе через препятствия, например, по лестницам, прибор можно держать за ручку.

После уборки

Рис. 14

- а)** Выньте вилку из розетки.
- б)** Слегка потянните за сетевой кабель и отпустите его – кабель автоматически сматывается.

Рис. 15

Для хранения/транспортировки пылесоса можно использовать парковочные защёлки, расположенные снизу.

- а)** Поставьте пылесос вертикально.

- б)** Вставьте насадку для пола крючком в гнездо на нижней стороне прибора.

Замена фильтра

- !** Внимание: перед каждой заменой фильтра или пылесборника выключайте прибор!

*в зависимости от комплектации

Замена пылесборника

Рис. 16

- Если насадка не касается пола при самой высокой мощности всасывания, а индикатор замены пылесборника на крышке полностью жёлтый, необходимо заменить сменный пылесборник, даже если он ещё не наполнен. В этом случае необходимость замены определяется видом содержащегося в пылесборнике мусора. Проверьте, чтобы насадка, всасывающая трубка и шланг не были забиты пылью, потому что индикатор замены пылесборника в таком случае тоже срабатывает.
- Засорения легко удалить, сняв ручку со шланга.

Рис. 17 Открытие крышки

- a) Потянув рычаг фиксатора в направлении стрелки, разблокировать крышку.
- b) Открыть крышку в направлении стрелки.

Рис. 18

- a) Потянув за застёжку, закройте сменный пылесборник.
- b) Выньте пылесборник.
- c) Вставьте новый сменный пылесборник.
- d) Вставьте сменный пылесборник в держатель до упора.

! Внимание: крышка пылесборного отсека закрывается только при вставленном пылесборнике.

Чистка моторного фильтра

Моторный фильтр необходимо регулярно очищать путём промывки или выколачивания!

Рис. 19

- Откройте крышку пылесборного отсека. Рис. 17
- a) Освободите моторный фильтр из крепления, потянув его сбоку, и выньте в направлении, указанном стрелкой.
- b) Выколопите пыль из моторного фильтра.
- c) В случае сильного загрязнения промойте его.
- Дайте фильтру осохнуть в течение минимум 24 часов.
- d) После очистки вставьте моторный фильтр на место, зафиксируйте его и закройте крышку пылесборного отсека.

Замена выпускного фильтра

Пылесос с гигиеническим микрофильтром

Фильтр следует менять с каждой новой упаковкой сменных пылесборников

Рис. 20*

- Откройте крышку пылесборного отсека. Рис. 17
- a) Нажмите рычаг фиксатора в направлении стрелки, при этом держатель фильтра разблокируется.
- b) Выньте гигиенический микрофильтр.
- c) Гигиенический микрофильтр можно промывать.
- Дайте фильтру обсохнуть в течение минимум 24 часов.
- d) Выньте гигиенический микрофильтр. Вставьте в пылесос новый гигиенический микрофильтр.
- e) Вставьте держатель фильтра в прибор и зафиксируйте.

Пылесос с фильтром HEPA

Если ваш прибор оснащен фильтром HEPA, то раз в год этот фильтр необходимо менять.

Рис. 21*

- Откройте крышку пылесборного отсека. Рис. 17
- a) Нажмите рычаг фиксатора в направлении стрелки, при этом фильтр HEPA разблокируется, и его можно будет вынуть.
- b) Вставьте новый фильтр HEPA и зафиксируйте его.

После уборки мелкой пыли очистите моторный фильтр путём выколачивания и, при необходимости, замените гигиенический микрофильтр или фильтр HEPA.

Уход

Перед каждой чисткой пылесоса выключайте его и вынимайте вилку сетевого кабеля из розетки. Пылесос и пластмассовые принадлежности можно чистить обычными средствами для чистки пластмассы.

! Не используйте абразивные чистящие средства,

- средства для мытья стёкол или универсальные моющие средства. Не погружайте пылесос в воду.

При необходимости пылесборный отсек можно очистить с помощью другого пылесоса, протереть сухой тряпочкой или почистить кисточкой для пыли.

Оставляем за собой право на внесение технических изменений.


*в зависимости от комплектации

Ne bucurăm că v-ați decis pentru un aspirator Bosch din seria GL35.

În aceste instrucțiuni de utilizare sunt reprezentate diferite modele GL35. De aceea, este posibil ca nu toate particularitățile de dotare descrise și toate funcțiile să existe la modelul dumneavoastră. Trebuie să utilizați numai accesoriul original Bosch, care a fost dezvoltat special pentru aspiratorul dumneavoastră, pentru a obține cel mai bun rezultat posibil al aspirării.

Vă rugăm să păstrați instrucțiunile de utilizare. În cazul remiterii aspiratorului către terț vă rugăm să le oferiți și instrucțiunile de utilizare.

Vă rugăm să deschideți la paginile cu imagini!



Descrierea aparatului

- 1 Perie comutabilă pentru podele cu manșon de deblocare*
- 2 Perie pentru suprafețe dure cu manșon de deblocare*
- 3 Perie pentru podele TURBO-UNIVERSAL®*
- 4 Mânerul furtunului*
- 5 Furtun aspirare
- 6 Tub telescopic cu buton glisor (și manșon de deblocare)*
- 7 Tub telescopic cu manșetă glisantă (și manșon de deblocare)*
- 8 Cablu alimentare
- 9 Dispozitiv auxiliar de fixare
- 10 Grătar pentru aerul evacuat
- 11 Sac de filtrare
- 12 Filtru pentru aerul evacuat*
- 13 Filtru protector motor lavabil
- 14 Mâner portant
- 15 Dispozitiv auxiliar de fixare (pe partea inferioară a aparatului)
- 16 Capacul compartimentului de praf
- 17 Afisaj schimbare filtru*
- 18 Tastă Pornit/Oprit și regulator de putere
- 19 Perie pentru tapiterie*
- 20 Duză pentru spații înguste*

Piese de schimb și accesorii speciale

A Pachet filtre de schimb

Filtru TIP G (BBZ41FG)

Pentru cele mai bune performanțe GXXLplus (BBZ41GXXLP)

Conținut: 4 saci de filtrare cu închizătoare

1 microfiltru de igienă

<http://www.dust-bag-bosch.com>

*în funcție de model

B Filtru Hepa BBZ156HF

Filtru suplimentar pentru un aer mai curat.

Recomandat pentru alergici. Se schimbă o dată pe an.

C Perie pentru tapiserie TURBO-UNIVERSAL® BBZ42TB

Perile și aspirarea mobilelor tapitate, a saltelelor, a banchetelor din autovehicul, etc. într-o singură etapă de lucru. Recomandată și pentru aspirarea părului lăsat de animalele de casă. Acționarea periei cilindrice se realizează prin curentul de aspirare al aspiratorului.

Nu este necesar niciun racord electric.

D Perie pentru podele TURBO-UNIVERSAL® BBZ102TBB

Perierea și aspirarea covoarelor cu țesătură subțire și a mochetelor, respectiv pentru toate pardoseile într-o singură etapă de lucru. Potrivit în special pentru aspirarea părului de animale. Acționarea periei cilindrice se realizează prin curentul de aspirare al aspiratorului. Nu este necesar niciun racord electric.

E Duză pentru pardoseală dură BBZ123HD

Pentru aspirarea podelelor lucioase (Parchet, gresie, teracotă,...)

Înainte de prima utilizare

Fig. 1

- Introduceți mânerul pe furtunul de aspirare și fixați. Pentru înălțarea mânerului, comprimați cele două ciocuri de fixare și extrageți furtunul de aspirare.

Punerea în funcțiune

Fig. 2

- a) Fixați ștuțurile furtunului de aspirare în deschidere de aspirare din capac.
- b) La înălțarea furtunului de aspirare comprimați cele două ciocuri de fixare și extrageți furtunul.

Fig. 3

- a) Glisați mânerul în tubul telescopic. Pentru desfacerea îmbinării rotiți puțin mânerul și scoateți-l din tub.
- b) Glisați mânerul până la fixare în tubul telescopic. Pentru desfacerea îmbinării apăsați butonul de deblocare și scoateți mânerul.

Fig. 4

- a) Introduceți tubul telescopic în ștuțul periei pentru podele. Pentru desfacerea îmbinării rotiți puțin tubul și scoateți-l din peria pentru podele.
- b) Împingeți tubul telescopic până la cuplarea în ștuțul duzei pentru podele. Pentru desfacerea îmbinării apăsați butonul de deblocare și scoateți tubul telescopic.

Fig. 5

Prin reposiționarea manșetei glisante / tastei glisante în direcția săgeții deblocați tubul telescopic și reglați lungimea dorită.

Fig. 6

- Prindeți cablul de legătură la rețea de fișă, extrageți la lungimea dorită și introduceți fișa de rețea.

Fig. 7 Pornirea / oprirea

- Porniți/opriți aspiratorul prin acționarea butonului de Pornire / Oprită.

Fig. 8 Reglarea puterii de aspirare

Prin rotirea butonului de reglare în direcția săgeții poate fi reglată continuu puterea de aspirare.

■ Domeniul de putere scăzută



Pentru aspirarea materialelor sensibile, de ex. tapiserie, perdele etc. .

■ Domeniul de putere medie



Pentru curățarea zilnică în cazul unui grad redus de murdărie.

■ Domeniu de putere superior



Pentru curățarea mochetelor robuste, a podelelor dure și în cazul unui grad înalt de murdărire.

Aspirarea

! Atenție

- În funcție de structura pardoselii dure (de ex. gresie aspră, rustică), peria pentru podele este supusă unei anumite uzuri. De aceea, trebuie să verificați la intervale regulate talpa duzei. Tânările care sunt uzate și prezintă multă ascuțită pot provoca deteriorări pe dușumele sensibile cum sunt parchetul sau linoleumul. Producătorul nu răspunde pentru eventuale deteriorări cauzate de periile pentru podele uzate.

Fig. 9

Reglarea periei comutabile pentru podele

■ covoare și mochete



■ pardoseli netede



Dacă aspirați particule mai mari, aveți în vedere să le aspirați succesiv și cu precauție, pentru a nu infunda canalul de aspirare al periei pentru podele. Dacă este cazul trebuie să ridicați duza, pentru a putea aspira mai bine particulele de murdărie.

Fig. 10* Aspirarea cu accesoriile suplimentare

Introduceți peria pe tubul de aspirare sau mâner, în funcție de necesitate:

- Duza pentru locuri înguste, utilă în aspirarea în rosturi și colțuri etc.
- Duza pentru tapiserie, utilă în aspirarea capitonajelor de mobilă, draperiilor etc.
- Peria pentru suprafete dure
Pentru aspirarea pardoselilor tari (dale de gresie, parchet, etc.)
- Împingeți tubul telescopic până la cuplarea în ștăfuțul duzei pentru pardoseli dure.
- Pentru desfacerea legăturii apăsați manșonul de deblocare și scoateți tubul telescopic.

*în funcție de model

Fig. 11* Curățarea periei pentru suprafete dure

- Pentru curățarea duzelor, aspirați-o de jos.
- Tăiați cu o foarfecă firele și părul înfășurate și aspirați resturile.

Turboperie

Dacă aparatul dumneavoastră este dotat cu o perie Turbo, găsiți indicațiile referitoare la utilizare și întreținere în instrucțiunile de utilizare atașate.

Fig. 12

În cazul pauzelor scurte puteți folosi dispozitivul auxiliar de fixare, de pe partea din spate a aparatului.

- După decuplarea aparatului, împingeți cărligul de la duza de pardoseală în decupajul de la partea posterioară a aparatului.

Fig. 13

Pentru depășirea obstacolelor, de ex. trepte, aparatul poate fi transportat de mâner.

După lucrul cu aspiratorul

Fig. 14

- Scoateți riga de vetea.
- Trageți scurcablul de legătură la rețea și eliberați-l (cablul se înfășoară automat).

Fig. 15

Pentru așezarea/transportarea aparatului puteți utiliza dispozitivul auxiliar de așezare, de pe partea inferioară a aparatului.

- Așezați aparatul în picioare.
- Glașiți cărligul de la peria pentru podele în degajarea de pe partea inferioară a aparatului.

Schimbarea sacului

- ! Atenție:** Înainte de fiecare schimbare a filtrului, deconectați aparatul!

Schimbarea sacului de filtrare

Fig. 16

- Dacă, atunci când peria pentru podele este ridicată de la sol și regulatorul de putere este pe nivelul cel mai ridicat, indicatorul de schimbare a filtrului din capacul este complet galben, trebuie schimbat sacul filtrant, chiar dacă nu este plin. În acest caz natura materialului aspirat face necesară această înlocuire. Duza, tubul de aspirare și furtunul de aspirare nu trebuie să fie înfundate deoarece și acest lucru are drept consecință declanșarea indicatorului de schimbare a filtrului.
- Pentru desfundare se poate desprinde ușor mânerul de pe furtun.

Fig. 17 Deschiderea capacului

- Deblocați capacul prin tragere de pârghia de închidere în direcția săgeții.
- Deschideți capacul în direcția săgeții.

Fig. 18

- a)**Închideți sacul filtrant prin tragere de lamela de închidere.
- b)**Extragăți sacul filtrant.
- c)**Introduceți sacul filtrant nou.
- d)**Glișați sacul filtrant până la opritor în suport.

! Atenție: Capacul se închide numai dacă sacul de filtrare este introdus.

Curățarea filtrului de protecția a motorului

Filtrul de protecție a motorului trebuie curățat la intervale regulate prin scuturare, respectiv prin spălare!

Fig. 19

- Deschideți capacul compartimentului de praf. **Fig. 17**
- a)**Desfaceți filtrul de protecție a motorului prin tragere laterală din sistemul de blocare și extrageți-l în direcția săgeții.
- b)**Curățați filtrul de protecție a motorului prin batere.
- c)**Dacă murdărirea este intensă, filtrul de protecție a motorului trebuie spălat.
- Lăsați apoi filtrul să se usuce cel puțin 24 ore.
- d)**După curățare introduceți filtrul de protecție a motorului în aparat, blocăți-l și închideți capacul compartimentului de praf.

Schimbarea filtrului de evacuare

Aspiratorul cu microfiltru de igienă

Când se efectuează înlocuirea: în cazul fiecărui pachet cu filtre de schimb noi

Fig. 20*

- Deschideți capacul compartimentului de praf. **Fig. 17**
- a)**Prin acționarea pârghiei de închidere în direcția săgeții deblocați suportul filtrului.
- b)**Extragăți microfiltrul de igienă.
- c)**Microfiltrul de igienă poate fi spălat.
- Lăsați apoi filtrul să se usuce cel puțin 24 ore.
- d)**Extragăți microfiltrul de igienă. Introduceți noul microfiltru de igienă în aparat.
- e)**Introduceți suportul filtrului în aparat și blocăți-l.

Aspiratorul cu filtru Hepa

Dacă aparatul Dunstabator este dotat cu un filtru Hepa, acesta trebuie schimbat anual.

Fig. 21*

- Deschideți capacul compartimentului de praf. **Fig. 17**
- a)**Prin acționarea pârghiei de închidere în direcția săgeții deblocați filtrul Hepa și scoateți-l din aparat.
- b)**Introduceți filtrul Hepa nou și blocăți-l.

După aspirarea particulelor fine de praf, curățați filtrul de protecție a motorului, eventual schimbați microfiltrul de igienă sau filtrul Hepa.

Înțreținere

Înainte de curățarea aspiratorului, acesta trebuie oprit, iar fișa de rețea trebuie decuplată. Aspiratorul și accesorile din plastic pot fi îngrijite cu un detergent ușual din comerț.

! Nu folosiți detergenți abrazivi, produse pentru

- curățat sticla sau produse de curățat universale.
- Nu scufundați niciodată aspiratorul în apă.


Compartimentul pentru praf poate fi aspirat la nevoie cu un al doilea aspirator sau poate fi curățat simplu cu o cărpă / pensulă de praf uscată.

Ne rezervăm dreptul la modificări tehnice.

Ми раді, що Ви обрали пилосос серії GL35 від Bosch. У цій інструкції з експлуатації наведено різні моделі GL35. Тому може статися, що не все описане устаткування та функції стосуються Вашої моделі. Рекомендуємо застосовувати лише оригінальне приладдя від Bosch, що було спеціально розроблено для Вашого пилососу, щоб досягти найкращих результатів прибирання.

Інструкцію з експлуатації потрібно зберігати. Якщо Ви передаєте пилосос третій особі просимо передавати інструкцію з експлуатації разом із ним.

Розгорніть сторінки з малюнками!



Загальні характеристики пилососа

- 1 Насадка для підлоги з перемикачем із розблокувальною муфтою*
- 2 Насадка для твердої підлоги з розблокувальною муфтою*
- 3 Щітка для підлоги TURBO-UNIVERSAL®*
- 4 Ручка шланга
- 5 Всмоктувальний шланг
- 6 Труба телескопічна з пересувною кнопкою (та розблокувальною муфтою)*
- 7 Труба телескопічна із зсувною манжетою (та розблокувальною муфтою)*
- 8 Кабель живлення
- 9 Кріплення для паркування між приборами
- 10 Вихлопні ґратки
- 11 Пилозбирник
- 12 Випускний фільтр*
- 13 Захисний фільтр мотора (фільтр можна мити)
- 14 Ручка
- 15 Фіксатори для паркування (на нижньому боці пилососа)
- 16 Кришка відділення для пилу
- 17 Індикатор заміни пилозбирника*
- 18 Кнопка увімкнення/вимкнення та регулятор потужності
- 19 Насадка для м'яких меблів*
- 20 Насадка для щілин*

Запасні частини та спеціальне обладнання

A Комплект змінних фільтрувальних пакетів

Фільтр G (BBZ41FG)

Для найкращого результату: GXXLplus (BBZ41GXXLP)

Містить: 4 змінні пилозбирники з засувками
1 фільтр "Micro-Hygiene"

<http://www.dust-bag-bosch.com>

*додаткове обладнання (залежно від комплектації)

B Фільтр "HEPA" BBZ156HF

Додатковий фільтр для очищення повітря на виході.

Рекомендовано для хворих на алергію.

Замінювати щороку.

C Щітка TURBO-UNIVERSAL® для м'яких меблів BBZ42TB

Одночасне чищення щіткою та збирання пилу з м'яких меблів, матраців, сидінь авто і т.д.

Особливо зручна при чищенні від шерсті тварин. Вал щітки приводиться в дію потоком повітря пилососа.

Електричне живлення її не потрібне.

D Щітка TURBO-UNIVERSAL® для підлоги BBZ102TBB

Одночасне чищення та збирання пилу з коротковорсових килимів та килимових покрівів із коротким ворсом та подібних поверхонь.

Особливо зручна при чищенні від шерсті тварин. Щітка приводиться в дію потоком повітря пилососа.

Електричне живлення її не потрібне.

E Насадка для твердої підлоги BBZ123HD

Для чищення гладенької підлоги (паркет, плитка, теракота...)

Перед першим використанням

Мал. 1

- Надіньте ручку на шланг, щоб спрацював фіксатор.
- При від'єднанні ручки натисніть одночасно на обидва виступи та витягніть всмоктувальний шланг.

Підготовка до роботи

Мал. 2

- a) Вставте штуцер всмоктувального шланга в гніздо на кришці.
- b) При від'єднанні всмоктувального шланга натисніть одночасно на обидва виступи та витягніть шланг.

Мал. 3*

- a) Вставте ручку в телескопічну трубку. Для від'єднання трохи проверніть ручку та витягніть із трубки.
- b) Вставте ручку в телескопічну трубку, щоб спрацював фіксатор. Аби від'єднати, натисніть на рознімну муфту та витягніть рукоятку.

Мал. 4*

- a) Вставте телескопічну трубку в патрубок насадки для підлоги. Щоб від'єднати ручку, трохи проверніть трубку та вийміть з насадки.
- b) Вставте телескопічну трубку в патрубок насадки для підлоги, щоб спрацював фіксатор, та поверніть. Щоб від'єднати, натисніть на розблокувальну муфту та витягніть телескопічну трубку.

Мал. 5

- Перемістивши зсувну манжету або клавішу в напрямку, показаному стрілкою, розблокуйте телескопічну трубку та встановіть бажану довжину.

Мал. 6

- Візьміть кабель живлення за вилку, витягніть на потрібну довжину та вставте вилку в розетку.

Мал. 7 Увімкнення та вимкнення

Пилосос вмикається і вимикається натисканням на кнопку увімкнення/вимкнення.

Мал. 8 Регулювання потужності всмоктування

Потужність всмоктування можна плавно регулювати, повертаючи регулювальну головку у напрямку стрілки.

- Режим слабкого всмоктування =>  Для прибирання легкоушкоджуваних матеріалів, таких як м'які меблі, гардин тощо.
- Режим всмоктування середньої потужності =>  Для щоденного чищення з незначним забрудненням.
- Режим високої потужності всмоктування =>  Для чищення сильно забрудненого килимового покриття, твердої підлоги та при стійкому забрудненні.

Чищення

! Увага!

- Покріття насадки для підлоги зношується в залежності від властивостей Вашої твердої підлоги (наприклад, шорстка, груба плитка). Тому Вам потрібно регулярно перевіряти підошву насадки. Зношена нижня частина насадки з гострими краями може пошкодити легкоушкоджувану тверду підлогу, наприклад, паркет або лінолеум. Виробник не відповідатиме за можливі збитки від пошкодження внаслідок зношеної насадки для підлоги.

Мал. 9

Регулювання насадки для підлоги з перемикачем:

- для килимів та килимових покріттів => 
- для гладеньких поверхонь підлоги => 

Якщо Ви всмоктуєте пилососом великі часточки, стежте, щоб всмоктування відбувалось по одній за раз та обережно, аби не забився всмоктувальний канал насадки. За необхідності потрібно трохи підняти насадку, щоб часточки бруду всмоктувались краще.

Мал. 10* Чищення з додатковим обладнанням

Вставте ручку або трубку в потрібну насадку:

- Насадка для щілин: для чищення щілин, кутів тощо.
- Насадка для м'яких меблів: для чищення м'яких меблів, портьєр тощо.
- Насадка для твердої підлоги
Для чищення твердого покриття (плитки, паркету тощо)

*додаткове обладнання (залежно від комплектації)

- Вставте телескопічну трубку в патрубок насадки для твердої підлоги та поверніть до фіксації.
- Для від'єднання натисніть на розблокувальну муфту та витягніть телескопічну трубку.

Мал. 11* Очищення насадки для твердої підлоги

- а) Насадку слід очищати всмоктуванням знизу.
- б) Розріжте ножицями нитки та волосся, що намотались на щітку, та приберіть їх всмоктуванням.

Щітка "Turbo"

Якщо Ваш пилосос оснащений щіткою "Turbo", то порядок її використання та обслуговування Ви знайдете у інструкції до щітки.

Мал. 12

Під час коротких перерв в роботі можна користуватися тимчасовим кріпленням, що знаходиться на тильному боці пилососа.

- Після вимкнення вставте гачок насадки у паз на нижньому боці пилососа.

Мал. 13

Під час прибирання, наприклад, на сходах, пилосос можна переносити, тримаючи за ручку.

Закінчення роботи

Мал. 14

- а) Витягніть кабель живлення.
- б) Злегка потягніть за кабель живлення та відпустіть, він автоматично змотається.

Мал. 15

Для паркування та перенесення пилососу можна використовувати фіксатори для паркування, що знаходяться на нижньому боці пилососа.

- Поставте пилосос вертикально.
- Вставте насадку для підлоги гачком у паз на нижній стороні пилососа.

Заміна пилозбирника та фільтрів

! Увага: перед заміною фільтрів та пилозбирника завжди вимикайте прилад!

Замінювання фільтрувального пакета

Мал. 16

- Якщо індикатор заміни пилозбирника при максимальній потужності постійно горить жовтим і при цьому насадка не торкається підлоги, необхідно замінити пилозбирник, навіть якщо він ще неповний. У цьому випадку необхідність заміни спричинена особливостями накопиченого сміття. Перевірте, чи не забилися сміттям насадка, трубка або шланг, оскільки при цьому індикатор теж може вказувати на необхідність заміни пилозбирника.
- Забруднення легко видалити, знявши ручку шлангу.

Мал. 17 Відкрийте кришку

- Розблокуйте кришку, потягнувши за важіль-засочку в напрямку стрілки.
- Відкрийте кришку в напрямку, показаному стрілкою.

Мал. 18

- Закрійте пилозбирник, потягнувши за ручку-засуву.
- Вийміть пилозбирник.
- Встановіть новий пилозбирник.
- Вставте його в тrimач до упору.

! Увага: кришка закриється, тільки якщо встановлений відповідний пилозбирник.

Чищення захисного фільтру мотора

Обов'язково регулярно витрушуйте або мийте захисний фільтр мотора!

Мал. 19

- Відкрийте кришку відділення для пилу. Мал. 17
- Вивільніть моторний фільтр з кріплення, потягнувши його збоку, та вийміть в напрямку, вказаному стрілкою.
- Витрусіть з нього пил.
- При дуже сильному забрудненні, захисний фільтр мотора необхідно промити.
- Після цього залишіть фільтр сушитись принаймні на добу.
- Після чищення вставте захисний фільтр мотора в пилосос, зафіксуйте його та закрійте кришку відділення для пилу.

Заміна випускного фільтру

Пилосос із фільтром "Micro-Hygiene"

Коли замінювати фільтр: для кожного нового комплекту змінних фільтрувальних пакетів

Мал. 20*

- Відкрийте кришку відділення для пилу. Мал. 17
- Розблокуйте тrimач фільтру, натиснувши на важіль-засочку в напрямку стрілки.
- Вийміть фільтр "Micro-Hygiene".
- Фільтр "Micro-Hygiene" можна промити.
- Після цього замініть фільтр для просушування принаймні на добу.
- Вийміть фільтр "Micro-Hygiene". Вставте новий фільтр у пилосос.
- Встановіть та зафіксуйте тrimач фільтра.

Пилосос із фільтром "HEPA"

Якщо пилосос обладнаний високоефективним сухим фільтром „HEPA“, замініть його щороку.

Мал. 21*

- Відкрийте кришку відділення для пилу. Мал. 17
- Розблокуйте фільтр "HEPA", натиснувши на фіксатор у напрямку стрілки, та вийміть його з пилососу.
- Встановіть та зафіксуйте новий фільтр "HEPA".

Після прибирання дрібного пилу обов'язково витріпайте захисний фільтр мотора, при потребі замініть фільтр "Micro-Hygiene" або фільтр "HEPA".

Обслуговування

Перед кожним чищенням пилососа обов'язково вимкніть його та від'єднайте від електромережі. Пилосос та пластикове приладдя можна мити звичайними мийними засобами для пластмаси.

! Не використовуйте абразивні засоби, мийні засоби для скла або універсальні мийні засоби. Заборонено занурювати пилосос у воду!

Відділення для пилу можна почистити за допомогою іншого пилососа або просто протерти сухою ганчіркою чищіткою.

Технічні характеристики можуть змінюватися без повідомлення.

*додаткове обладнання (залежно від комплектації)

فتح الغطاء

17

صورة

- (a) قم بتحرير قفل الغطاء من خلال جذب ذراع الغلق في اتجاه السهم.
- (b) افتح الغطاء في اتجاه السهم.

18

صورة

- (a) أغلق كيس الفلتر من خلال جذب طرف الغلق.
- (b) اسحب كيس الفلتر للخارج.
- (c) قم بتركيب كيس فلتر جديد.
- (d) أدخل كيس الفلتر في الحامل حتى النهاية.

١! تنبية: لا يمكن غلق الغطاء إلا عندما يكون كيس الفلتر مرتكباً.

تنظيف فلتر حماية المحرك

ينبغي تنظيف فلتر حماية المحرك على فترات منتظمة من خلال نفخه أو غسله جيداً!

19

صورة

- افتح غطاء حيز تجميع الأتربة صورة ١٧
- (a) قم بحل فلتر حماية المحرك من خلال ممحنه للجانب من موضع تثبيته ثم اسحبه للخارج في اتجاه السهم.
- (b) قم بتنظيف فلتر حماية المحرك من خلال نفخه في حالة اتساخ فلتر حماية المحرك بشدة ينبع منه حابل.
- (c) بعد ذلك اترك الفلتر لمدة ٢٤ ساعة على الأقل ليجف.
- (d) بعد تنظيف فلتر حماية المحرك، قم بتركيبه وثبتنه في المكبسه ثم أغلق غطاء حيز تجميع الأتربة.

تغيير فلتر الطرد

المكبسه المزودة بالفلتر الصحي الدقيق
مني يجب تغييره: مع كل عبوة فلاتر بديلة جديدة

20*

صورة

- افتح غطاء حيز تجميع الأتربة صورة ١٧
- (a) قم بتحرير قفل حامل الفلتر بالضغط على ذراع القفل في اتجاه السهم.
- (b) أخرج الميكروفلتر الصحي.
- (c) يمكن غسل الميكروفلتر الصحي.
- بعد ذلك اترك الفلتر لمدة ٢٤ ساعة على الأقل ليجف.
- (d) أخرج الميكروفلتر الصحي. قم بتركيب الميكروفلتر الصحي الجديد في المكبسه.
- (e) قم بتركيب حامل الفلتر في المكبسه، وثبته جيداً.

المكبسه المزودة بفلتر Hepa

إذا كانت مكبسه مزودة بفلتر Hepa، فيجب تغييره سنوياً.

21*

صورة

- افتح غطاء حيز تجميع الأتربة صورة ١٧
- (a) قم بتحرير فلتر Hepa بالضغط على ذراع القفل في اتجاه السهم ثم أخرجه من المكبسه.
- (b) قم بتركيب فلتر Hepa الجديد وثبته.

بعد شفط جزيئات أتربة دقيقة قم بتنظيف فلتر حماية المحرك، وقم عند اللزوم بتغيير الميكروفلتر الصحي أو فلتر Hepa.

التشغيل/إيقاف

7

- قم بتشغيل وإيقاف المكنسة بالضغط على زر التشغيل/إيقاف.

ضبط قوة الشفط

8

- من خلال إدارة زر التحكم في اتجاه السهم يمكن ضبط قوة الشفط بسلامة على الدرجة المرغوبة.



=

- نطاق قدرة منخفض لتنظيف الخدمات الحساسة مثل المفروشات والستائر وخلافه.



=

- نطاق قدرة متوسط للتنظيف اليومي في حالة الاستخارات البسيطة.



=

- نطاق قدرة مرتفع لتنظيف فرش الأرضيات الخرسانة والأرضيات الصلبة وفي حالة الاستخارات الشديدة.

الشفط

تنبيه !

- تعرض رؤوس تنظيف الأرضيات للناكل بدرجات اشدها طبيعة الأرضية الصلبة (مثل البلاط المشنق أو الحجري). إذا تسببت علىك فحص القاعدة المترفة لرأس التنظيف بانتظام. القواعد المذكورة حادة الحواف لرأس التنظيف يمكن أن تلحق أضراراً بالأرضيات الصلبة الحساسة مثل الباركيه أو الأرضيات المشمع. الجهة المسماة غير مسؤولة عن الأضرار التي قد تنتج عن استخدام رأس متآكل لتنظيف الأرضيات.

9

ضبط الرأس المتحول لتنظيف الأرضيات:



=

- السجاد والموكب



=

- الأرضيات الملمسة

- في حالة قيامك بضغط جزيئات أكبر، يرجى الحرص على شفطها على مرافق تو بعضاها وبحرص حتى لا يتعرض مجرى الشفط في رأس تنظيف الأرضيات للانسداد. عند الزرور تبعي عليك رفع رأس التنظيف ليتسنى شفط جزيئات الاستخارات بشكل أفضل.

التنظيف باستخدام الملحقات الإضافية

10*

- قم بتركيب رأس التنظيف - حسب الحاجة - إما في ماسورة الشفط أو في المقعر: (البلاط، الباركيه وخلافه).

(a)

- رأس تنظيف الشفoric لتنظيف الشفوق والأركان وخلافه.

(b)

- رأس تنظيف المفروشات لتنظيف مفروشات الأثاث والستائر وخلافه.

(c)

- رأس تنظيف الأرضيات الصلبة (البلاط، الباركيه وخلافه)

- أدخل الماسورة التنسكوبية في عنق رأس تنظيف الأرضيات الصلبة حتى تثبت.
- لحل الوصلة، اضغط على حلقة التحرير واسحب الماسورة التنسكوبية للخارج.

تنظيف رأس تنظيف الأرضيات الصلبة

صورة 11*

- (a) لتنظيف رأس التنظيف قم بذلك من أسفل.
- (b) قطع الخيوط المتجمعة والشعر المتجمع بمقص ثم قم بشفطها.

الفرشاة التوربو

- إذا كانت مكستك مجهزة بالفرشاة التوربو فرجي الإطلاع على إرشادات الاستخدام والصيانة من دليل الاستخدام المرفق.

صورة 12

- عند التوقف عن التنظيف لفترات قصيرة يمكنك استعمال مثبت الخرطوم بمخرجة المكنسة.

- بعد إيقاف المكنسة أدخل الخطاف الموجود برأس تنظيف الأرضيات في التوربو الموجود الموجود بمخرجة المكنسة.

صورة 13

- تجاوز العائق - كالسلالم مثلاً - يمكن أيضاً حمل المكنسة من مقبض الحمل.

بعد انتهاء التنظيف

صورة 14

- (a) انزع القابس الكهربائي.

- (b) اجنب كابل الكهرباء جنباً قصيرة ثم اتركه (فيتم لف الكابل أوتوماتيكياً).

صورة 15

- لتحزين/نقل المكنسة يمكنك استعمال السنادة الموجودة بالجانب السفلي للمكنسة.

تغيير الفلتر

تنبيه: يراعي إيقاف المكنسة قبل كل تغيير للفلتر!

تغيير كيس الفلتر

صورة 16

- إذا امتلاكك بينين تغيير الفلتر بالغطاء باللون الأصفر تماماً بينما رأس تنظيف الأرضيات مرتفعة عن الأرض وقوة الشفط مضبوطة على أقصى درجة، فإنه يجب تغيير كيس الفلتر حتى إذا لم يكن قد امتلاكك بالكافر. ففي هذه الحالة تكون نوعية الأشياء الموجودة في الفلتر هي السبب في تغييره.

- يجب الا يكون هناك أي انسداد في رأس التنظيف وناسورة الشفط وخرطوم الشفط حيث إن ذلك يتسبب أيضاً في إضاعة مبين تغيير الفلتر.

- للخلاص من الجزيئات المسببة للانسدادات يمكن بسهولة فك المقبض من الخرطوم.

B فلتر Hepa

فلتر إضافي لزيادة مقاومة الطرد.
يوصى به للمسايبين بالحساسية. يتم تغييره كل سنة.

C الفرشاة التوربو® TURBO-UNIVERSAL للمفروشات

تقوم بتنفس وتنظيف مفروشات الأثاث والمراتب ومقاعد السيارات.
وخلقه في دورة عمل واحدة. مناسبة تماماً لشفط شعر الحيوانات.
ويتم تشغيل بكرة الفرشاة بواسطة تيار الشفط الناتج من المكنسة.
لا تحتاج لوصلة كهربائية خاصة.

D الفرشاة التوربو® TURBO-UNIVERSAL للأرضيات

تقوم بتنفس وتنظيف السجاد والموكب قصير الوبر أو أي نوع من الأرضيات في دورة عمل واحدة. مناسبة تماماً لشفط شعر الحيوانات. ويتم تشغيل بكرة الفرشاة بواسطة تيار الشفط الناتج من المكنسة.
لا تحتاج لوصلة كهربائية خاصة.

E رأس تنظيف الأرضيات الصلبة BBZ123HD

لتقطيف الأرضيات الملساء
(الباركيه، البلاط، التراكتور،...)

قبل الاستخدام لأول مرة**صورة 1**

قم بتركيب المقips في خرطوم الشفط وثبتة. لفك المقips اضغط على طرف التثبيت معاً واسحب خرطوم الشفط للخارج.

صورة 2 التشغيل**صورة 2**

a) قم بثبيت عنق خرطوم الشفط في فتحة الشفط الموجودة بالبطاء.
(b) قم بفتح خرطوم الشفط اضغط على طرف التثبيت معاً واسحب الماء على خرطوم الخارج.

صورة 3*

(a) أدخل المقips في المسورة التلسكوبية. لحل الوصلة اندر المقips بعض الشيء، ثم ادفعه لاتجاهه من المسورة.
(b) أدخل المقips في المسورة التلسكوبية حتى يثبت. لحل الوصلة، اضغط على حلقة التحرير واسحب المقips الخارج.

صورة 4*

(a) قم بتركيب المسورة التلسكوبية فرعاً، إلى تنظيف الأرضيات. حل الوصلة اندر المسورة بعض الشيء، ثم اجنبها لآخرها من رأس تنظيف الأرضيات.
(b) أدخل المسورة التلسكوبية في عنق رأس تنظيف الأرضيات حتى تثبت. لحل الوصلة، اضغط على حلقة التحرير واسحب المسورة التلسكوبية للخارج.

صورة 5

• قم بتحرير المسورة التلسكوبية من خلال تعديل وضع الجبلة المتركة/الزير الانزلاق في اتجاه السهم وأضبط الطول المرغوب.

صورة 6

• أمسك كابل الكهرباء من القابس، واجذبه للخارج حتى يصل إلى الطول المرغوب، ثم ضع القابس الكهربائي في المقبس.

*حسب التجهيز


يسعدنا أنك قد وقع اختيارك على مكنسة ماركة Bosch من سلسلة الطرادات GL35.

يتناول دليل الاستخدام هذا شرح موديلات مختلفة من سلسلة الطرادات GL35. لذلك فمن الوارد ألا تتطابق بعض التجهيزات والوظائف المنشورة على موديل مكونتك. يتعين عليك الالتفات على استخدام الملحقات التكميلية الأصلية من Bosch، حيث إنها قد تم تطويرها خصيصاً لمكونتك لتحقيق أفضل نتيجة تنظيف ممكنة.

يرجى الاحتفاظ بدليل الاستخدام، في حالة تسليم المكنسة لشخص آخر،

يرجى إعطاءه دليل الاستخدام معها.

يرجى فرد صفحات الصور!

**وصف الجهاز**

- 1 الرأس المتحوله لتنظيف الأرضيات، مزودة بحلقة تحرير*
- 2 رأس تنظيف الأرضيات الصلبة، مزودة بحلقة تحرير*
- 3 الفرشاة التوربو® TURBO-UNIVERSAL للأرضيات*
- 4 مق ips الخرطوم
- 5 خرطوم الشفط
- 6 المسورة التلسكوبية المزودة بزر انزالقي (وحلقة تحرير)*
- 7 المسورة التلسكوبية المزودة بحلبة متحركة (وحلقة تحرير)*
- 8 كابل الكهرباء
- 9 مثبت الخرطوم
- 10 شبكة الطرد
- 11 كيس الفلتر
- 12 فلتر الطرد*
- 13 فلتر حماية المحرك، يمكن غسله
- 14 مق ips الحمل
- 15 السنادة (موجودة أسفل المكنسة)
- 16 غطاء يجز تجميع الأنربة
- 17 مبين تغيير الفلتر*
- 18 زر التشغيل/إيقاف ومنظم القدرة
- 19 رأس تنظيف المفروشات*
- 20 رأس تنظيف الشفوق*

قطع الغيار والملحقات التكميلية الخاصة

- A عبوة الفلتر البديلة
(BBZ41FG) GL نوع الفلتر
للأداء الأفضل plus (GXXLplus GXXLplus)
المحتويات: 4 أكواب فلتر مزودة بقفل
1 ميكروفلتر صحي

<http://www.dust-bag-bosch.com>

Kundendienst – Customer Service

DE Deutschland, Germany

BSH Hausgeräte Service GmbH
Zentralwerkstatt
für kleine Hausgeräte
Trautskirchener Strasse 6 – 8
90431 Nürnberg
Online i uftragsstatus, Filterbeutel-Konfigurator und viele weitere Infos unter: www.bosch-home.de

Reparaturservice*
(Mo-Fr: 8.00-18.00 erreichbar)

Tel.: 01801 33 53 03
mailto:cp-servicecenter@bshg.com

Ersatzteilbestellung*
(365 Tage rund um die Uhr erreichbar)

Tel.: 01801 33 53 04

Fax: 01801 33 53 08

mailto:spareparts@bshg.com

*) 3,9 Ct./Min. aus dem Festnetz,
Mobilfunk max. 0,42 €/Min.

AE United Arab Emirates, الإمارات العربية المتحدة

BSH Home i appliances FZE
Round i bout 13,
Plot Nr MO-0532I
Jebel i li Free Zone – Dubai
Tel.: 04 881 4401
mailto:service-ua@bshg.com
www.bosch-home.com

AT Österreich, Austria

BSH Hausgeräte
Gesellschaft mbH
Werkskundendienst
für Hausgeräte
Quellenstrasse 2
1100 Wien
Tel.: 0810 550 511*
Fax: 01 605 75 51 212
mailto:vie-stoerungsannahme@bshg.com

Hotline für Espresso-Geräte:
Tel.: 0810 700 400*
www.bosch-home.at
*innerhalb Österreichs zum Regionaltarif

AU Australia

BSH Home i appliances Pty. Ltd.
7-9 i rco Lane
HEI THERTON, Victoria 3202
Tel.: 1300 368 339
Fax: 1300 306 818
valid only in i US
mailto:bshau-as@bshg.com
www.bosch-home.com.au

BA Bosna i Hercegovina, Bosnia-Herzegovina

"HIGH" d.o.o.
Gradačačka 29b
71000 Sarajevo
Info-Line: 061 100 905
Fax: 033 213 513
mailto:delicnanda@hotmail.com

BE Belgique, België, Belgium

BSH Home i appliances S. I .
i venue du Laerbeek 74
Laarbeeklaan 74
1090 Brussels – Brussel
Tel.: 070 222 141
Fax: 024 757 291
mailto:bru-repairs@bshg.com
www.bosch-home.be

BG Bulgaria

EXPO2000-service
жк.Овча купел 1
бул.Президент Линкълн
бл. 431-партер
1359 София
тел.: 0879 826 388
мобил: 087 814 50 91
mailto:service@expo2000.bg

BH Bahrain, بحرين

Khalaifat Est.
P.O.BOX 5111
Manama
Tel.: 1759 2233
mailto:service@khalaifat.com

BR Brasil, Brazil

Mabe Hortolândia
Eletrodomésticos Ltda.
Rua Barão Gerardo Rezende, 250
13020-440 Campinas/SP
Tel.: 0300 704 5446
Fax: 0193 737 7769
mailto:psncconsumidor@
TENTO.com.br
www.boscheletrodomesticos.com.br

BY Belarus, Беларусь

ООО "БСХ Бытовая техника"
тел.: 495 737 2961
mailto:mok-kdhl@bshg.com

CH Schweiz, Suisse, Svizzera, Switzerland

BSH Hausgeräte i G
Werkskundendienst für
Hausgeräte
Fahrweidstrasse 80
8954 Geroldswil
mailto:ch-info.hausgeraete@bshg.com
Service Tel.: 0848 840 040
Service Fax: 0848 840 041
mailto:ch-reparatur@bshg.com
Ersatzteile Tel.: 0848 880 080
Ersatzteile Fax: 0848 880 081
mailto:ch-ersatzteil@bshg.com
www.bosch-home.com

CY Cyprus, Κύπρος

BSH Ikiakes Syskeves-Service
39, i rh. Makaariou III Str.
2407 Egomi/Nikosia (Lefkosa)
Tel.: 77 77 807
Fax: 022 658 128
mailto:bsh.service.cyprus@cytanet.com.cy

CZ Česká Republika, Czech Republic

BSH domácí spotřebiče s.r.o.
Firemní servis domácích
spotřebičů
Pekařská 10b
155 00 Praha 5
Tel.: 0251 095 546
Fax: 0251 095 549
www.bosch-home.com

DK Danmark, Denmark

BSH Hvidevarer i /S
Telegrafvej 4
2750 Ballerup
Tel.: 44 89 89 85
Fax: 44 89 89 86
mailto:BSH-Service.dk@
BSHG.com
www.bosch-home.dk

EE Eesti, Estonia

SIMSON OÜ
Raua 55
10152 Tallinn
Tel.: 0627 8730
Fax: 0627 8733
mailto:teenindus@simson.ee

ES España, Spain

En caso de avería llámenos al numero abajo indicado, le recomendamos el aparato en su domicilio. También puede comprar los accesorios y productos de mantenimiento de su aspirador.

Tel.: 902 28 88 38
BSH Electrodomésticos España
S. A. Servicio BSH al Cliente
Polígono Malpica, Calle D,
Parcela 96 A
50016 Zaragoza
mailto:CAU-Bosch@bshg.com
www.bosch-ed.com

FI Suomi, Finland

BSH Kodinkoneet Oy
Itälahdenkatu 18 A, PL 123
00201 Helsinki
Tel.: 0207 510 700
Fax: 0207 510 780
mailto:Bosch-Service-FI@
bshg.com
www.bosch-home.fi
Lankapuhelimesta 8,28 snt/puhelu
+ 7 snt/min (alv 23%)
Matkapuhelimesta 8,28 snt/puhelu
+ 17 snt/min (alv 23%)

FR France

BSH Electroménager S.A.S.

50 rue Ardoin – BP 47

93401 SAINT-OUEN cedex

Service interventions à domicile:

01 40 10 42 15

Service Consommateurs:

0 892 698 010 (0,34 € TTC/mn)

mailto:soa-bosch-conso@bshg.com

Service Pièces Détachées et

Accessoires:

0 892 698 009 (0,34 € TTC/mn)

www.bosch-home.fr

GB Great Britain

BSH Home Appliances Ltd.

Grand Union House

Old Wolverton Road

Wolverton

Milton Keynes MK12 5PT

To arrange an engineer visit, to order spare parts and accessories or for product advice please visit

www.bosch-home.co.uk

or call

Tel.: 0844 892 8979*

*Calls from a BT landline will be charged at up to 3 pence per minute. A call set-up fee of up to 6 pence may apply.

GR Greece, Ελλάς

BSH Ikiakes Siskeves A.B.E.

Central Branch Services

17 km E.O. Athinon-Lamias &

Potamou 20

145 64 Kifisia

Greece – Athens

Tel.: 2104 277 701

Fax: 2104 277 669

North-Greece – Thessaloniki

Tel.: 2310 497 200

Fax: 2310 497 220

South-Greece – Heraklion/Kreta

Tel.: 2810 325 403

Fax: 2810 324 585

Central-Greece – Patras

Tel.: 2610 330 478

Fax: 2610 331 832

mailto:cs_gr_helpdesk@bshg.com

www.bosch-home.gr

HK Hong Kong, 香港

BSH Home Appliances Limited

Unit 1 & 2, 3rd Floor

North Block, Skyway House

3 Sham Mong Road

Tai Kok Tsui, Kowloon

Hong Kong

Tel.: 2565 6151

Fax: 2565 6252

mailto:bshhkg.service@bshg.com

HR Hrvatska, Croatia

Andabaka d.o.o.

Kopilica 21a

21000 Split

Info-Line: 021 481 403

Info-Fax: 021 453 891

mailto:servis@andabaka.hr

HU Magyarország, Hungary

BSH Háztartási Készülék

Kereskedelmi Kft.

Háztartási gépek márkeszervize

Királyhágó tér 8-9

1126 Budapest

Hibabejelentés

Tel.: 01 489 5461

Fax: 01 201 8786

mailto:hibabejelentes@bsh.hu

Alkatrészrendelés

Tel.: 01 489 5463

Fax: 01 201 8786

mailto:alkatreszrendeles@bsh.hu

www.bosch-home.com

IE Republic of Ireland

BSH Home Appliances Ltd.

Unit F4, Ballymount Drive

Ballymount Industrial Estate

Walkinstown

Dublin 12

Service Requests,

Spares and Accessories.

Tel.: 01450 2655

Fax: 01450 2520

www.bosch-home.eu.uk

IL Israel, יִשְׂרָאֵל

C/S/B Home Appliance Ltd.

Ute Building

2 HaMelacha St.

Industrial Park North

X1293 Lod

Tel.: 08 9777 222

Fax: 08 9777 245

mailto:csb-serv@zahav.net.il

IN India, Bhārat, भारत

BSH Customer Service Front Office

Shop No.4, Everest Grande,

Opp. Shanti Nagar Bus Stop,

Mahakali Caves Road,

Anderhi East

Mumbai 400 093

IS Iceland

Smith & Norland hf.

Noatuni 4

105 Reykjavík

Tel.: 0520 3000

Fax: 0520 3011

www.sminor.is

IT Italia, Italy

BSH Elettrodomestici S.p.A.

Via. M. Nizzoli 1

20147 Milano (MI)

Numero verde 800 829120

mailto:mil-assistenza@bshg.com

www.bosch-home.com

KZ Kazakhstan, Қазақстан

IP "Batkayev Ildus A."

B. Momyshev Str.7

Chymkent 160018

Tel./Fax: 0252 31 00 06

mailto:evrika_kz@mail.ru

LB Lebanon, لبنان

Teheni, Hana & Co.

Boulevard Dora 4043 Beyrouth

P.O. Box 90449

Jdeideh 1202 2040

Tel.: 01 355 211

mailto:Info@Teheni-Hana.com

LT Lithuania, Lietuva

Senukų prekybos centras UAB

Jonavos g. 62

44192 Kaunas

Tel.: 0372 12146

Fax: 0372 12165

www.senukai.lt

LU Luxembourg

BSH électroménagers s.A.

13-15 ZI Breedeweu

1259 Senningerberg

Tel.: 26349 300

Fax: 26349 315

mailto:lux-service.electromenager@bshg.com

www.bosch-home.com

LV Latvia, Latvija

General Serviss Limited

Bullu street 70c

1067 Riga

Tel.: 07 42 41 37

mailto:bt@olimpeks.lv

Elkor Serviss

Brivibas gatve 201

1039 Riga

Tel.: 067 0705 20; -36

Fax: 067 0705 24

mailto:domoservice@elkor.lv

www.servisacentrs.lv

MD Moldova

S.R.L. "Rialto-Studio"

ул. Щусева 98

2012 Кишинев

тел./факс: 022 23 81 80

mailto:bosch-md@mail.ru

ME Crna Gora, Montenegro
Elektronika komerc
Ul. 27 Mart br.2
81000 Podgorica
Tel./Fax: 020 662 444
Mobil: 069 324 812
mailto:ekobosch.servis@t-com.me

MK Macedonia, Македонија
GORENEC
Jane Sandanski 69 lok.3
1000 Skopje
Tel.: 02 2454 600
Mobil: 070 697 463
mailto:gorenec@yahoo.com

MT Malta
Oxford House Ltd.
Notabile Road
Mrriegel BKR 14
Tel.: 021 442 334
Fax: 021 488 656
www.oxfordhouse.com.mt

MV Raajjeuge Jumhooriyyaa, Maledives
Lintel Investments
Ma. Maadheli, Majeedhee Magu
Maleé
Tel.: 0331 0742
mailto:mohamed.zuhuree@
lintel.com.mv

NL Nederland, Netherlands
BSH Huishoudapparaten B.V.
Taurusavenue 36
2132 LS Hoofddorp
Storingsmelding:
Tel.: 088 424 4010
Fax: 088 424 4845
mailto:bosch-contactcenter@
bshg.com
Onderdelenverkoop:
Tel.: 088 424 4010
Fax: 088 424 4801
mailto:bosch-onderdelen@bshg.com
www.bosch-home.nl

NO Norge, Norway
BSH Husholdningsapparater A/S
Grensesvingen 9
0661 Oslo
Tel.: 22 66 06 00
Fax: 22 66 05 50
mailto:Bosch-Service-NO@
bshg.com
www.bosch-home.no

NZ New Zealand
BSH Home Appliances Ltd.
Unit F 2, 4 Orbit Drive
Mairangi BAY
Auckland 0632
Tel.: 09 477 0492
Fax: 09 477 2647
mailto:bshnz-cs@bshg.com
www.bosch-home.co.nz

PL Polska, Poland
BSH Sprzęt Gospodarstwa
Domowego sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 183
02-222 Warszawa
Centrala Serwisu
Tel.: 0801 191 534
Fax: 022 57 27 709
mailto:Serwis.Fabryczny@bshg.com
www.bosch-home.pl

PT Portugal
BSHP Electrodomésticos Lda.
Rua Alto do Montijo, nº 15
2790-012 Carnaxide
Tel.: 707 500 545
Fax: 21 4250 701
mailto:bshp.reparacao@
bshg.com
www.bosch-home.pt

RO România, Romania
BSH Electrocasnice srl.
Sos. Bucuresti-Ploieşti,
nr. 19-21, sect.1
13682 Bucureşti
Tel.: 021 203 9748
Fax: 021 203 9733
mailto:service.romania@bshg.com
www.bosch-home.com

RU Russia, Россия
ООО "БСХ Бытовая техника"
Сервис от производителя
Малая Калужская 19/1
119071 Москва
тепл.: 495 737 2961
mailto:mok.adhl@bshg.com
www.bosch-home.com

SE Sverige, Sweden
BSH Hushållsapparater AB
Landsvägen 32
169 29 Solna
Tel.: 0771 11 22 77
mailto:Bosch-Service-SE@
bshg.com
www.bosch-home.se

SG Singapore, 新加坡
BSH Home Appliances Pte. Ltd.
37 Jalan Pemimpin
Union Industrial Building
Block A, #01-03
577177 Singapore
Tel.: 6751 5000
Fax: 6751 5005
mailto:bshsgp.service@bshg.com

SI Slovenija, Slovenia
BSH Hišni aparati d.o.o.
Litostrojska 48
1000 Ljubljana
Tel.: 01 583 08 87
Fax: 01 583 08 89
mailto:informacije.servis@
bshg.com
www.bosch-home.com

SK Slovensko, Slovakia
Technoservis Bratislava
Trhová 38
84108 Bratislava – Doubravka
Tel.: 02 6446 3643
Fax: 02 6446 3643
www.bosch-home.com

TR Türkiye, Turkey
BSH Ev Aletleri Sanayi
ve Ticaret A.S.
Fatih Sultan Mehmet Mahallesi
Balkan Caddesi No: 51
34770 Ümraniye, İstanbul
Tel.: 0 216 444 6333
Fax: 0 216 528 9188
mailto:careline.turkey@bshg.com
www.bosch-home.com


TW Taiwan, 台湾
Achelis Taiwan Co. Ltd.
4th floor, No. 112 Sec 1
Chung Hsiao E Road
Taipei ROC 100
Tel.: 02 2321 6222
mailto:Bosch@achelis.com.tw

UA Ukraine, Україна
ТОВ "БСХ Побутова Техніка"
тел.: 044 4902095
www.bosch-home.com

XK Kosovo
NTP GAMA
Ruga Mag Prishtine-Ferizaj
70000 Ferizaj
Tel.: 038 502 448
Tel.: 00377 44 172 309
mailto:a_service@
gama-electronics.com

XS Srbija, Serbia
SZR "SPECIJALELEKTRO"
Bulevar Milutina Milankovića 34
11070 Novi Beograd
Tel.: 011 2147 110
Fax: 011 2139 689
mailto:spec.el@eunet.rs

ZA South Africa
BSH Home Appliances (Pty) Ltd.
15th Road Randjespark
Private Bag X36, Randjespark
1685 Midrand – Johannesburg
Tel.: 086 002 6724
Fax: 086 617 1780
mailto:applianceserviceza@
bshg.com
www.bosch-home.com



de

"Dieses Gerät ist entsprechend der europäischen Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronikaltgeräte (waste electrical and electronic equipment - WEEE) gekennzeichnet.
Die Richtlinie gibt den Rahmen für eine EU-weit gültige Rücknahme und Verwertung der Altgeräte vor."

en

"This appliance is labelled in accordance with the European directive 2002/96/EG concerning waste electrical and electronic equipment – WEEE.
The directive provides the framework for the return and recycling of used appliances as applicable throughout the EU."

fr

"Cet appareil est marqué selon la directive européenne 2002/96/CE relative aux appareils électriques et électroniques usagés (waste electrical and electronic equipment – WEEE).

La directive définit le cadre pour une reprise et une récupération des appareils usagés applicables dans les pays de la CE."

it

"Questo apparecchio dispone di contrassegno ai sensi della direttiva europea 2002/96/CE in materia di apparecchi elettrici ed elettronici dismessi (waste electrical and electronic equipment – WEEE).

Questa direttiva definisce le norme per la raccolta e il riciclaggio degli apparecchi dismessi valide su tutto il territorio dell'Unione Europea."

nl

"Dit apparaat is conform de Europese richtlijn 2002/96/EG inzake gebruikte elektro en elektronica-apparatuur (waste electrical and electronic equipment WEEE) gekarakteriseerd.

De richtlijn biedt het kader voor de terugname en verwerking van gebruikte apparaten geldend voor de hele EU.

da

"Dette apparat er klassificeret iht. det europæiske direktiv 2002/96/EØS om affald af elektrisk- og elektro-nisk udstyr (waste electrical and electronic equipment – WEEE).

Dette direktiv angiver rammerne for indlevering og recycling af kasserede apparater gældende for hele EU."

no

"Dette apparatet er merket i henhold til det europeiske direktivet 2002/96/EØS om gamle elektriske og elektroniske apparater (waste electrical and electronic equipment – WEEE).

Direktivet gir rammeforskrifter for hvordan gammelt utstyr skal tas los inn og gienvinnes."

sv

"Maskinen är märkt i enlighet med EU-direktiv 2002/96/EG om el- eller elektronikavfall (waste electrical and electronic equipment – WEEE).

Direktivet anger ramarna för inlämning och återvinning av uttjänta enheter inom EU."

fi


"Tämä laite on merkitty käytöstä poistettuja sähkö- ja elektroniikkalaitteita koskevan eurooppalaisen direktiivin 2002/96/EU mukaisesti (waste electrical and electronic equipment – WEEE).

Tämä direktiivi määrittää puitteet käytettyjen laitteiden palauttamiselle ja hyödyntämiselle koko EU:n alueella."

es

"Este aparato tiene la marca de conformidad con la directiva europea 2002/96/CE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos RAEE (waste electrical and electronic equipment – WEEE).

La directiva establece el marco para la recogida y reutilización de aparatos usados válido en toda la UE."



pt

"Este aparelho está identificado em conformidade com a Directiva 2002/96/CE relativa aos resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos (waste electrical and electronic equipment – WEEE).

A directiva estabelece o quadro para um sistema de recolha e valorização dos equipamentos usados, válido em toda União Europeia."

el

"Αυτή η συσκευή είναι χαρακτηρισμένη σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία 2002/96/EK περί ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών παλιών συσκευών (waste electrical and electronic equipment – WEEE).

Η οδηγία δίνει το πλαίσιο για μια απόσυρση και αξιοποίηση των παλιών συσκευών, με ισχύ σε όλη την ΕΕ."

tr

"Bu cihaz, Elektrikli ve Elektronik Eski Cihazlar ile İlgili Avrupa Yönetmeliği 2002/96/EG (waste electrical and electronic equipment – WEEE) doğrultusunda işaretlenmiştir.

Bu direktif, AB dahlilinde geçerli olan eski cihazların geri alınmasına ve değerlendirilmesine ait kapsamı belirler."

pl

To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96/EC (WEEE) oraz polską Ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. „O zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym” (Dz.U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1495) symbolem przekreślonego kontenera na odpady. Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego.

Użytkownik jest zobowiązany do oddania go prowadzącym zbieranie zużyciego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu.

Właściwe postępowanie ze zużycym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

hu

"Ezt a készüléket a gyártó az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2002/96/EK irányelv (waste electrical and electronic equipment – WEEE) szerinti jelöléssel láttá el. Az irányelv előírja a berendezések hulladékainak visszavételére és hasznosítására vonatkozó, egész Európa érvényes kereteket.

bg

"Този уред е маркиран в съответствие с директива 2002/96/EO за електрически и електронни уреди (WEEE – директива за отпадъчно електрическо и електронно оборудване).

Директивата определя рамката за важащото в ЕС връщане и отползтвояване на стари уреди."

ru

Данный прибор имеет отметку о соответствии европейским нормам 2002/96/EG утилизации электрических и электронных приборов (waste electrical and electronic equipment – WEEE).

Данные нормы определяют действующие на территории Евросоюза правила утилизации и возврата отслуживших приборов.

ro

"Acest aparat respectă Directiva europeană 2002/96/CE cu privire la aparate electrice și electronice (waste electrical and electronic equipment – WEEE). Directiva oferă cadrul pentru preluarea corespunzătoare și valorificarea aparatelor vechi în toată Europa."

uk

"Даний прилад маркований відповідно до європейського Регламенту 2002/96/EG про утилізацію електричних пристріїв (waste electrical and electronic equipment – WEEE).

Даний Регламент встановлює основні загальноєвропейські засади щодо повернення та відшкодування вартості пристріїв, що підлягають

ar

هذا الجهاز مطابق للمواصفة الأوروبية 2002/96/CE المجموعة الاقتصادية الأوروبية الخاصة بالأجهزة الكهربائية والإلكترونية القديمة (waste electrical and electronic equipment - WEEE). وهذه المواصفة تحدد الإطار العام لقواعد تحرير دول الاتحاد الأوروبي بخصوص استعادة الأجهزة القديمة وإعادة استغلالها.

DE Garantie

Bundesrepublik Deutschland
siehe letzte Seite.

Ausland: Für dieses Gerät gelten die von der Vertretung unseres Hauses in dem Kaufland herausgegebenen Garantiebedingungen. Einzelheiten hierüber teilt Ihnen der Händler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben, auf Anfrage jederzeit mit. Zur Inanspruchnahme von Garantieleistungen ist in jedem Fall aber die Vorlage des Kaufbeleges erforderlich.

GB Conditions of guarantee

For this appliance the guarantee conditions as set out by our representatives in the country of sale apply. Details regarding same may be obtained from the dealer from whom the appliance was purchased. For claims under guarantee the sales receipt must be produced.

FR Conditions de garantie

A l'étranger, les conditions de garantie applicables à cet appareil sont celles s'accordées par la filiale du pays concerné. Celles-ci peuvent être fournies par le Revendeur auprès duquel vous avez acheté l'appareil ou directement auprès de notre filiale. Si vous aviez besoin d'utiliser la garantie, la présentation de la facture d'achat sera nécessaire.

IT Condizioni di garanzia

Per questo apparecchio valgono le condizioni di garanzia stabilite dalla ns. Rappresentanza nella rispettiva Nazione.
Il venditore dell'apparecchio è a disposizione per ulteriori chiarimenti. La garanzia viene riconosciuta soltanto se accompagnata da regolare documento fiscale di acquisto rilasciato dal venditore.

NL Garantievoorraarden

Voor het aangeschafte apparaat gelden de garantievoorraarden welke door de vertegenwoordiging van de moederorganisatie in het land van aankoop zijn uitgegeven.
Eventuele bijzonderheden hiervoor zal de leverancier, waarbij het apparaat is gekocht, desgevraagd verschaffen.
Om aanspraak te kunnen maken op eventuele garantie is het overleggen van de aankoopbon met koopen/of leverdatum vereist.

DK Garanti

Garantiebestemmelserne er ikke vedlagt, men fremsendes ved henvendelse til Bosch kundeservice. I øvrigt henvises til købelovens bestemmelser.

NO Leveringsbetingelse

I Norge gjelder NEL's leveringsbetingelser. Disse kan De få hos Deres forhandler eller direkte ved vårt hovedkontor.

SE Konsumentbestämmelser

I Sverige gäller av EHL antagna konsumentbestämmelser.

FI Takuuaika

Kodintekniikan tuotteille annetaan vähintään kahdentoina (12) kuukauden takuu tuotesta riippuen. Takuuaika määritellään kunkin tuotteen osalta erikseen ja se on voimassa annetun määräajan tuotteen ostop. Tuotteen tietyille osille voidaan antaa em. määräajoista poikkeava takuu.

PT Condições de Garantia

Para este aparelho são válidas as condições de garantia emitidas pela nossa representação no país da aquisição. Mais detalhes poderão ser facultados pelo revendedor onde foi adquirido o aparelho.

Para recorrer aos serviços de garantia é imprescindível a apresentação da Factura de Compra e bem assim do documento de Garantia.

ES Condiciones de garantía

A este aparato son aplicables las condiciones de garantía acordadas por la representación de nuestra firma en el país de compra. Para más detalles sirvanse dirigir al correspondiente establecimiento del ramo en que se ha comprado el aparato. En caso de hacer uso de la garantía es necesario presentar el correspondiente comprobante de compra.

TR Garanti Şartları

Bu cihaz için satışın gerçekleştiği ülkedeki temsilcilikimiz tarafından berilinen garanti şartları geçerlidir. Garanti şartları ile ilgili detaylı bilgi için; cihazın satın aldığı bayiye ya da Tüketiciler Danışma Merkezimize başvurabilirsiniz. Garanti kapsamlındaki taleplerinize cevap verilebilmesi için Yetkili Servisimize, cihaza ait faturayı veya okunaklı fotokopisini göstermeniz gerekmektedir.

PL Gwarancja

Dla urządzenia obowiązują warunki gwarancyjne wydane przez nasze przedstawicielstwo w kraju zakupu. O szczegółach możecie się Państwo dowiedzieć u sprzedawcy, u którego dokonano zakupu urządzenia. Przy korzystaniu ze świadczeń gwarancyjnych wymagane jest przedłożenie dowodu zakupu.

الضمان AE

لهذا الجهاز تسرى شروط الضمان السارية و الصادرة عن وكيل شركتنا في بلدكم.

يمكّنكم السؤال عن الأمور التفصيلية الخاصة بهذا الشأن وفي أي وقت لدى الناشر الذي قائم باتفاقه هذا الجهاز عند.

عند المطالبة باستحقاقات الضمان فإنه من الضروري وفي حال تقديم قضيّة الشّراء .

RU Условия гарантийного обслуживания

Получить исчерпывающую информацию об условиях гарантийного обслуживания Вы можете в Вашем ближайшем авторизованном сервисном центре или в сервисном центре от производителя ООО «БСХ Бытовая Техника», а также найти в фирменном гарантийном талоне, выдаваемом при иrodаже.

BG Гаранция

За този уред вжат условията, установени от представителството на нашата фирма в страната-купувач. Поглубностите ще Ви бъдат разяснени от търговеца, от когото сме купили уреда, по всяко време при запитване. За извършване на поправки в рамките на гаранционния срок във всеки случай е необходимо представянето на касовата бележка.

HU Garanciális feltételek

A garanciális feltételeket a 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet szabályozza. A vásárlástól számított 72 órán belüli meghibásodás esetén a kereskedő a készülék cseréjéről dönt. Ez után időszakban a Vevőszolgálat gondoskodik a lehető leggyorsabb javítás elvégzéséről.

A garanciára a vásárló a kitöltött garanciajeggyel, vagy a vásárlást igazoló számlával tarthat igényt. A használati utasítás be nem tartása, a garancia elvesztését vonhatja maga után.

Minőségtanúsítás: A 2/1984. (111.10) BkM-IpM rendelete alapján, mint foggalmazó tanúsítjuk, hogy a készülék a vásárlási tájékoztatóban közölt adatoknak megfelel.

A változtatás jogát fenntartjuk.

RO Garanție

Pentru acest aparat sunt valabile prevederile de garanție acordate de reprezentantul nostru și conforme cu legislația în vigoare.

Comerçiantul la care ați achiziționat aparatul, vă oferă la cerere informații amănunțite despre prevederile de garanție.

Pentru a beneficia de serviciile de garanție va trebui însă să prezentați în orice caz bonul de cumpărare.

UK На цей пристрій поширюються гарантійні зобов'язання, надані представництвом нашої фірми в країні придбання. Докладні відомості про гарантійні зобов'язання можна отримати будь-коли в продавця, в якого був придбаний цей пристрій. Під час звертання в гарантійному випадку потрібно пред'явити оригінал документу, що підтверджує купівлі пристроя.

ΕΛ ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

1. Η Εγγύηση καλής λειτουργίας των προϊόντων μας παρέχεται για χρονικό διάστημα είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την ημερομηνία της πρώτης αγοράς που αναγράφεται στη θεωρημένη απόδειξη αγοράς. Για την παροχή της εγγύησης απαιτείται η επίδειξη της θεωρημένης απόδειξης αγοράς στην οποία αναγράφεται ο τύπος και το μοντέλο του προϊόντος.

2. Η εταιρεία μέσα στα ανωτέρω χρονικά όρια, σε περίπτωση πλημμελούς λειτουργίας της συσκευής, αναλαμβάνει την υποχρέωση της επαναφοράς της σε ομαλή λειτουργία και της αντικατάστασης κάθε τυχόν ελαττωματικού μέρους (πλην των αναλώσιμων και των ευπαθών, όπως τα γυάλινα, λαμπτήρες κλπ).

Απαραίτητη προϋπόθεση για να ισχύει η εγγύηση είναι η μη λειτουργία της συσκευής να προέρχεται από την πολυμελή κατασκευή της και όχι επί παραδείγματι από κακή χρήση, λανθασμένη εγκατάσταση, μη τήρηση των οδηγιών χρήσης της συσκευής, ακατάλληλη συντήρηση από πρόσωπα μη εξουσιοδοτημένα από την BSH Ελλάς ABE ή από εξωγενεῖς παράγοντες όπως διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος ή διαφοροποίησης της τάσης κλπ

3. Στην περίπτωση που το προϊόν δεν λειτουργεί σωστά λόγω της κατασκευής του και εφόσον η πλημμελής λειτουργία εκδηλώθηκε κατά την περίοδο εγγύησης, το Εξουσιοδοτημένο Σέρβις (η το εξουσιοδοτημένο συνεργείο) της BSH Ελλάς ABE θα το επισκευάσει με οικοπό τη χρήση για την οποία κατασκευάστηκε, χωρίς να υπάρξει χρέωση για ανταλλακτικά ή την εργασία.

4. Ζεν καλύπτονται από την εγγύηση οι χρεώσεις και οι κίνδυνοι που σχετίζονται με τη λειτουργία του προϊόντος προς επισκευή στον μεταπωλητή ή προς το Εξουσιοδοτημένο Σέρβις της BSH Ελλάς ABE

5. Όλες οι επισκευές της εγγύησης πρέπει να γίνονται από το Εξουσιοδοτημένο Σέρβις (η το εξουσιοδοτημένο συνεργείο) της BSH Ελλάς ABE.

6. Η εγγύηση δεν καλύπτει κανένα προϊόν που χρησιμοποιείται πέραν των προδιαγραφών για τις οποίες κατασκευάστηκε (π.χ. οικιακή χρήση).

7. Η εγγύηση καλής λειτουργίας που παρέχεται από τον κατασκευαστή παύει αν αποκολληθούν, αλλοιωθούν ή τροποποιηθούν με οποιοδήποτε τρόπο στα τινίες ασφαλείας ή οι ειδικές διακριτικές αυτοκόλλητες ετικέτες επί των οποίων αναγράφεται η σημειώσεις σειράς ή η ημερομηνία αγοράς.

8. Η εγγύηση δεν καλύπτει:

- Επισκευές, μετατροπές ή καθαρισμούς που έλαβαν χώρα σε κέντρο service μη εξουσιοδοτημένο από την BSH Ελλάς ABE
- Λάθος χρήση, υπερβολική χρήση, χειροποίητη λειτουργία του προϊόντος κατά τρόπο μη σύμφωνο με τις οδηγίες που περιέχονται στα εγχειρίδια χρήσης και/ή στα σχετικά έγγραφα χρήσης, συμπεριλαμβανομένων της πλημμελούς ψύλων της συσκευής, της πτώσης της συσκευής.
- Προϊόντα με δυσανάγνωστα αριθμητικά.
- Ζημιές που προκαλούνται ενδεκτικά από αστραπές, νερό ή υγρασία, φωτιά, πάλεμο, δημόσιες αναταραχές, λάθος τάσεις ή ου δικύου παροχής ρεύματος, ή οποιοδήποτε λόγο που είναι πέραν από τον έλεγχο του κατασκευαστή του έξουσιοδοτημένου συνεργείου.

9. Η εγγύηση που προσφέρεται παύει να ισχύει εφόσον η κυριότητα της συσκευής μεταβιβαστεί σε τρίτο πρόσωπο από τον αρχικό αγοραστή το όνομα του οποίου αναγράφεται στο παραστατικό αγοράς της συσκευής.

10. Αντικατάσταση της συσκευής γίνεται μόνο εφόσον δεν είναι δυνατή η επιδιόρθωση της κατόπιν πιστοποίησης της αδυναμίας επισκευής από το Εξουσιοδοτημένο Σέρβις (η το εξουσιοδοτημένο συνεργείο) της BSH Ελλάς ABE

11. Η κάθε επισκευή ή η αντικατάσταση ελαττωματικού μέρους δεν παρατείνει τον χρόνο εγγύησης του προϊόντος.

12. Εξαρτήματα και υλικά που αντικαθιστώνται κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται στο συνεργείο.

BSH A.B.E. – 17ο χλμ Εθνικής οδού Αθηνών – Λαμίας & Ποταμού 20, Κηφισιά

SERVICE

Αθήνα: 17ο χλμ. Εθνικής οδού Αθηνών – Λαμίας & Ποταμού 20, Κηφισιά – τηλ.: 210-42.77.700
Θεσ/νίκη: 8.30 χλμ. Εθνικής οδού Θεσ/νίκης – Μουδανιών, Πειραιώς Θέρμη τηλ.: 2310-497.200
Πλάτρα Χαραλάμπη & Ερεντόρωλε – τηλ.: 2610-330.478
Κρήτη: Εθνικής Αντιστάσεως 23 & Καλαμά, Ηράκλειο – τηλ.: 2810-321.573
Κύπρος: Αρχ. Μακαρίου Γ' 39, Εγκωμη – Λευκωσία – Παγκύπριο τηλ.: 77778007



**Bosch çağrı
yönetim merkezi**
444 6 333
Haftanın 7 günü hizmetinizde



BOSCH

(Sabit telefonlardan veya cep telefonlarından alan kodu çevirmeden)

Sabit telefonlardan yapılan aramalarda şehir içi arama tarifesi üzerinden, cep telefonu ile yapılan aramalarda ise GSM-GSM tarifesi üzerinden ücretlendirme yapılmaktadır.

Yazılı başvurular için adresimiz

BSH Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret AŞ

Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. No.: 51 Ümraniye 34771 - İstanbul

Bosch'u tercih ettiğiniz için teşekkür eder, ürününüzü iyi günlerde kullanmanızı dileriz.



**ELEKTRİK SÜPÜRGESİ
GARANTİ
BELGESİ**

- Cihazınız; kullanma kılavuzunda gösterildiği şekilde kullanılması ve yetkilisi tarafından teknik servis elemanları dışındaki şahıslar tarafından bakım, onarım veya başka bir nedenle müdahale edilmemiş olmasa şimdiden bütün parçaları dahil olmak üzere tamamen malzeme, işçilik ve üretim hatalarına karşı **2 (İKİ) YIL SÜRE İLE GARANTİ EDİLMİŞTİR.**
- Arazaların giderilmesi konusunda uygulanacak teknik yöntemlerin tespiti ileregisterilecek parçaların saptanması tamamen firmamıza aittir.
- Malın tesliminden sonrası yükleme, boşaltma ve sevkiyat anımda mavi ana gelecek arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- Belge üzerine tahrifat yapıldığı, cihazın üzerindeki orjinal seri numarası kaldırıldığı veya tahrifat yapıldığı takdirde garanti geçersizdir.

GARANTİ ŞARTLARI

- Garanti süresi malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 (İKİ) YILDIR.
- Malin bütün parçaları dahil olmak üzere tamamının tamamının garantisini kapsamadır.
- Malin garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malin tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre, malın işlenme arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayili, acentası, temsilciliği, ithalatçı veya imalatçısından birisine bildirilmesi tarihinden itibaren başlar. Sanayi malının arızasının 10 iş günü içerisinde giderilmemesi durumunda üretici veya ithalatçı, tamir tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklerdeki başka bir ürün tüketiciye tahsis edilecektir.
- Malin garanti süresi içerisinde, eger arızalama ve işçilik gerekligi montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmemeksin tamiri yapılacaktır.
- Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malin:

 - Tüketicije teslim edilmesi tarihinden itibaren, garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde en az dört defa veya imalatçı-üretici ve/veya ithalatçı tarihinden belirlenen garanti süresi içerisinde altı defa arızalanmasının yanı sıra, bu arızaların malдан yaranamamışsureni kılmaları,
 - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
 - Firmanın tesis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla satıcısı, bayili, acentesi, temsilciliği, ithalatçı veya imalatçı üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporda arızanın tamiri mümkün bulunmadığından belli olmasına, durumlarında, tüketici malin ücretcisini doğrultularak talep edebilir.

- Malin kullanım kılavuzunda yer alan hususlu aykırı kullanımından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- Garanti belgesi ile ilgili olarak çökmeyecek sorunlar için T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

Bu belgenin kullanılmasında; 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu Kanun'a dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik uyarınca, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir.

Bu ürün Bosch için BSH Ev Aletleri San. ve Tic. A.Ş. tarafından ithal edilmektedir.

BSH Ev Aletleri San. ve Tic. A.Ş. bir BOSCH UND SIEMENS HAUSGERÄTE GMBH kuruluşudur.

BSH EV ALETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.

Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. No.: 51 Ümraniye 34771 - İstanbul

Tel.: (0216) 528 90 00

Faks: (0216) 528 91 88

Üretici Firma:

BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Str. 34

D-81739 München

Phone: +49 (89) 45 90 01

Fax: +49 (89) 45 90 21 28

**Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
Garanti Belgesi**

Belge Numarası: 85222

Belge Onay Tarihi: 18.06.2010

Değerli Müşterimiz

Bosch Çağrı Yönetim Merkezi 444 6 333 no.'lu telefon numarası ile, 7 gün 24 saat hizmet vermektedir. Doğrudan bu numarayı çevirerek size en yakın Yetkili Servis telefonunu öğrenebilir veya arzu ettiğiniz diğer hizmet seçeneklerimizden faydalabilirsiniz.

Bosch Çağrı Yönetim Merkezimize ayrıca **www.bosch-home.com** adresindeki Müşteri Hizmetleri bölümünde bulunan Müşteri Hizmetleri Formunu doldurarak ya da 0216 528 91 88 no.'lu telefona faks çekerek de ulaşabilirsiniz.

Aşağıda yer alan konularda yardımcı olmanızı rica ederiz.

1. Cihazınızı kullanma kılavuzunda belirtilen hususlara göre kullanmaya özen gösteriniz.
2. Ürününüzle ilgili hizmet talebiniz olduğunda yukarıda yazılı telefonlardan Çağrı Yönetim Merkezimizi arayınız.
3. Hizmet için gelen teknisyene "BOSCH YETKİLİ SERVİS" kimlik kartını sorunuz. Bu kimlik kartı, 18 yaşından küçük elemanlara verilmemektedir.
4. Yetkili servisimiz, cihazınızda yapılan herhangi bir işlemden sonra size servis fişini düzenleyip vermek zorundadır. Bu servis fişini mutlaka isteyiniz ve kesinlikle saklayınız.



DİKKAT

Garanti süresinin anlaşmazlık durumunda fatura tarihi esas alınacağından bu belge ile birlikte faturanın veya okunaklı fotokopisinin saklanması gereklidir.

YETKİLİ SATICI

BSH EV ALETLERİ SAN. VE Tic. A.Ş.

İmza ve kaşe

MALIN

Cinsi : ELEKTRİK SÜPÜRGESİ
Markası : BOSCH
Modeli :
Bandrol ve Seri No. :
Teslim tarihi ve yeri :
Azami tamir süresi :
Cihaz ömrü :
Kullanım Süresi : 10 YIL, (Ürünün fonksiyonunu yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi)

SATICI FİRMAMIN

Ünvanı :
Adresi :
Telefonu :
Telefaksi :
Tarih / İmza / Kaşe

Информация изготавителя о гарантитном и сервисном обслуживании

Прием заявок на ремонт (круглосуточно)

в г. Москве:


в Г. Санкт-Петербург:

Адреса и телефоны авторизованных сервисных центров приведены на обороте, а также в интернете: <http://www.bsh-service.ru>

Рекомендуем Вам пользоваться услугами только авторизованных сервисных центров.
Узнайте больше об оригиналных аксессуарах и средствах по уходу для Вашей бытовой техники в интернете: <http://www.bosch-easypro.ru>

1. Изделие

2. Модель



Пункты 1-2 заполняются только в случае, если эти данные не содержатся в документах о покупке изделия (кассовый чек или товарный чек, товарная накладная).

8. Внимание! Важная информация для потребителей

Данный прибор предназначен для использования в эксплуатационном режиме личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности либо доведением горючих бытовых потребностей в офисах предпринимателей, учреждений или организаций. Использование прибора в целях, отличных от вышеуказанных, является нарушением правил надлежящей эксплуатации прибора.

Наличие фирменной заводской таблички на приборе обозначает принадлежность прибора Узелке-Гальянки в белогории и сохраняет ее на приборе в течение всего срока службы прибора. Удаление таблички ведет к обезличиванию прибора и влечет за собой нарушение правил его эксплуатации.

Наготовление прибора к эксплуатации за недостатки в приборе, если сервисной службой будет доказано, что они возникли по причине передачи прибора потребителя в реальстве нарушения им правил пользования, транспортировки, хранения, действий третьих лиц, непрерывной сильы (пожара, природной катастрофы и т.д.), попадания бытовых насекомых и грызунов, воздействия иных посторонних факторов, а также вследствие существенных нарушений технических параметров электроснабжения, установленных в ТСТ 13.105-97.

Для подтверждения даты покупки прибора при гарантитном ремонте или предоставления иных документов, имеющих юридическую силу, потребитель имеет право на предъявление документов о покупке предуморенного законом требованием уведомленно просит Вас сохранять документы о покупке чек, квитанцию, иные документы, подтверждающие дату и место покупки.

Срок службы, установленный в инструкции по эксплуатации, включает в себя период эксплуатации прибора, установленный законом гарантийного периода и его обслуживания.

5. Обязательные сведения о технических характеристиках прибора приведены на типовой табличке прибора или на его этикете и/или в сопроводительной документации.

6. Аксессуары и средства по уходу

Для безупречного функционирования Вашей техники и ухода за ней производитель рекомендует использовать только оригиналные аксессуары и средства по уходу. Оригинальные аксессуары разработаны производителем, они идеально подходят именно для Вашего прибора. Оригинальные аксессуары и средства по уходу со временем требованим качеством товаровенного знака Bosch, они проходят заводские испытания для обеспечения максимальной надежности в работе.

По всем вопросам, связанным с аксессуарами и средствами по уходу для Вашей бытовой техники, Вы можете обратиться в авторизованные сервисные центры, перечисленные на обороте.

7. Гарантия изготавителя

Фирма-изготовитель предоставляет на приобретенный Вами бытовой прибор гарантию в соответствии с действующим законодательством сроком 2 года.

9. Информация о сервисе

В первой строке настоящего соглашения гаранитного срока национальной службы сервиса, а также мастерские наших партнеров в соответствии с условиями предоставленного сервисного обслуживания находятся в первом пункте настоящего соглашения.

Срок службы может быть равен сроку службы приборов (кроме кухонных комбайнов и пылесосов) составляет 2 года. Срок службы кухонных комбайнов и пылесосов составляет 5 лет. Срок службы изготавливается с даты изготовления изделия, начиная с даты его покупки и заканчивая датой истечения гарантийного срока.

Срок службы может быть равен сроку службы приборов (кроме кухонных комбайнов и пылесосов) составляет 2 года. Срок службы изготавливается с даты изготовления изделия, начиная с даты его покупки и заканчивая датой истечения гарантийного срока. В соответствии со стандартом изготовления минус 1920, а ММ – массы изготовления.



Разработано для жизни

Адреса сервисных центров на территории России по обслуживанию бытовой техники

<http://www.bsh-service.ru>

Внимание! Список сервисных центров постоянно обновляется.

Garantiebedingungen

DEUTSCHLAND (DE)

Die nachstehenden Bedingungen, die Voraussetzungen und Umfang unserer Garantieleistung beschreiben, lassen die Gewährleistungsverpflichtungen des Verkäufers aus dem Kaufvertrag mit dem Endabnehmer unberührt.

Für dieses Gerät leisten wir Garantie gemäß nachstehenden Bedingungen:

1. Wir beheben unentgeltlich nach Maßgabe der folgenden Bedingungen (Nr. 2 - 6) Mängel am Gerät, die nachweislich auf einem Material- und/oder Herstellungsfehler beruhen, wenn sie uns unverzüglich nach Feststellung und innerhalb von 24 Monaten nach Lieferung an den Erstendabnehmer gemeldet werden. Zeigt sich der Mangel innerhalb von 6 Monaten ab Lieferung, wird vermutet, dass es sich um einen Material- oder Herstellungsfehler handelt.

2. Die Garantie erstreckt sich nicht auf leicht zerbrechliche Teile wie z.B. Glas oder Kunststoff bzw. Glühlampen.

Eine Garantiepflicht wird nicht ausgelöst durch geringfügige Abweichungen von der **Soll**-Beschaffenheit, die für Wert und Gebrauchstauglichkeit des Gerätes unerheblich sind, oder durch Schäden aus chemischen und elektrochemischen Einwirkungen von Wasser, sowie allgemein aus anomalen/Umweltbedingungen oder sachfremden Betriebsbedingungen oder wenn das Gerät sonst mit ungeeigneten Stoffen in Berührung gekommen ist. Ebenso kann keine Garantie übernommen werden, wenn die Mängel am Gerät auf Transportschäden, die nicht von uns zu vertreten sind, nicht fachgerechte Installation und Montage, Fehlgebrauch, eine nicht haushaltsumübliche Nutzung, mangelnde Pflege oder Nichtbeachtung von Bedienungs- oder Montagehinweisen zurückzuführen sind.

Der Garantieanspruch erlischt, wenn Reparaturen oder Eingriffe von Personen vorgenommen werden, die hierzu von uns nicht ermächtigt sind, oder wenn unsere Geräte mit Ersatzteilen, Ergänzungsteilen oder Zubehörteilen versehen werden, die keine Originalteile sind und dadurch ein Defekt verursacht wird.

3. Die Garantieleistung erfolgt in der Weise, dass mangelhafte Teile nach unserer Wahl unentgeltlich instandgesetzt oder durch einwandfreie Teile ersetzt werden.

Geräte, die zumutbar (z.B. im PKW) transportiert werden können, und für die unter Bezugnahme auf diese Garantie eine Garantieleistung beansprucht wird, sind unserer nächstgelegenen Kundendienststelle oder unserem Vertragskundendienst zu übergeben oder zuzusenden. Instandsetzungen am Aufstellungsort können nur für stationär betriebene (feststehende) Geräte verlangt werden.

Es ist jeweils der Kaufbeleg mit Kauf- und/oder Lieferdatum vorzulegen. Ersetzte Teile gehen in unser Eigentum über.

4. Sofern die Nachbesserung von uns abgelehnt wird oder fehlschlägt, wird innerhalb der oben genannten Garantiezeit auf Wunsch des Endabnehmers kostenfrei gleichwertiger Ersatz geliefert.

5. Garantieleistungen bewirken weder eine Verlängerung der Garantiefrist, noch setzen sie eine neue Garantiefrist in Lauf. Die Garantiefrist für eingebaute Ersatzteile endet mit der Garantiefrist für das ganze Gerät.

6. Weitergehende oder andere Ansprüche, insbesondere solche auf Ersatz außerhalb des Gerätes entstandener Schäden sind - soweit eine Haftung nicht zwingend gesetzlich angeordnet ist - ausgeschlossen.

Diese Garantiebedingungen gelten für in Deutschland gekaufte Geräte. Werden Geräte ins Ausland verbracht, die die technischen Voraussetzungen (z.B. Spannung, Frequenz, Gasarten, etc.) für das entsprechende Land aufweisen und die für die jeweiligen Klima- und Umweltbedingungen geeignet sind, gelten diese Garantiebedingungen auch, soweit wir in dem entsprechenden Land ein Kundendienstnetz haben. Für im Ausland gekaufte Geräte gelten die von unserer jeweils zuständigen Landesvertretung herausgegebenen Garantiebedingungen. Diese können Sie über Ihren Fachhändler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben, oder direkt bei unserer Landesvertretung anfordern.

Beachten Sie unser weiteres Kundendienst-Angebot:

Auch nach Ablauf der Garantie stehen Ihnen unser Werkskundendienst und unsere Servicepartner zur Verfügung.

Für Produktinformationen sowie Anwendungs- und Bedienungsfragen aus Deutschland:

Bosch-Infoteam


(Mo-Fr: 8.00-18.00 Uhr erreichbar)











Tel.: 01805 267242* oder unter
bosch-infoteam@bshg.com









*) 0,14 €/Min. aus dem Festnetz,






Mobilfunk max. 0,42 €/Min.

Nur für Deutschland gültig!

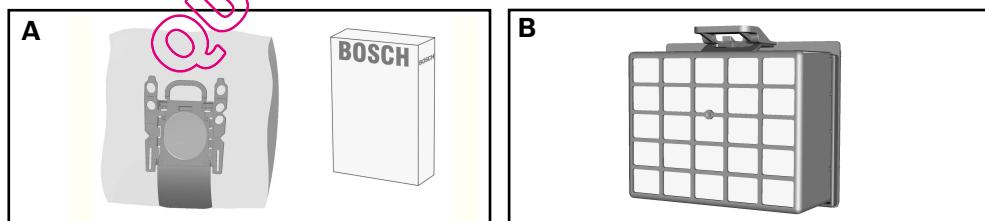

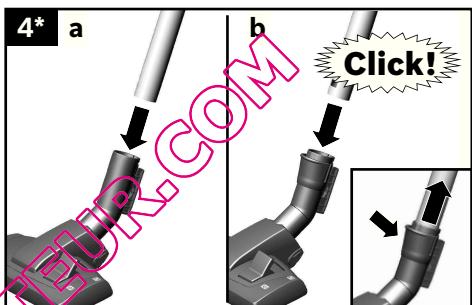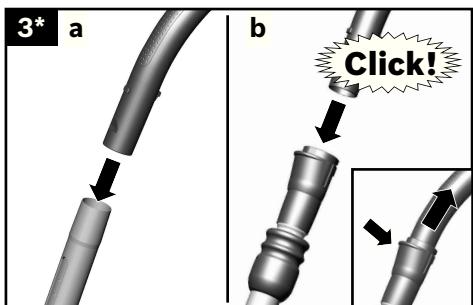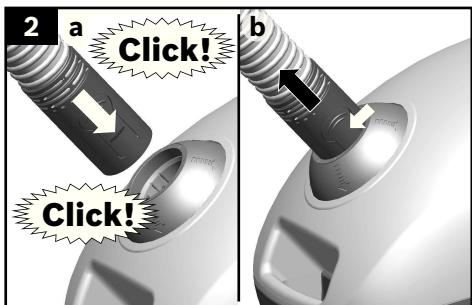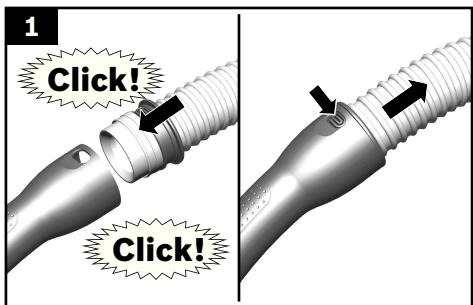

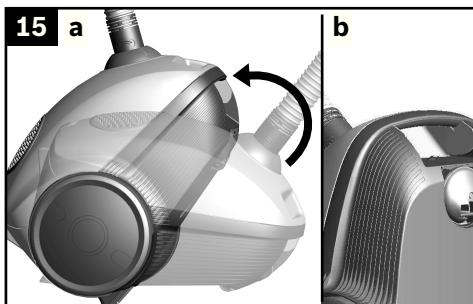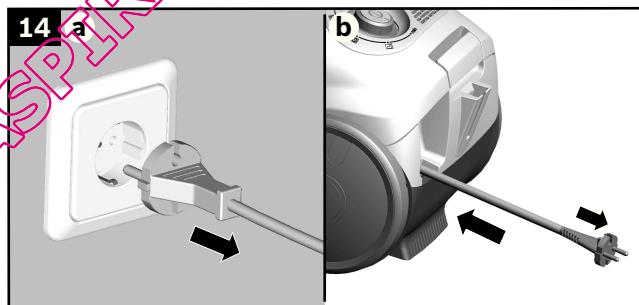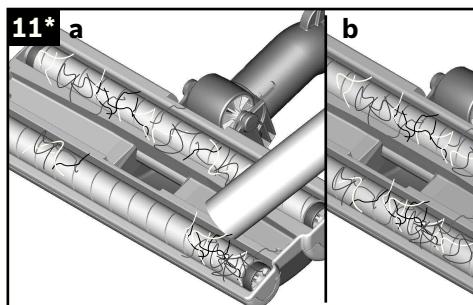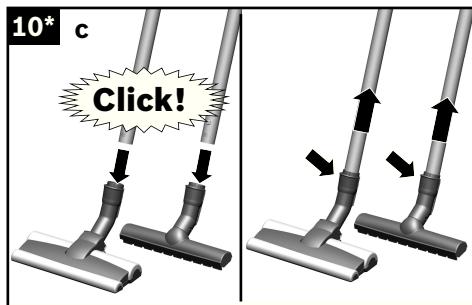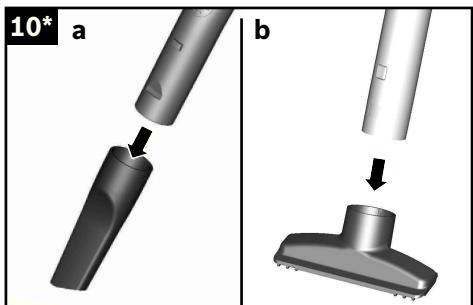

17**b****18****b****18****d****19**